


店舗営業再開に伴う冷凍及び 冷蔵機器等の運転について

衛生的に機器をお使いいただくために、長期停止していた機器の運転再開の手順は下記内容をご確認願います。

冷凍冷蔵機器



①衛生的にご使用いただくために、扉を開いてしばらく空気を庫内に送り込んでください。



②念のため、もう一度庫内をきれいに清掃してください。
(特に棚、パッキン等)



③本体背面にある電源コードのプラグを専用コンセントに奥まで確実に差し込んでください。
(漏電遮断器が付属の機器は「ON」にして下さい)



④庫内温度を表示後、ファンモーター及び圧縮機が運転を開始します。
⑤庫内が十分に冷えてから(2時間程度運転してから)品物を入れてください。

製氷機



①衛生的にご使用いただくために、扉を開いてしばらく空気を庫内に送り込んでください。



②念のため、もう一度庫内をきれいに清掃してください。
(特にストッカー部、パッキン等)



③製氷機の給水バルブを開けてください。
(水漏れが無いかを確認してください)



④本体背面にある電源コードのプラグを専用コンセントに奥まで確実に差し込んでください。
(漏電遮断器が付属の機器は「ON」にして下さい)



⑤機器が運転し始めてから通常1時間以内で氷ができますが、初回の氷は捨てて次回製氷分からお使いください。


食器洗浄機



① 洗剤供給装置やリンス剤供給装置が正しく設置されているか、洗剤やリンス剤が足りているかを確認してください。



② 扉を開け洗浄ノズル、仕切、残菜かご・排水栓が所定の位置についているかを確認してください。

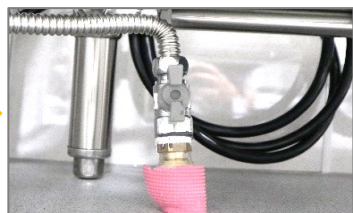

③ 給湯の元栓を開けて給湯器のスイッチをONしてください
(お湯の漏れが無いかを確認してください)



④ 扉を閉め、電源ボタンを押してください。洗浄可能ランプが点滅し、洗浄タンクへの給湯運転を開始します。



⑤ 洗浄可能ランプが点滅から点灯に変われば給湯運転は終了です。ブザーが鳴り終わると運転待機状態になり洗浄が可能となります。


電解次亜水生成装置



① 塩水タンクに既定量の食塩と水道水を入れ食塩水を作ります。



② 本体背面にある電源スイッチをONにします。

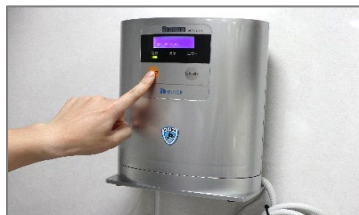

③ 本体前面にあるポンプのボタンを押し、水栓に取り付けてある混合器から食塩水が出てきたら再度ポンプボタンを押して停止します。



④ 水栓を開けてから付属の試験紙で次亜水が生成されているかを確認し使用してください。

※詳しくは取扱説明書をご確認の上、作業を行ってください。

再稼働方法など、その他ご不明な点等ございましたら、
営業担当者までご連絡のほど、よろしくお願いいたします。



大和冷機工業株式会社

お近くの営業所を探す