

幅 650 mm

⑤ 2041SS-B	2016年省エネ基準達成率 79%	年間消費電力量 960kWh/年
------------	--------------------------	-------------------------


●外形寸法: W650×D450×H800mm ●製品質量: 43kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

NEW



定格内容積 **75L**

	⑤ 2041SS-B
冷却時消費電力 (W)	122/125
霜取時消費電力 (W)	118/118
圧縮機公称出力 (W)	85 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (75)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚2枚・クリップ8個
適合コンセント	②2極差込15A-125V

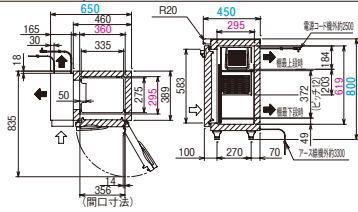

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

⑤ 4041SS-B	2016年省エネ基準達成率 92%	年間消費電力量 1380kWh/年
------------	--------------------------	--------------------------


●外形寸法: W1200×D450×H800mm ●製品質量: 66kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

NEW



定格内容積 **169L**

	⑤ 4041SS-B
冷却時消費電力 (W)	189/198
霜取時消費電力 (W)	241/241
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (140)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

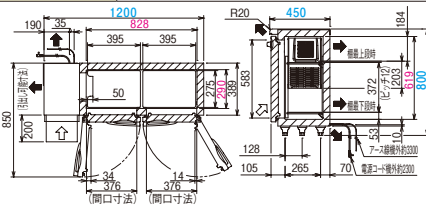

⇨: 吸気 ⇨: 排気

ドアポケット仕様扉 (オプション)



対象機種

2041CD-B、6161S-R-A

ただし、冷凍冷蔵庫につきましては、冷蔵側のみの対応となります。

※ドアポケットを取り付けた場合には、専用網棚 (別売) への交換が必要です。

超薄型 奥行 450 mm

幅 1200 mm

⑤ 4641TN	●外形寸法: W1200×D450×H800mm ●製品質量: 56kg ●電源: 100V・1φ 50/60Hz
----------	--


ノンフロン断熱 庫内灯付



定格内容積 **181L**

0℃~10℃

	⑤ 4641TN
冷却時消費電力 (W)	141/143
霜取時消費電力 (W)	28/28
圧縮機公称出力 (W)	85 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (65)
霜取り方式	オフサイクル方式 (手動開始・自動復帰)
付属品	棚4枚・排水ホース2m 1本
適合コンセント	②2極差込15A-125V

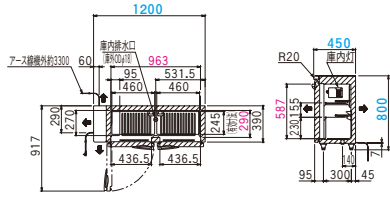

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

⑤ 4661TN	●外形寸法: W1200×D600×H800mm ●製品質量: 68kg ●電源: 100V・1φ 50/60Hz
----------	--


ノンフロン断熱 庫内灯付



定格内容積 **260L**

-3℃~10℃

	⑤ 4661TN
冷却時消費電力 (W)	142/167
霜取時消費電力 (W)	27/27
圧縮機公称出力 (W)	125 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (75)
霜取り方式	オフサイクル方式 (手動開始・自動復帰)
付属品	棚4枚・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

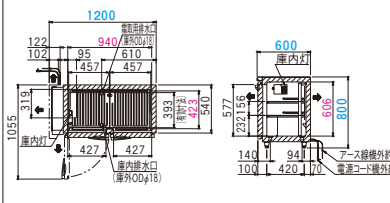

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1500 mm

⑤ 5661TN	●外形寸法: W1500×D600×H800mm ●製品質量: 78kg ●電源: 100V・1φ 50/60Hz
----------	--


ノンフロン断熱 庫内灯付



定格内容積 **348L**

-3℃~10℃

	⑤ 5661TN
冷却時消費電力 (W)	154/179
霜取時消費電力 (W)	34/34
圧縮機公称出力 (W)	125 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (90)
霜取り方式	オフサイクル方式 (手動開始・自動復帰)
付属品	棚4枚・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

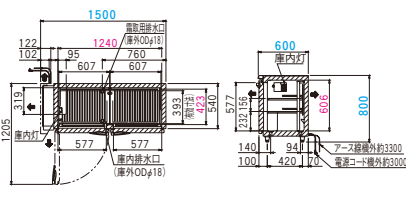

⇨: 吸気 ⇨: 排気

超薄型 奥行 450 mm

奥行 600 mm

※モデルチェンジ機種は現行機種在庫完売後の出荷となります。