

幅 750 mm

⑫ 201HC-EC<1φ>	⑬ 203HC-EC<3φ> 在
●外形寸法: W750×D800×H1905mm ●製品質量: 117kg	
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz	


インバータ

ノンフロン断熱



定格内容積 **505L**

	⑫ 201HC-EC	⑬ 203HC-EC
冷却時消費電力 (W)	164/164	164/164
霜取り消費電力 (W)	377/377	377/377
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)	
冷媒 (g)	R134a(140)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水部品一式	
適合コンセント	①2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

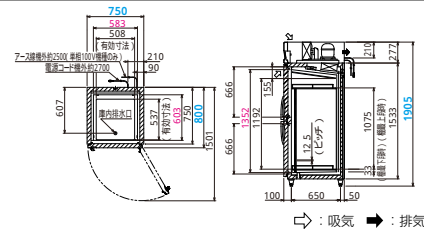

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

⑯ 401HC-EC<1φ>	⑰ 403HC-EC<3φ>
●外形寸法: W1200×D800×H1905mm ●製品質量: 171kg	
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz	


インバータ

ノンフロン断熱



定格内容積 **887L**

	⑯ 401HC-EC	⑰ 403HC-EC
冷却時消費電力 (W)	250/250	250/250
霜取り消費電力 (W)	407/407	407/407
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)	
冷媒 (g)	R134a(270)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・クリップ32個・排水部品一式	
適合コンセント	①2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

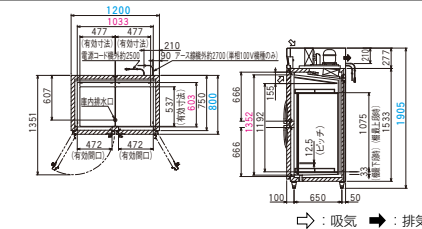

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

⑳ 401HC-NP-EC<1φ>	㉑ 403HC-NP-EC<3φ> 在
●外形寸法: W1200×D800×H1905mm ●製品質量: 171kg	
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz	


インバータ

ノンフロン断熱



定格内容積 **887L**

	⑳ 401HC-NP-EC	㉑ 403HC-NP-EC
冷却時消費電力 (W)	250/250	250/250
霜取り消費電力 (W)	410/410	410/410
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)	
冷媒 (g)	R134a(270)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚4枚・クリップ24個・排水部品一式	
適合コンセント	①2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

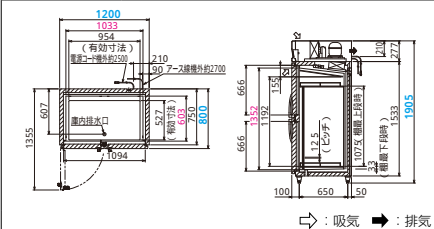

⇨: 吸気 ⇨: 排気

鮮度と風味をノンラップで高湿保存。±0.5 の温度範囲で、食材を一定に保つきめ細かな鮮度管理。鮮度にこだわり、食材にこだわる厨房の材料ロスの低減に応えます。

3日(72時間)経過後の比較写真と食料の乾燥による重量変化(減少率)
下記の試験データ、写真、図表等については、当社調査によるものです。目安として参考してください。

恒温高湿庫 従来冷蔵庫



風による食材の乾燥や冷えムラをなくした5面壁面冷却方式。

天井、背、左、右、底と5つの壁面内で冷気を循環させ、庫内を自然冷却する5面壁面冷却方式を採用。従来方式の問題点であった冷えムラや風による乾燥をなくし、湿度85%をキープすることで、ノンラップ保存が可能になりました。

マイコン制御だから、高級食材も安心して保存できます。

品質劣化の大きな原因である庫内温度の変化を厳しくチェック。常に設定温度の±0.5 の範囲をキープしながら、扉開閉時の温度上昇にもすばやく対応します。シビアな温度管理を必要とする精肉や高級鮮魚の保存に最適です。

食材別の恒温高湿庫と従来冷蔵庫での保存期間(ノンラップ状態)

機能	牛肉サーロイン	サバ(鮮魚)	卵焼	ショートケーキ(イチゴ)	ホウレン草	キュウリ	ブドウ
恒温高湿庫 (設定温度0 / 庫内湿度85%以上)	3日	2日	1.5日	3日	3日	3日	3日
従来の冷蔵庫 (設定温度0 / 庫内湿度40~95%)	1日	1日	0.5日	1日	1日	1日	2日

幅 1800 mm

⑲ 603HC-EC<3φ>
●外形寸法: W1800×D800×H1905mm ●製品質量: 231kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz


インバータ

ノンフロン断熱



定格内容積 **1398L**

	⑲ 603HC-EC
冷却時消費電力 (W)	472/472
霜取り消費電力 (W)	671/671
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400(レシプロ)
冷媒 (g)	R404A(260)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚12枚・クリップ48個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

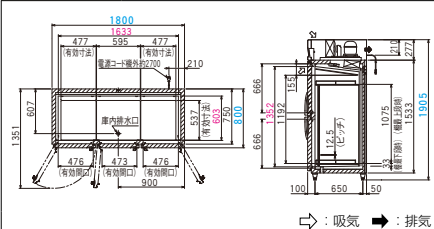

⇨: 吸気 ⇨: 排気