

幅 670 mm

④④ 24M<sub>s</sub> 100V<1φ>


●外形寸法: W670×D950×H1905mm ●製品質量: 130kg  
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

カギ付 受注水冷 受注200V



定格内容積 **693L** 24ケース収納 牛乳瓶 576本

冷却時消費電力 (W)	258/293
霜取り消費電力 (W)	60/60
圧縮機公称出力 (W)	180 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (160)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚5枚・スノコ1枚・クリップ20個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

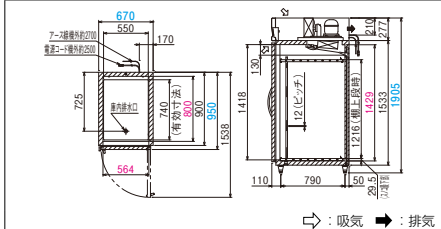

幅 930 mm

④④ 36M<sub>s</sub> 100V<1φ>


●外形寸法: W930×D950×H1905mm ●製品質量: 150kg  
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

カギ付 受注水冷 受注200V



定格内容積 **1022L** 36ケース収納 牛乳瓶 864本

冷却時消費電力 (W)	261/296
霜取り消費電力 (W)	63/63
圧縮機公称出力 (W)	180 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (160)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚5枚・スノコ1枚・クリップ20個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

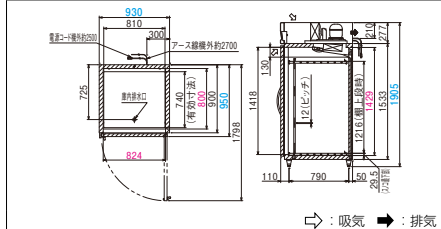

幅 1280 mm

④④ 48M<sub>s</sub> 100V<1φ>


●外形寸法: W1280×D950×H1905mm ●製品質量: 210kg  
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

カギ付 受注水冷 受注200V



定格内容積 **1448L** 48ケース収納 牛乳瓶 1152本

冷却時消費電力 (W)	322/347
霜取り消費電力 (W)	94/94
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (200)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚10枚・スノコ2枚・クリップ40個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

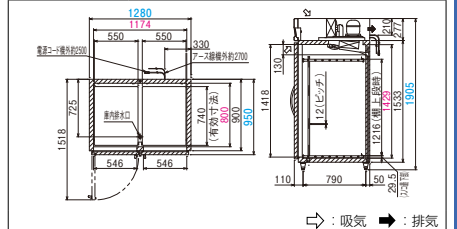

幅 1540 mm

④④ 60M<sub>s</sub> 100V<1φ>


●外形寸法: W1540×D950×H1905mm ●製品質量: 235kg  
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

カギ付 受注水冷 受注200V



定格内容積 **1766L** 60ケース収納 牛乳瓶 1440本

冷却時消費電力 (W)	436/461
霜取り消費電力 (W)	114/114
圧縮機公称出力 (W)	350 (レシプロ)
冷媒 (g)	R404A (350)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚10枚・スノコ2枚・クリップ40個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

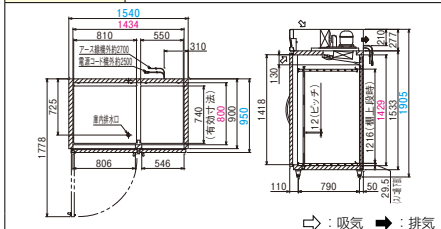

幅 1800 mm

④④ 72M<sub>s</sub> 100V<1φ>


●外形寸法: W1800×D950×H1905mm ●製品質量: 265kg  
●電源: 100V・1φ 50/60Hz

カギ付 受注水冷 受注200V



定格内容積 **2091L** 72ケース収納 牛乳瓶 1728本

冷却時消費電力 (W)	446/471
霜取り消費電力 (W)	124/124
圧縮機公称出力 (W)	350 (レシプロ)
冷媒 (g)	R404A (350)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚10枚・スノコ2枚・クリップ40個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

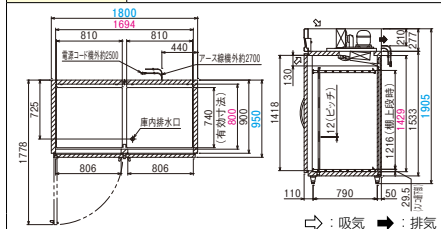

パスルー仕様 (特注対応) で さらに使いやすく。



専用アルミケース (別売品)

牛乳ビン24本入の専用アルミケースでたっぷり収納。  
児童ひとりでも持ち運べる、安全設計のアルミニウム製。



W370×D250×H170mm (牛乳ビン24本入り)

ローラー棚を活かし食品保管にも。



(イメージ写真)