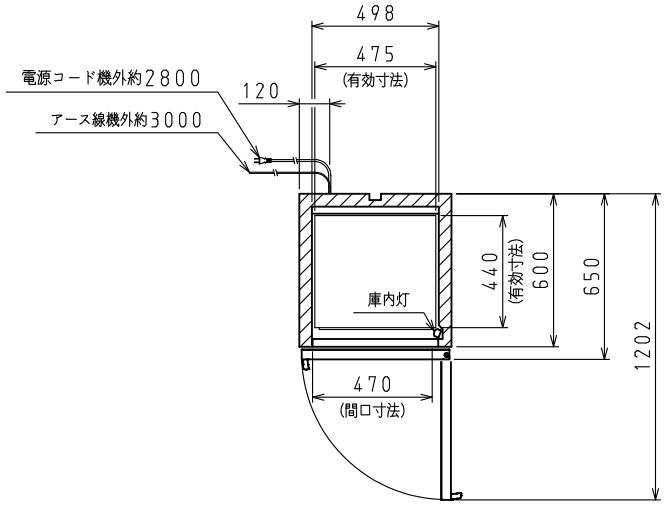

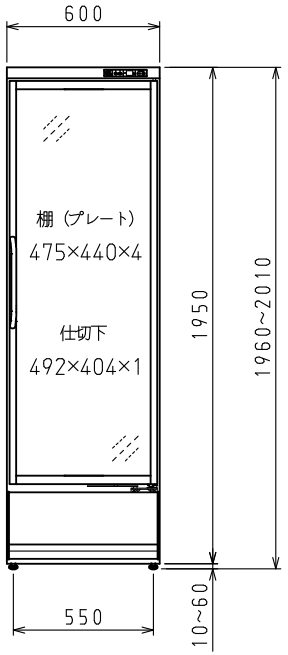

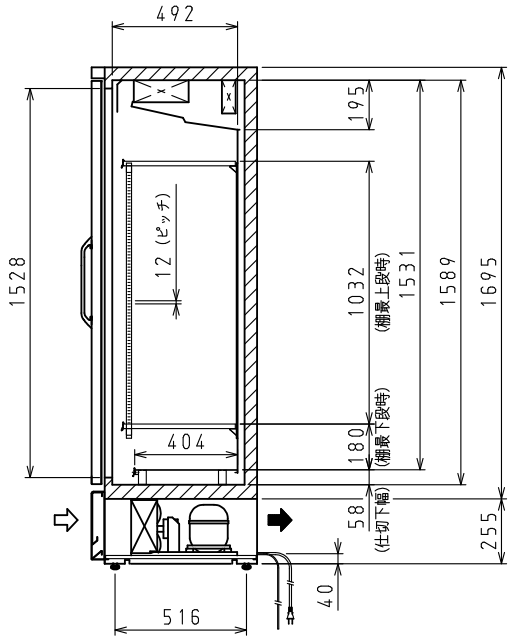

⇨：吸気　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕　様　表＞

シリーズ			AGTC	BGTC
型式			211AGTC-EC	211BGTC-EC
本体	外形寸法（㎜）	幅	600	
		奥行	650	
		高さ	1960（~2010）	
	内形寸法（㎜）	幅	498	
		奥行	492	
		高さ	1531	
	冷却内容積（L）	冷凍室	—	
		冷蔵室	387	
	製品質量（kg）		115	
	外装		塗装鋼板（白）亜鉛引鋼板	塗装鋼板（黒木目）亜鉛引鋼板
	内装		塗装鋼板（白）・亜鉛引鋼板	
	断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉		取手付Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス　1枚	
	棚		焼付塗装平棚	
電気特性	電源（V・φ・Hz）		100・1・50／60	
	冷却時消費電力（W）		310／310	
	霜取時消費電力（W）		341／341	
	定格消費電力（W）		301／301	
	定格電流（A）		3.7／3.7	
	力率（%）		81／81	
	電源コード・長さ（m）		2.8×1 ④	
	適合コンセント		2極差込15A－125V	
	庫内灯		LED　18W×1	
消費電力量（kWh／年）			1007	
冷却装置	圧縮機公称出力（W）		インバータ　300　レシプロ	
	凝縮器		空冷式	
	凝縮ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　9×1	
	冷却器		冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　4×1	
	冷媒（g）		HFC　R134a（200）	
放熱量（W）			620／620	
除霜方式			ヒータ方式	
ドレン			排水ホース（現地排水）	
温度調節（℃）			マイコン温度調節器 －1～10調節可能	
温度表示			デジタル	
周囲温度条件（℃）			5～35	
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M16×4本、0～50㎜	
付属品	棚（枚）		4	
	スノコ（枚）		1	
	クリップ（個）		16	

④：2極差込15A－125V

注）
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「ＪＩＳ　Ｂ　8631－2－2011年」に基づいた値です。
3. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
4. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1／20	211AGTC-EC, 211BGTC-EC	下置型　大扉　冷蔵ショーケース	S08100	△5