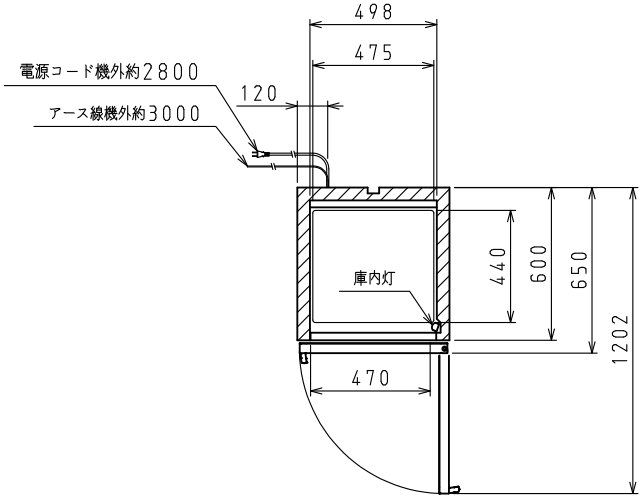

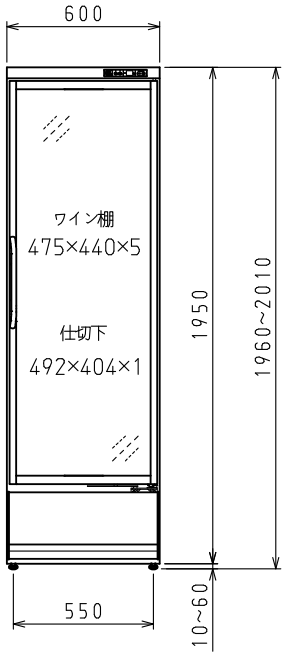

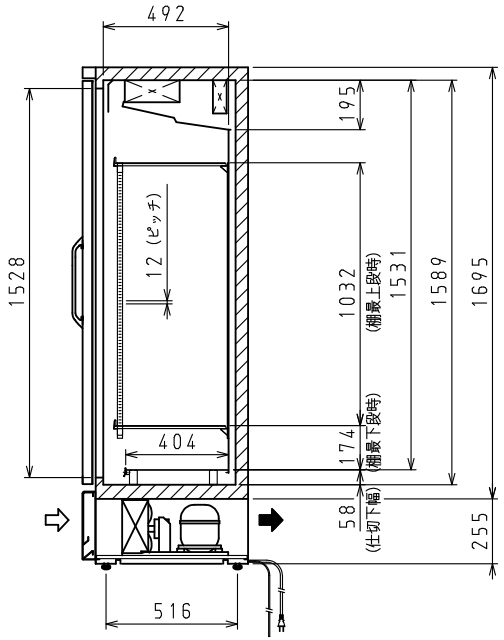

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			BWGT
型　　式			211BWGT-EC
本体	外形寸法(㎜)	幅	600
		奥　行	650
		高　さ	1960(~2010)
	内形寸法(㎜)	幅	498
		奥　行	492
		高　さ	1531
	定格内容積(L)	冷凍室	—
		冷蔵室	385
	製品質量(kg)		115
	外　　装		塗装鋼板(黒木目)・亜鉛引鋼板
	内　　装		塗装鋼板(黒)・亜鉛引鋼板
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		取手付大型Low-E-G　1枚
	棚		ポリエチレンコーティングワイン棚
電気特性	電源　(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		310/310
	霜取時消費電力(W)		40/40
	定格消費電力　(W)		301/301
	定格電流(A)		3.7/3.7
	力　　率(%)		81/81
	電源コード・長さ(m)		2.8×1　④
	適合コンセント		2極15A-125V
	庫　内　灯		LED　18W×1
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		インバータ　300　レシプロ
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　9×1
	冷　却　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　4×1
	冷　　媒(g)		HFC　R134a(200)
放　熱　量　(W)			620/620
霜　取　方　式			ファン方式
ド　レ　ン			排水ホース(現地排水)
温　度　調　節(℃)			マイコン温度調節器 8~15調節可能
温　度　表　示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M16×4本、0~50㎜
付属品	棚　(枚)		5
	スノコ(枚)		仕切下1
	クリップ(個)		20

④:　2極差込15A-125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	211BWGT-EC	ワインセラーショーケース	S08173	⚠1