




<仕様表>

シリーズ		BWGT
型式		211BWGT-EC
外形寸法 (mm)	幅	600
	奥行	650
	高さ	1960 (~2010)
	高さ	1960 (~2010)
内形寸法 (mm)	幅	498
	奥行	492
	高さ	1531
定格内容積 (L)	冷凍室	-
	冷蔵室	385
製品質量 (kg)		115
外装	外装	塗装鋼板 (黒木目)・亜鉛引鋼板
	内装	塗装鋼板 (黒)・亜鉛引鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付Low-E複層ガラス 1枚
棚		ポリエチレンコーティングワイン棚
電気特性	電源 (V・φ・比)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	310/310
	霜取時消費電力 (W)	40/40
	定格消費電力 (W)	301/301
	定格電流 (A)	3.7/3.7
	力率 (%)	81/81
	電源コード・長さ (m)	2.8×1 ④
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	庫内灯	LED 18W×1
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300 レシプロ
冷却装置	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 4×1
冷媒 (g)	HFC R134a (200)	
放熱量 (W)	620/620	
除霜方式	ファン方式	
ドレン	排水ホース (現地排水)	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 8~15調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、0~50mm	
付属品	棚 (枚)	5
	スノコ (枚)	仕切下1
	クリップ (個)	20

④:  2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

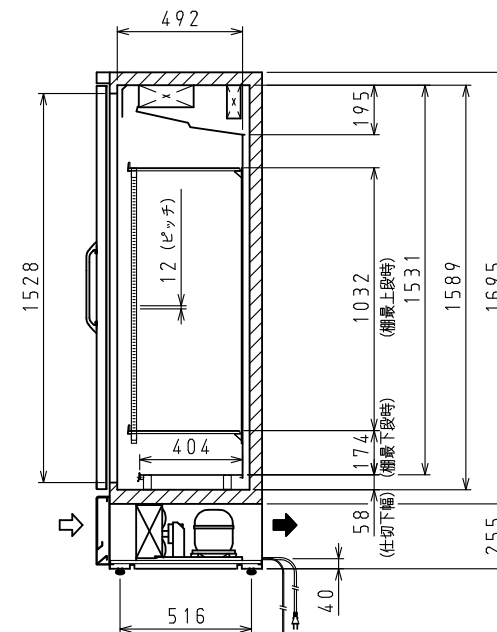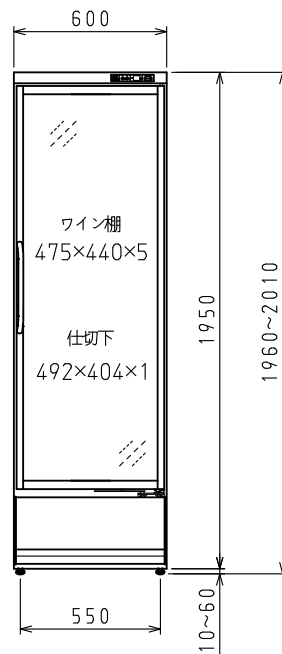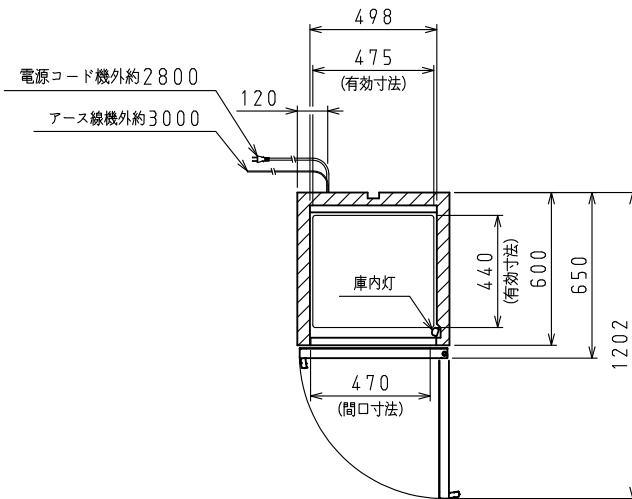

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	211BWGT-EC	ワインセラーショーケース	S08173	△