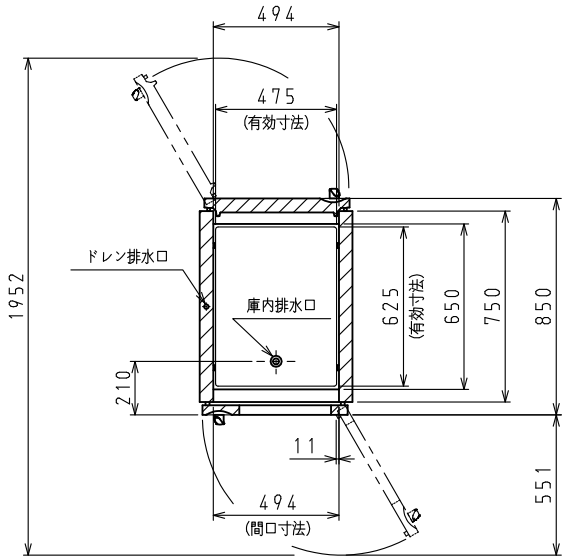

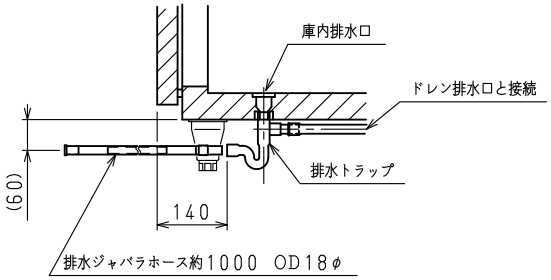

排水部詳細

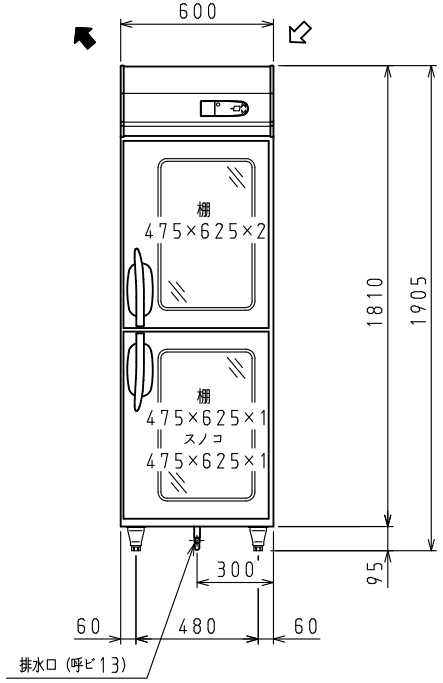

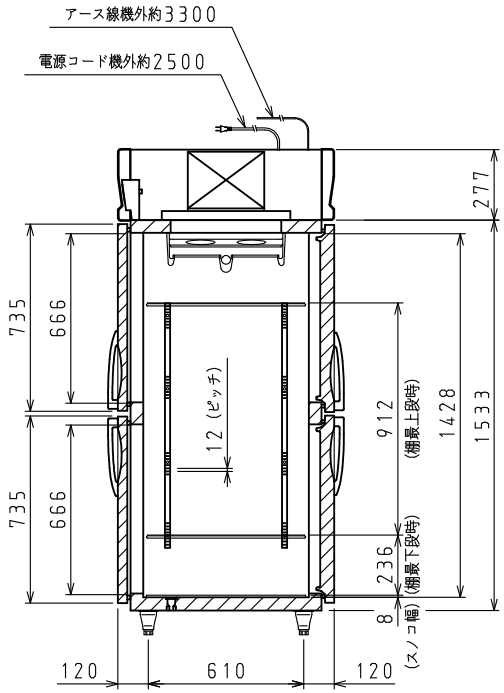

⇨: 吸気　➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			CDP-PT-EC
型　　式			221CDP-PT-EC
本体	外形寸法(㎜)	幅	600
		奥　行	850
		高　さ	1905(~1945)
	内形寸法(㎜)	幅	494
		奥　行	650
		高　さ	1428
	定格内容積(L)	冷凍室	—
		冷蔵室	498
	製品質量(kg)		115
	外　　装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス鋼板
	断　　熱		硬質発泡ウレタンボード
	扉	前面	ガラス扉(クリア塗装)　2枚
		背面	ステンレス鋼板(クリア塗装)　2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		334/334
	霜取時消費電力(W)		384/384
	定格消費電力　(W)		301/301
	定格電流(A)		3.8/3.8
	力　　率(%)		79/79
	電源コード・長さ(m)		2.5×1 ④
	適合コンセント		2極差込15A-125V
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		インバータ　300　レシプロ
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 9×1
	冷　却　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 6×1
	冷　　媒(g)		HFC R134a(140)
放熱量(W)			410/410
除霜方式			ヒータ方式
温度調節(℃)			マイコン温度調節器 0~12使用範囲
温度表示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×4本、95~135㎜
付属品	棚　(枚)		3
	スノコ(枚)		1
	クリップ(個)		12
	排水部品		一式

④: 2極差込15A-125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器:定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	221CDP-PT-EC	パススルー冷蔵庫	S07965	5