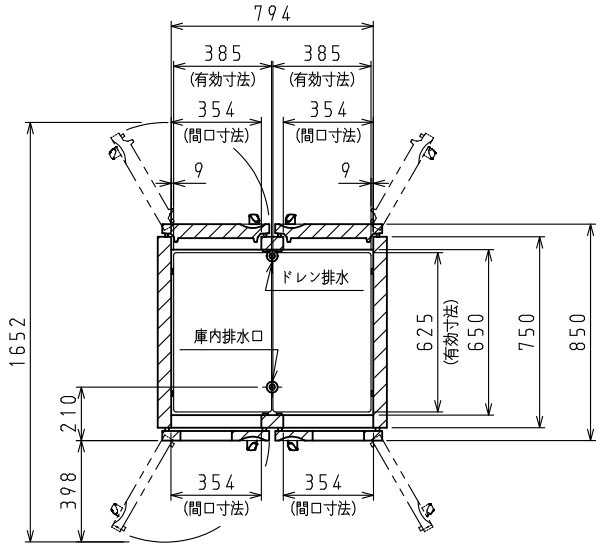

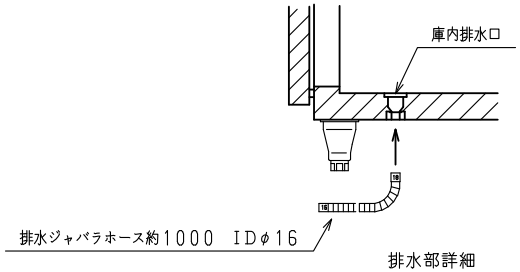

排水部詳細

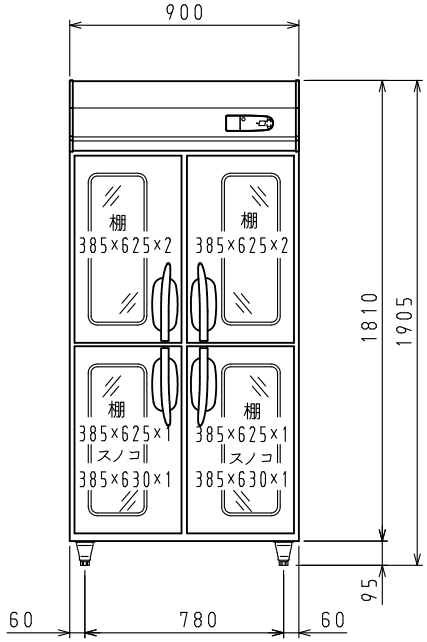

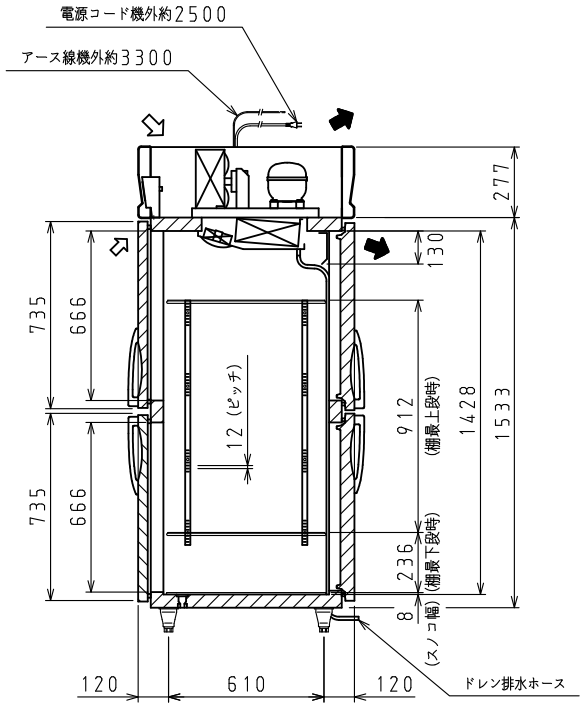

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			CDP-PT-EC
型　　式			321CDP-PT-EC
本体	外形寸法(㎜)	幅	900
		奥　行	850
		高　さ	1905(~1945)
	内形寸法(㎜)	幅	794
		奥　行	650
		高　さ	1428
	定格内容積(L)	冷凍室	—
		冷蔵室	816
	製品質量(kg)		145
	外　　装		ステンレス・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス
	断　　熱		硬質発泡ウレタンボード
	扉	前面	ガラス扉(クリア塗装)　4枚
		背面	ステンレス鋼板(クリア塗装)　4枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		350/350
	霜取時消費電力(W)		445/445
	定格消費電力　(W)		301/301
	定格電流(A)		3.8/3.8
	力　　率(%)		79/79
	電源コード・長さ(m)		2.5×1 ④
	適合コンセント		2極差込15A-125V
冷却装置	圧縮機(W)		インバータ　300　レシプロ
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V　9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V　6×1
	冷　　媒(g)		HFC　R134a(140)
放熱量(W)			430/430
除霜方式			ヒータ方式
温度調節(℃)			マイコン温度調節器 0~12使用範囲
温度表示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×4本、95~135㎜
付属品	棚　(枚)		6
	スノコ(枚)		2
	クリップ(個)		24
	排水部品		一式

④:　2極差込15A-125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器:定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	321CDP-PT-EC	パススルー冷蔵庫	S07967	④