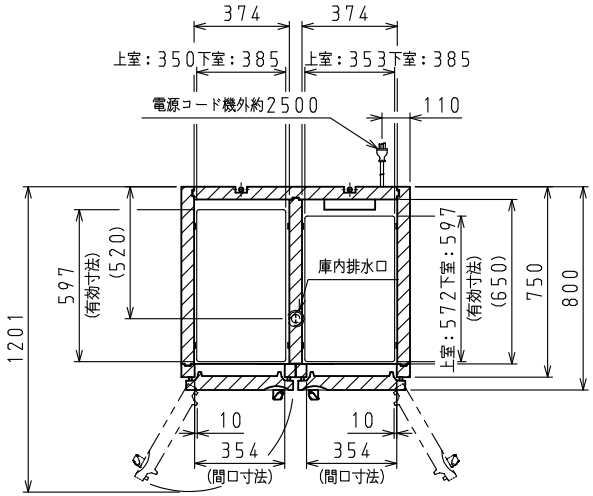

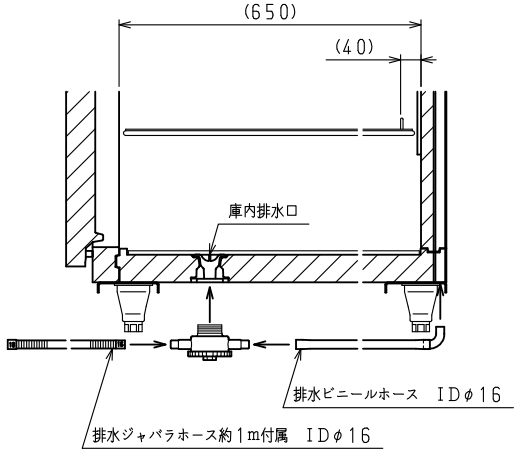

排水部（棚）詳細

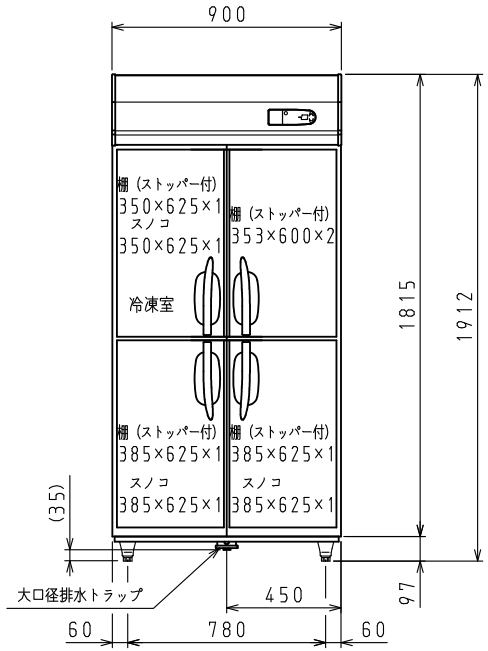

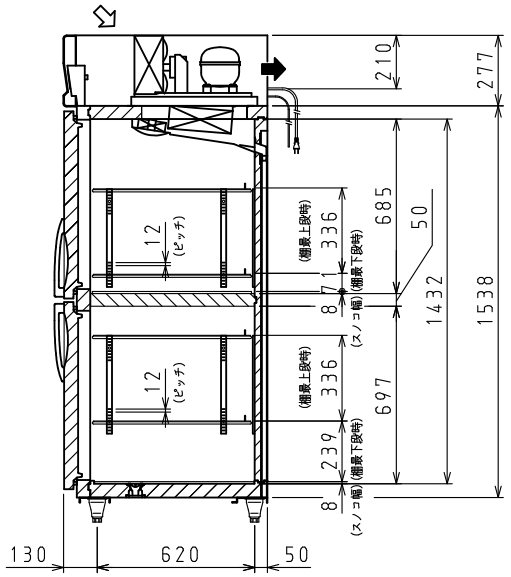

⇨：吸気　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕　様　表＞

シ　リ　ー　ズ			S－PL－EC
型　　式			333S1－PL－EC
本体	外形寸法（㎜）	幅	900
		奥　行	800
		高　さ	1912（～1952）
	内形寸法（㎜）	幅	R 798・F 374
		奥　行	R 650・F 650
		高　さ	R 1432・F 685
	定格内容積（L）	冷凍室	169
		冷蔵室	562
	製品質量（kg）		161
	外　　装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス鋼板
	断　　熱		硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板（クリア塗装）　4枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源（V・φ・Hz）		200・3・50/60
	冷却時消費電力（W）		368／368
	霜取時消費電力（W）		562／562
	定格消費電力　（W）		295／295
	定格電流（A）		1.0／1.0
	力　　率（%）		85／85
	電源コード・長さ（m）		2.5×1　③
	適合コンセント		接地形3極20A-250V
消費電力量（kWh／年）			1530
冷却装置	圧縮機公称出力（W）		R インバータ 300 レシプロ・F インバータ 300 レシプロ
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　9×1
	冷　却　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　6×2
	冷　　媒（g）		HFC R134a（R 140・F 160）
放　熱　量　（W）			805／805
霜　取　方　式			ヒータ方式
温　度　調　節（℃）			マイコン温度調節器 R：－7～　12　調節可能 F：－25～　－8　調節可能
温　度　表　示			デジタル
周囲温度条件（℃）			5～35
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M20×4本、95～135㎜
付属品	棚　（枚）		5
	スノコ（枚）		3
	クリップ（個）		20
	排水部品		一式

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

③：接地形3極差込17A－250V

注）
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS　B　8630－2009年」に基づいた値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
5. 最大のパネル寸法は50×809×1431です。搬入経路の確認をお願いします。
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	333S1-PL-EC	組立式DAIBIL冷凍冷蔵庫	S06684	4