
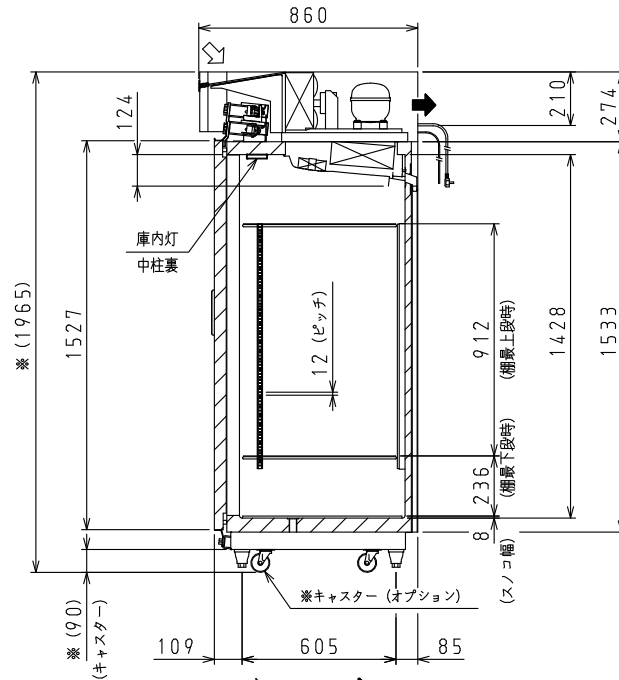


排水部詳細

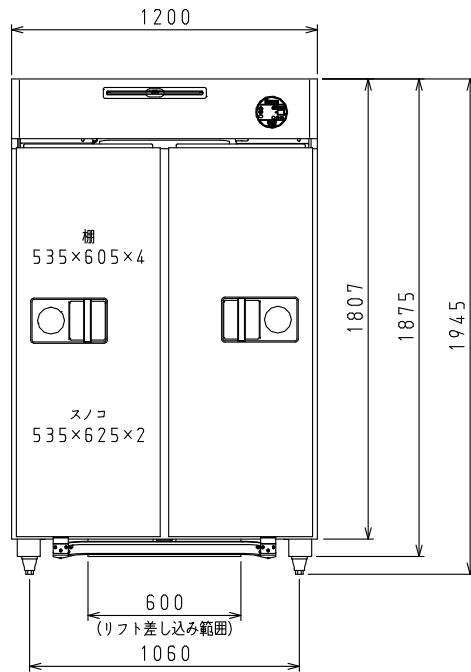

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CD-S-BX	
型式		401CD-S-BX	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	860
		高さ	1945 (~1985)
	内形寸法 (mm)	幅	1098
奥行		650	
高さ		1428	
電気特性	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1094
	製品質量 (kg)	155	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚	
		ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	195/195	
霜取時消費電力 (W)	315/315		
定格消費電力 (W)	130/130		
定格電流 (A)	1.7/1.7		
力率 (%)	76/76		
電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸		
庫内灯	LED 1W×1		
適合コンセント	2極差込15A-125V		
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 250 レジプロ		
凝縮器	空冷式		
凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1		
冷却器	冷気強制循環式		
庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×1		
冷媒 (g)	HFC R134a (190)		
放熱量 (W)	430/430		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、70~110mm		
付属品	棚 (枚)	4	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	16	
	排水部品	一式	

㊸: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- ※はキャスター (オプション品) 使用時の寸法です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型式 401CD-S-BX	品名 スライド扉冷蔵庫	図番 S08265	訂正 △
--------------	------------------	----------------	--------------	---------