
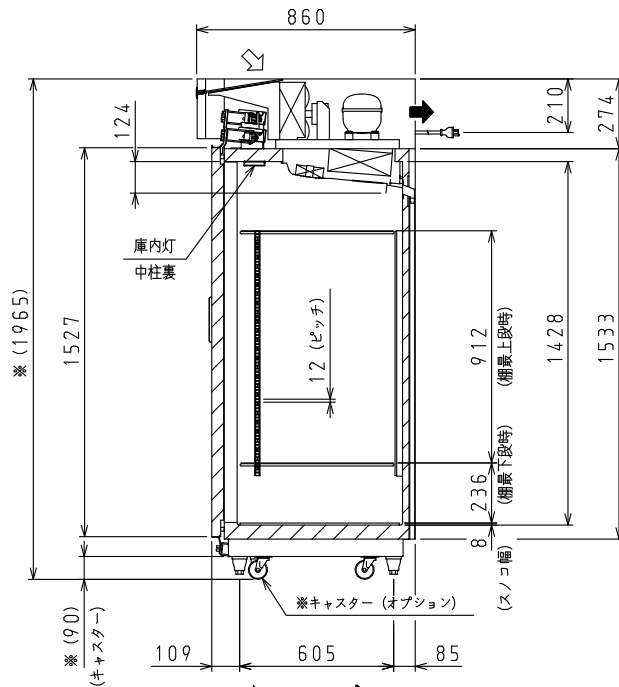


排水部詳細

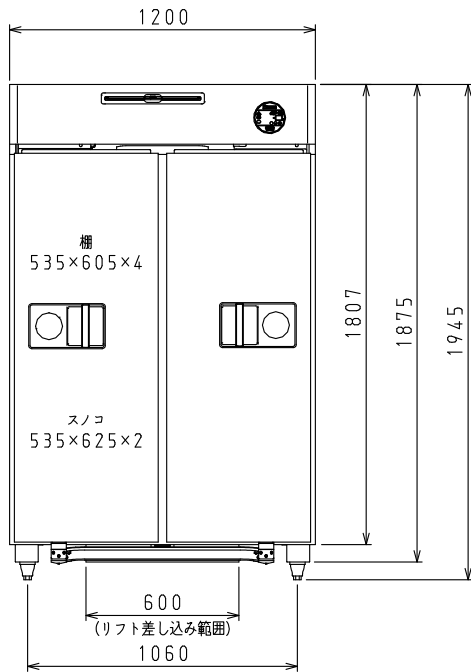

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		SS-S-EX	
型式	403SS-S-EX		
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	860
		高さ	1945 (~1985)
	内形寸法 (mm)	幅	1098
		奥行	650
		高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	1083	
	冷蔵室	—	
体	製品質量 (kg)	175	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱	ノンフロア硬質発泡ポリウレタン	
	扉棚	ステンレス鋼板(クリア塗装) 2枚 ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	352/352	
	霜取時消費電力 (W)	583/583	
	定格消費電力 (W)	275/275	
	定格電流 (A)	1.1/1.1	
	力率 (%)	72/72	
	庫内灯	LED 1W×1	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③	
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
	冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 250 レジプロ インバータ 325 レジプロ
凝縮器		空冷式	
凝縮ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 9×1	
冷却器		冷気強制循環式	
庫内ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 3×2	
冷媒 (g)		HFC R134a (200) HFC R134a (220)	
放熱量 (W)	560/560		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25~-8調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
付属品	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、70~110mm	
	棚 (枚)	4	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	16	
	排水部品	一式	

③: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- ※はキャスター(オプション品)使用時の寸法です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型式 403SS-S-EX	品名 スライド扉冷凍庫	図番 S08269	訂正 △
--------------	------------------	----------------	--------------	---------