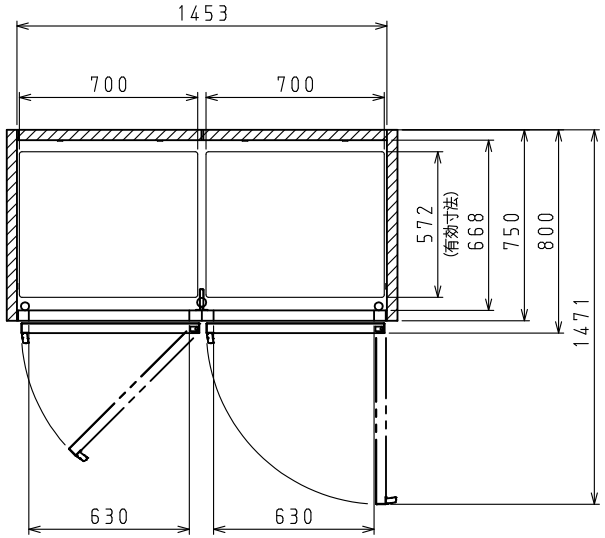

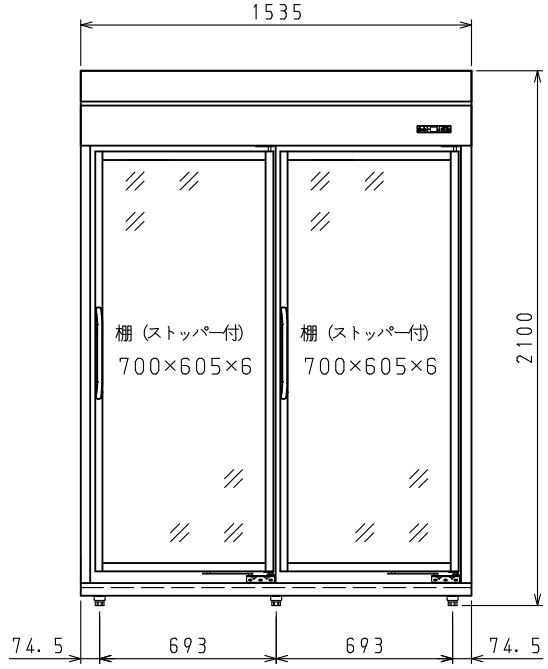

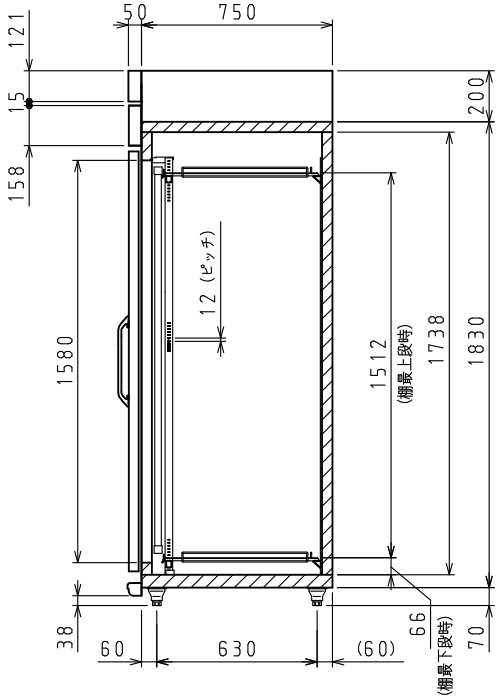

＜仕　様　表＞

シリーズ			APL−S	BPL−S
型式			44APL−S	44BPL−S
本体	外形寸法（㎜）	幅	1535	
		奥行	800	
		高さ	2100（〜2140）	
	内形寸法（㎜）	幅	1453	
		奥行	668	
		高さ	1738	
	定格内容積（L）	冷凍室	—	
		冷蔵室	1824	
	製品質量（kg）		217	
	外装		塗装鋼板（白） 亜鉛引鋼板	塗装鋼板（黒木目） 亜鉛引鋼板
	内装		塗装鋼板（白）	
	断熱		硬質発泡ポリウレタン	
	扉		取手付大型Ｌｏｗ−Ｅ−Ｇ　2枚	
	棚		ポリエチレンコーティング網棚	
所要冷凍能力（W）			980	
蒸発温度（℃）			−10	
冷却装置	主電源　(V・φ・Hz)		200・3・50／60	
	防露ヒータ		200V・89W	
	庫内灯		LED　16W×3	
	冷却器		冷気強制循環式	
	膨張弁		—	
	冷媒		—	
	庫内ファンモータ（W）×個数		—	
放熱量（W）			—	
霜取方式			ファン方式	
温度調節（℃）			マイコン温度調節器 0〜10調節可能	
温度表示			デジタル	
周囲温度条件（℃）			5〜35	
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M20×6本、70〜110㎜	
付属品	棚（枚）		12	
	スノコ（枚）		—	
	クリップ（個）		48	

注）
1．漏電遮断器は定格容量３０Ａ、定格感度電流１５ｍＡ高速型を使用して下さい。
2．本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがＡ３のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	44APL-S, 44BPL-S	別置型 組立式 ビッグイン冷蔵ショーケース	S08174	△0