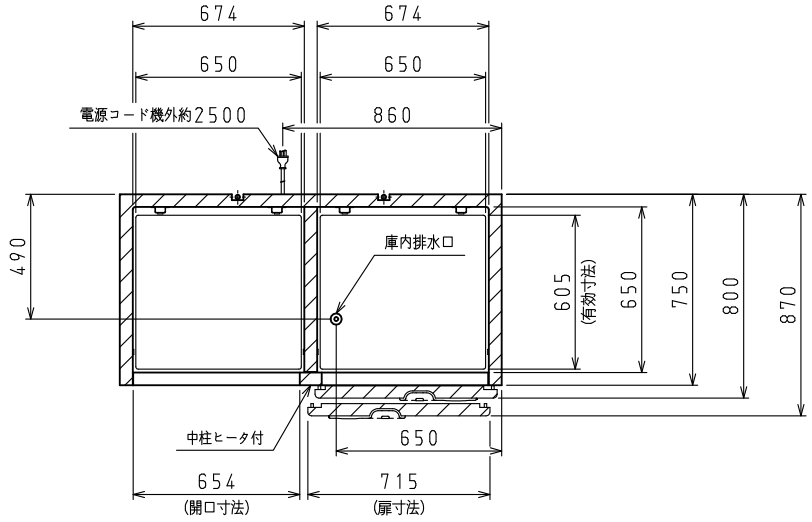

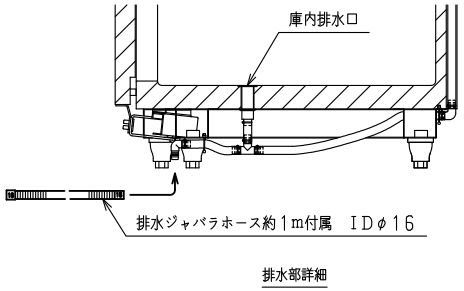

排水部詳細

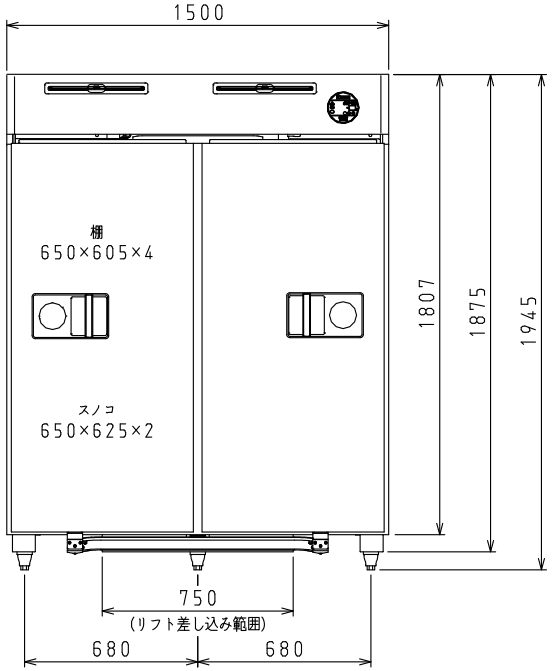

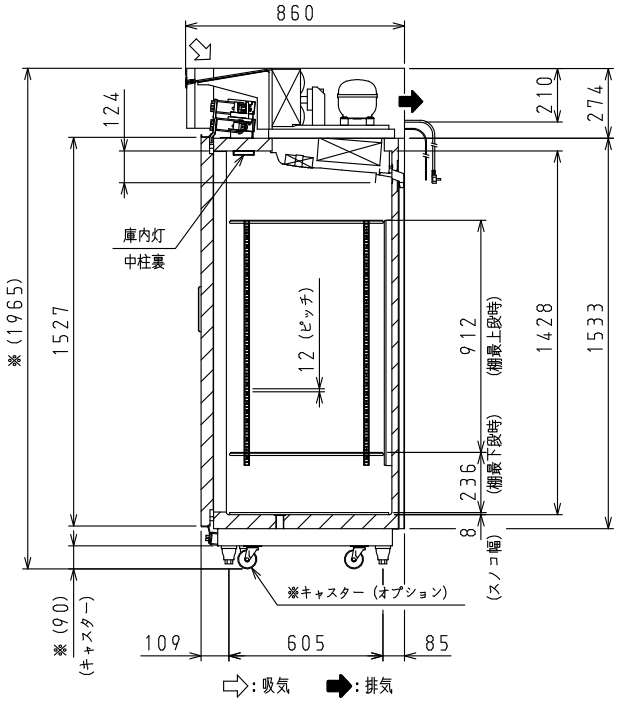

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			S-S-EX
型　　式			503S-S-EX
本体	外形寸法(㎜)	幅	1500
		奥　行	860
		高　さ	1945(~1985)
	内形寸法(㎜)	幅	R 674・F 674
		奥　行	R 650・F 650
		高　さ	R 1428・F 1428
	定格内容積(L)	冷凍室	665
		冷蔵室	665
	製品質量(kg)		214
	外　　装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス鋼板
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板(クリア塗装)　2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		200・3・50/60
	冷却時消費電力(W)		347/347
	霜取時消費電力(W)		592/592
	定格消費電力　(W)		290/290
	定格電流(A)		1.2/1.2
	力　　率(%)		70/70
	電源コード・長さ(m)		2.5×1　③
	庫　内　灯		R LED 1W×1 F LED 1W×1
	適合コンセント		接地形3極20A-250V
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		R インバータ 250 レシプロ・F インバータ 325 レシプロ
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 9×2
	冷　却　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 3×2
	冷　　媒(g)		R HFC R134a(190) F HFC R134a(230)
放　熱　量　(W)			700/700
霜　取　方　式			ヒータ方式
温　度　調　節(℃)			マイコン温度調節器 R:　-7~　12　調節可能 F:-25~　-8　調節可能
温　度　表　示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×6本、70~110㎜
付属品	棚　(枚)		4
	スノコ(枚)		2
	クリップ(個)		16
	排水部品		一式

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

③:接地形3極差込17A-250V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. ※はキャスター(オプション品)使用時の寸法です。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	503S-S-EX	スライド扉冷凍冷蔵庫	S08268	△0