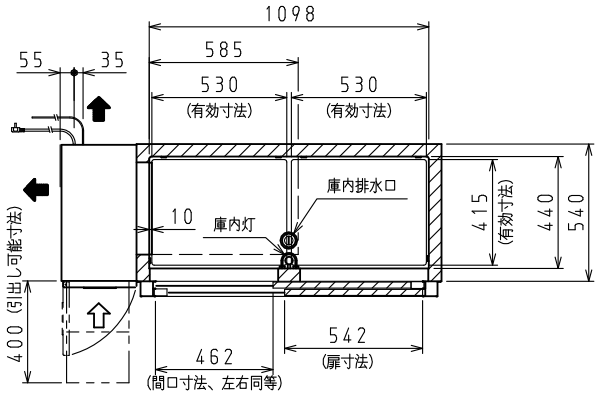

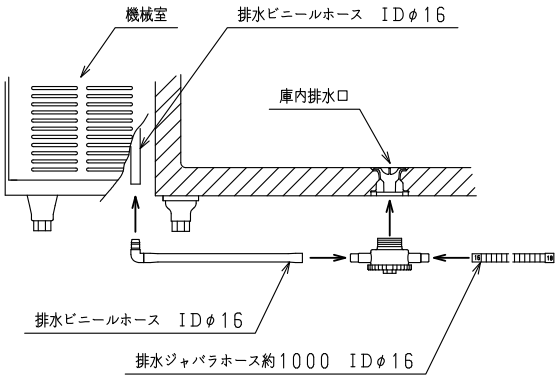

排水部詳細

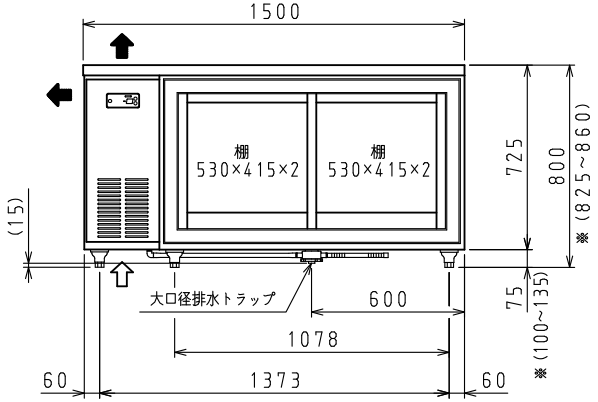

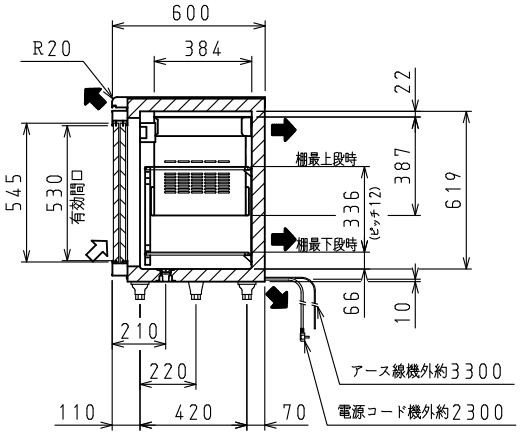

⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕　様　表>

シリーズ			D-S
型式			5261D-S
本体	外形寸法(mm)	幅	1500
		奥行	600
		高さ	800(795~835)
	内形寸法(mm)	幅	1098
		奥行	440
		高さ	619
	定格内容積(L)	冷凍室	—
		冷蔵室	328
	製品質量(kg)		108
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装		ステンレス鋼板
	断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		引戸式ステンレス鋼板(クリア塗装) 2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		285/295
	霜取時消費電力(W)		458/458
	定格消費電力(W)		210/220
	定格電流(A)		3.2/2.8
	力率(%)		66/79
	電源コード・長さ(m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		白熱灯 15W×1
	適合コンセント		2極差込15A-125V
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		レシプロ 160
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		入力 29×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		入力 16×1
	冷媒(g)		HFC R134a(150)
放熱量(W)			610/700
除霜方式			ヒータ方式
温度調節(℃)			マイコン温度調節器 0~10調節可能
温度表示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×5本、70~110mm
付属品	棚(枚)		4
	クリップ(個)		16
	排水部品		一式

⑥: L型2極差込15A-125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. ※寸法はSPにて対応可能です。
3. 適合漏電遮断器:定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	5261D-S	スライド扉 冷蔵庫	S05076	△5