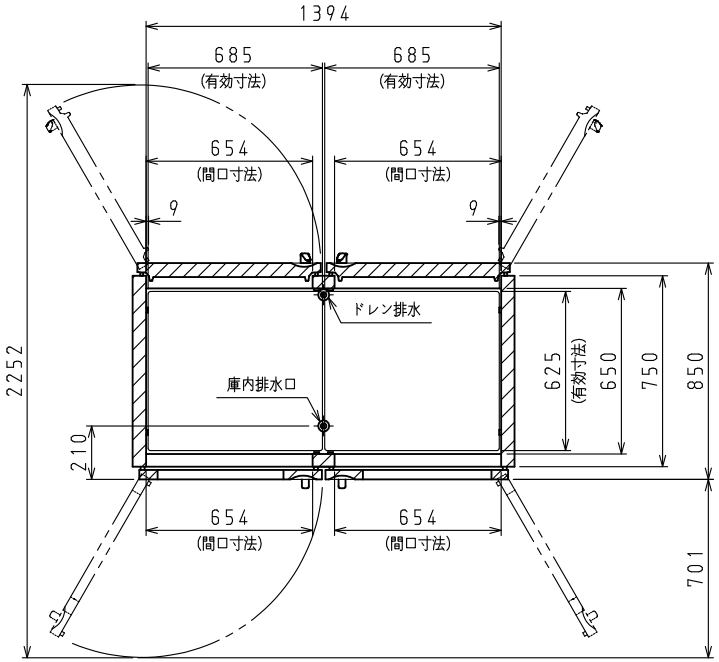


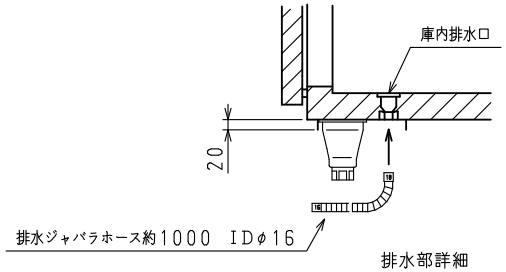


排水部詳細

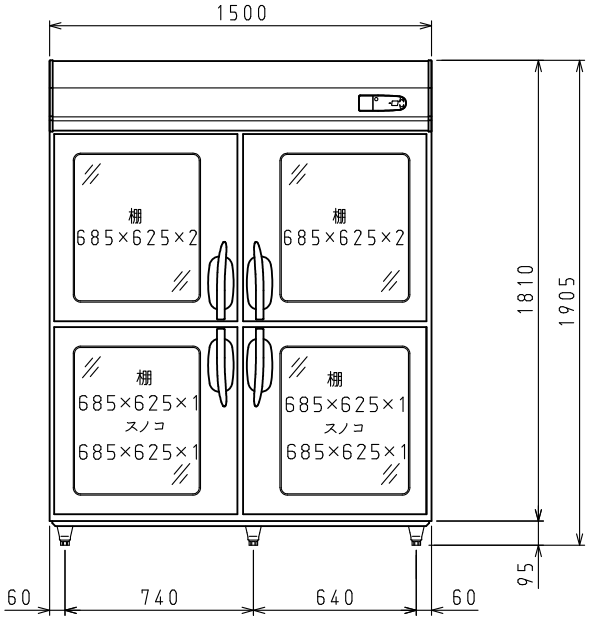


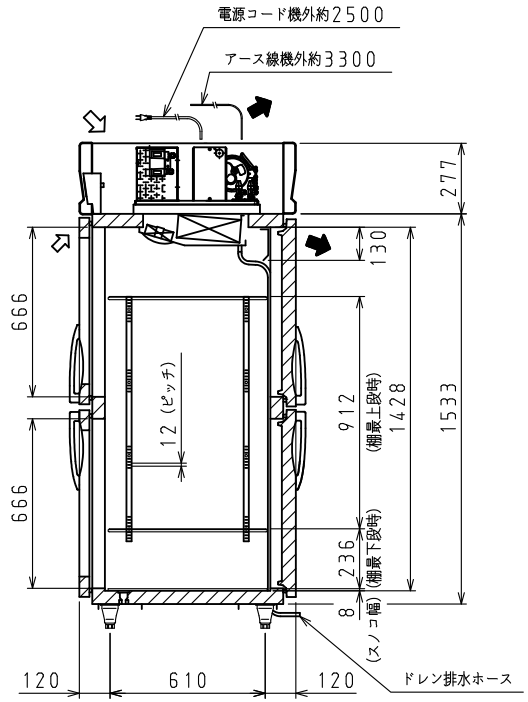


⇨:吸気　➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

## <仕　様　表>

| | | | |
|---|---|---|---|
| シ　リ　ー　ズ | | | CDP-PT |
| 型　　式 | | | 541CDP-PT |
| 本体 | 外形寸法(㎜) | 幅 | 1500 |
| | | 奥　行 | 850 |
| | | 高　さ | 1905(~1945) |
| | 内形寸法(㎜) | 幅 | 1394 |
| | | 奥　行 | 650 |
| | | 高　さ | 1428 |
| | 定格内容積(L) | 冷凍室 | — |
| | | 冷蔵室 | 1442 |
| | 製品質量(kg) | | 206 |
| | 外　　装 | | ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板 |
| | 内　　装 | | ステンレス鋼板 |
| | 断　　熱 | | 硬質発泡ウレタンボード |
| | 扉 | 前面 | ガラス扉(クリア塗装)　4枚 |
| | | 背面 | ステンレス鋼板(クリア塗装)　4枚 |
| | 棚 | | ポリエチレンコーティング網棚 |
| 電気特性 | 電源(V・φ・Hz) | | 100・1・50/60 |
| | 冷却時消費電力(W) | | 792/853 |
| | 霜取時消費電力(W) | | 697/697 |
| | 定格消費電力　(W) | | 617/678 |
| | 定格電流(A) | | 8.0/8.0 |
| | 力　　率(%) | | 77/85 |
| | 電源コード・長さ(m) | | 2.5×1　④ |
| | 適合コンセント | | 2極差込15A-125V |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力(W) | | ロータリー　600 |
| | 凝　縮　器 | | 空冷式 |
| | 凝縮ファンモータ(W)×個数 | | 入力　20×1 |
| | 冷　却　器 | | 冷気強制循環式 |
| | 庫内ファンモータ(W)×個数 | | 入力　16×3 |
| | 冷　　媒(g) | | HFC　R404A(680) |
| 放　熱　量　(W) | | | 1270/1470 |
| 除　霜　方　式 | | | ヒータ方式 |
| 温　度　調　節(℃) | | | マイコン温度調節器<br>0~10使用温度 |
| 温　度　表　示 | | | デジタル |
| 周囲温度条件(℃) | | | 5~35 |
| 脚(ネジ径×数、調整範囲) | | | M20×5本、95~135㎜ |
| 付属品 | 棚　(枚) | | 6 |
| | スノコ(枚) | | 2 |
| | クリップ(個) | | 24 |
| | 排水部品 | | 一式 |

④:　2極差込15A-125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器:定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

| スケール | 型　式 | 品　名 | 図　番 | 訂正 |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 541CDP-PT | パススルー冷蔵庫 | S07973 | ③ |