
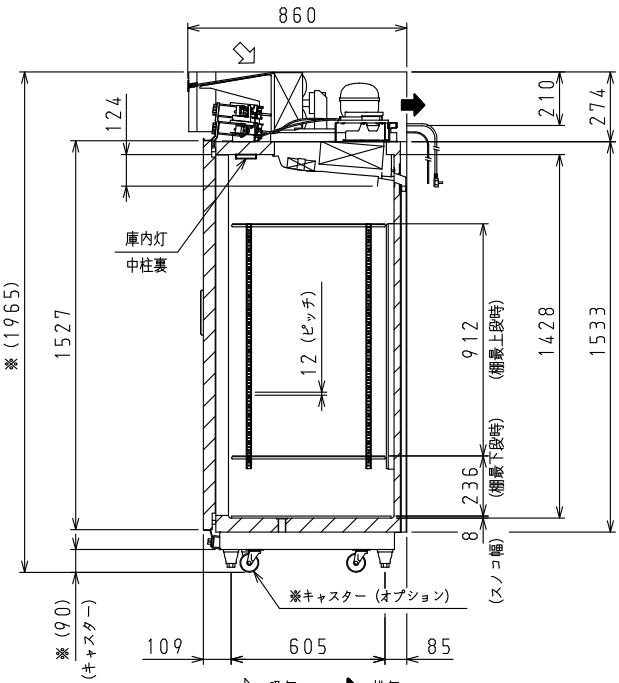


排水部詳細

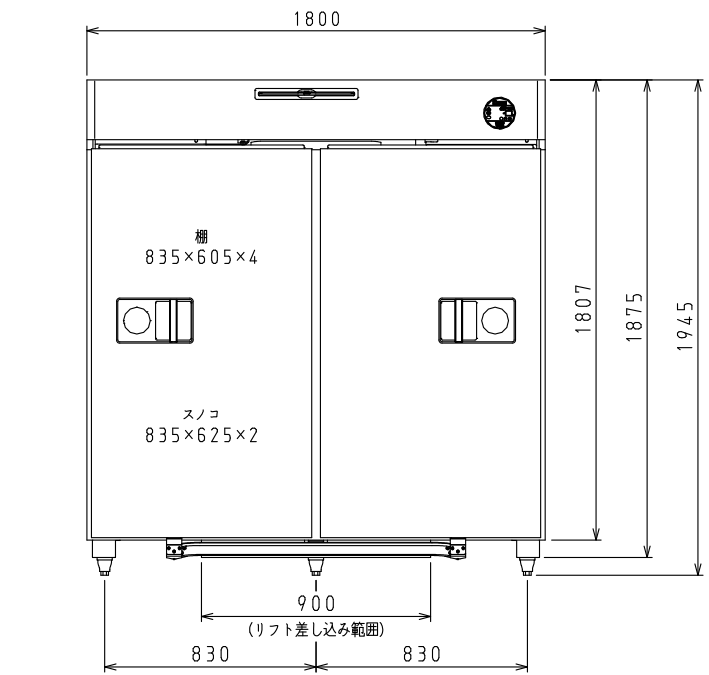

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ	CD-SA-EX	
型式	601CD-SA-EX	
本	外形寸法 (mm)	幅 1800
	奥行	860
	高さ	1945 (~1985)
	内形寸法 (mm)	幅 1698
	奥行	650
体	高さ	1428
	定格内容積 (L)	—
	冷凍室	1704
	製品質量 (kg)	216
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装	ステンレス鋼板	
断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉	ステンレス鋼板 2枚	
棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	289/289
	霜取時消費電力 (W)	319/319
	定格消費電力 (W)	220/220
	定格電流 (A)	2.8/2.8
	力率 (%)	79/79
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
	適合コンセント	2極15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レジプロ
冷却装置	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×2
	冷媒 (g)	HFC R134a (240)
放熱量 (W)	650/650	
霜取方式	ヒータ方式	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12調節可能	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm	
付属品	棚 (枚)	4
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	16
	排水部品	一式
	単3形乾電池 (本)	6

⑥: L型2極差込15A-125V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 - ※はキャスター (オプション品) 使用時の寸法です。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	601CD-SA-EX	自動スライド扉冷蔵庫	S08264	