
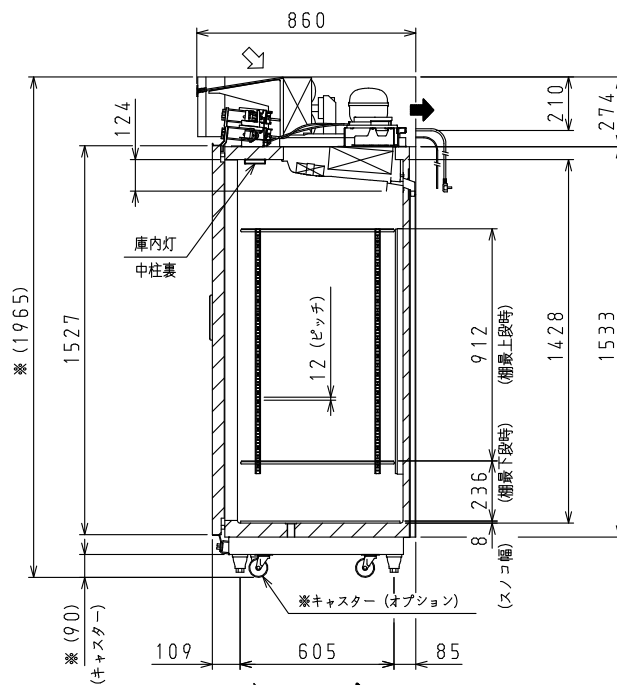


排水部詳細

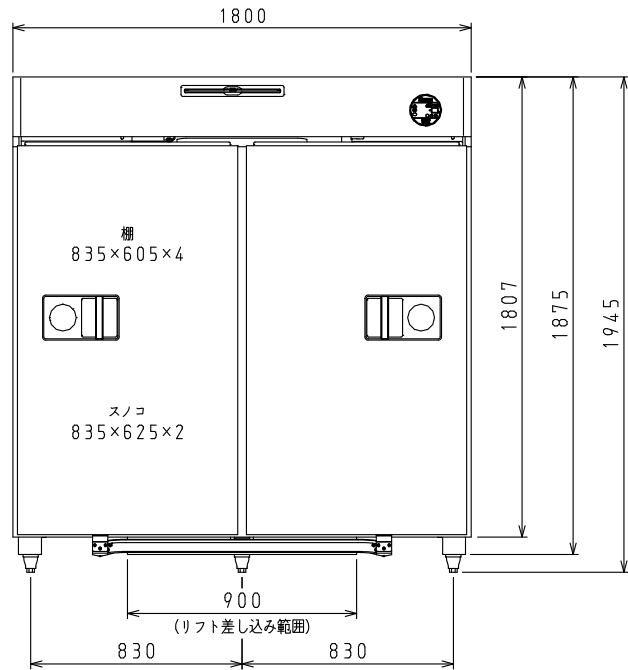

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ	CD-SA-EX		
型式	601CD-SA-EX		
本	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	860
	高さ	1945 (~1985)	
		幅	1698
体	内形寸法 (mm)	奥行	650
		高さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1704
製品質量 (kg)	216		
外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板		
内装	ステンレス鋼板		
断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
扉	ステンレス鋼板 2枚		
棚	ポリエチレンコーティング網棚		
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	289/289	
	霜取時消費電力 (W)	319/319	
	定格消費電力 (W)	220/220	
	定格電流 (A)	2.8/2.8	
	力率 (%)	79/79	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸	
	庫内灯	LED 1W×1	
	適合コンセント	2極差込15A-125V	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レジプロ	
冷却装置	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×2	
冷媒 (g)	HFC R134a (240)		
放熱量 (W)	650/650		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×個数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm		
付属品	棚 (枚)	4	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	16	
	排水部品	一式	
	単3形乾電池 (本)	6	

㊸: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- ※はキャスター (オプション品) 使用時の寸法です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	601CD-SA-EX	自動スライド扉冷蔵庫	S08264	