

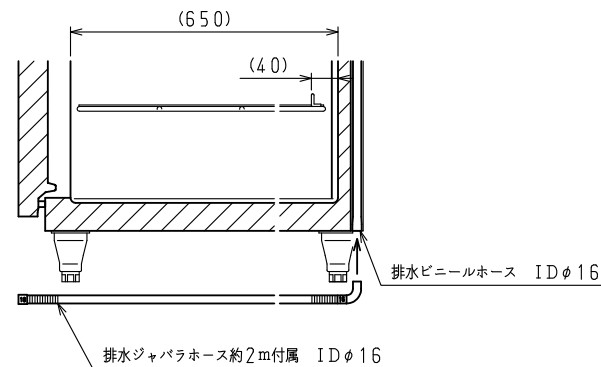
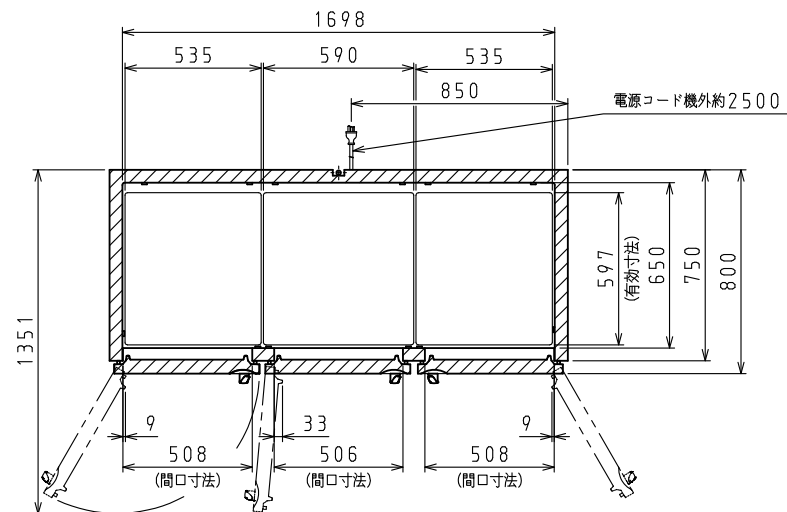


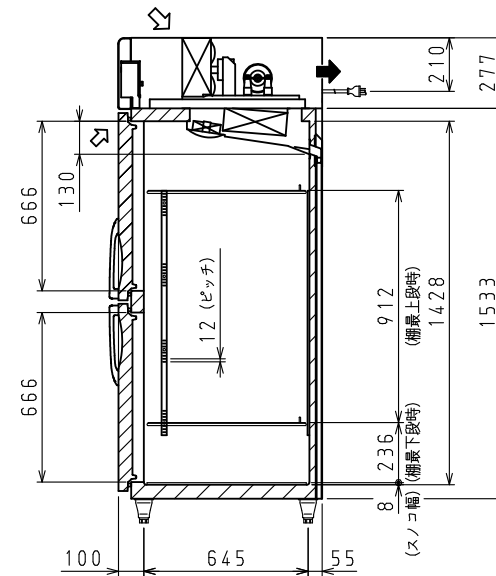

排水部（棚）詳細

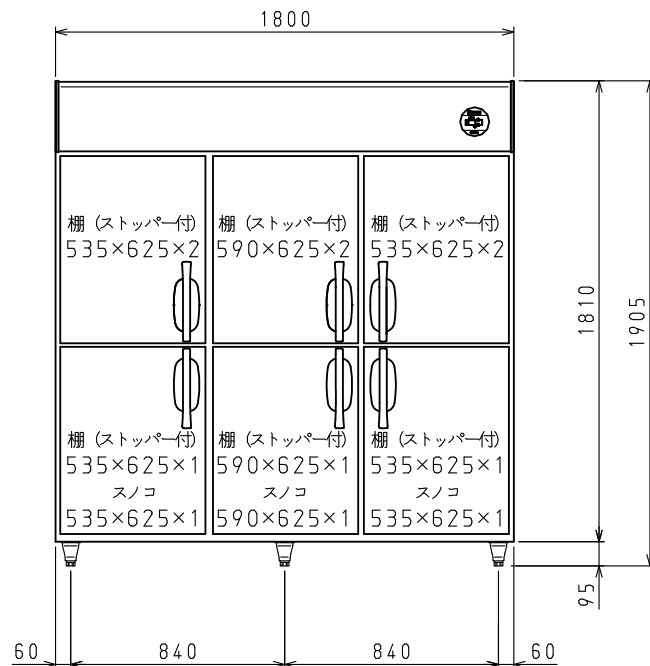

<仕様表>

シリーズ		SS
型式		693SS
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	800
	高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	1698
内形寸法 (mm)	幅	1698
	奥行	650
	高さ	1428
	定格内容積 (L)	1668
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	—
	製品質量 (kg)	189
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	984/1080
	霜取時消費電力 (W)	1020/1020
	定格消費電力 (W)	814/910
力率 (%)	定格電流 (A)	3.3/3.3
	電圧 (V)	71/80
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	接地形3極20A-250V
消費電力量 (kWh/年)	消費電力量 (kWh/年)	7490
	圧縮機公称出力 (W)	スクロール 750
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 30×2
冷却装置	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	入力 16×3
	冷媒 (g)	HFC R404A (630)
	放熱量 (W)	1510/1640
霜取方式	霜取方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25～15調節可能
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm
	棚 (枚)	9
	スノコ (枚)	3
	クリップ (個)	36
付属品	排水部品	一式

③: ③ 接地形3極差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
- 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	693SS	冷凍庫	S08034	△