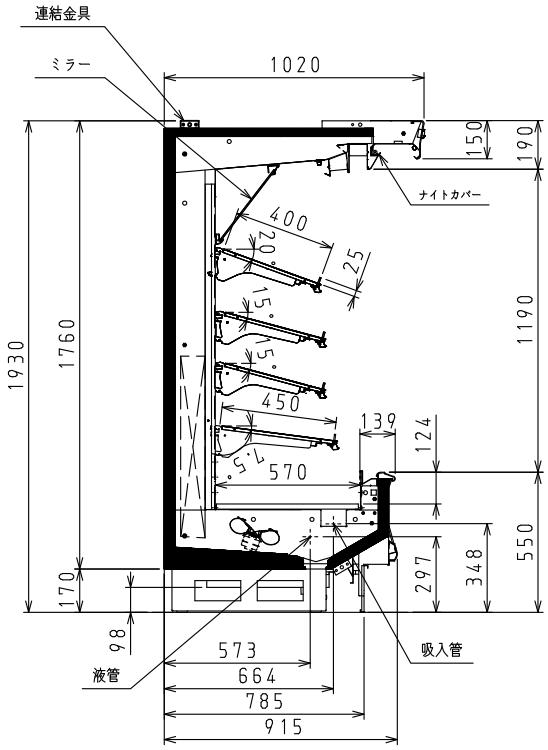

側板取り外し図

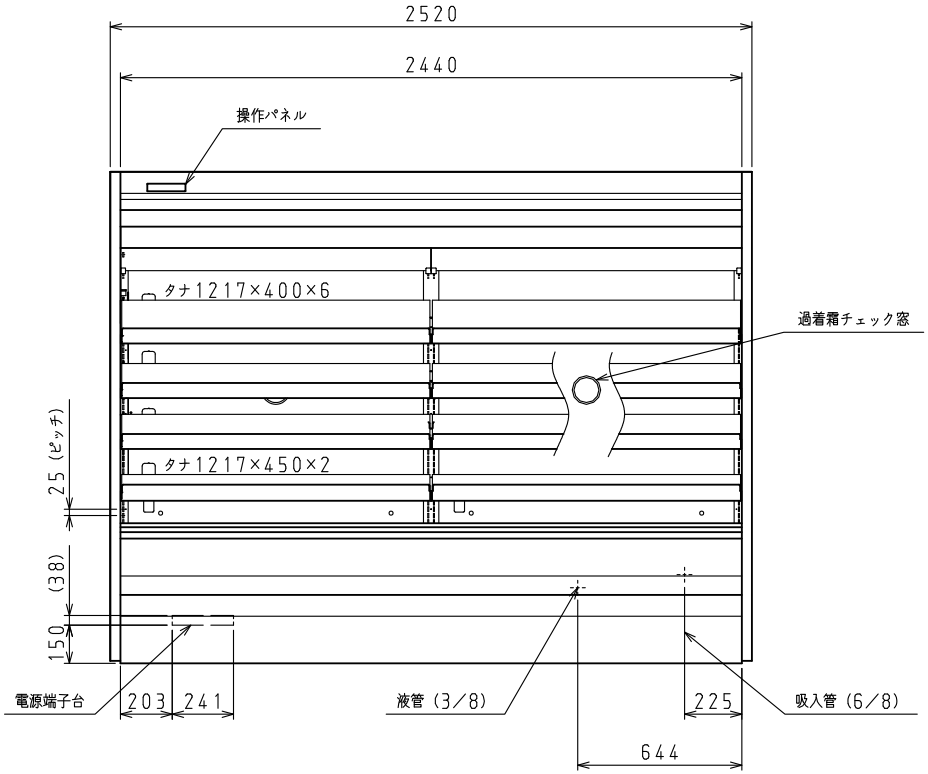

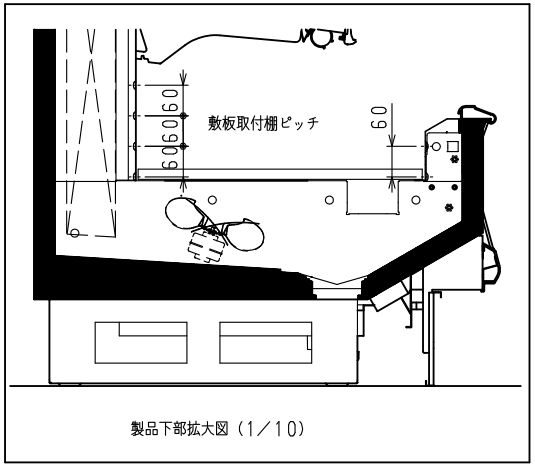

製品下部拡大図（1／10）

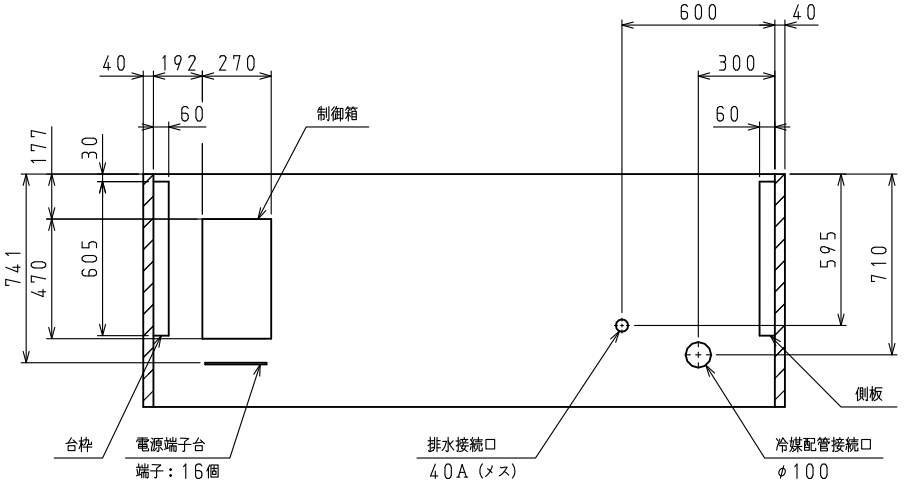

冷媒配管・排水接続位置

＜仕　様　表＞

シリーズ			オープンショーケース（冷蔵）
型式			8020P-SDR
本体	外形寸法（㎜）	幅	2520
		奥行	下部915　上部1020
		高さ	1930
	内形寸法（㎜）	幅	2440
		奥行	棚400、450
		高さ	1190
	定格内容積（L）	冷凍室	—
		冷蔵室	1669
	製品質量（kg）		348
	外装		亜鉛引鋼板樹脂塗装
	内装		亜鉛引鋼板樹脂塗装
	断熱		硬質発泡ポリウレタン
	棚		焼付塗装棚
	棚角度		0°・7.5°・15°・20°・25°
電気特性	主電源（V・φ・Hz）		200・1・50／60
	防露ヒータ（W）		50／50
	除霜ヒータ（W）		1600／1600
	庫内灯		LED　18W
	接続端子		端子R4－6
冷却装置	所要冷凍能力（W）		3431
	蒸発温度（℃）		－10
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ（W）×個数		入力　9×3
	冷媒		R404A
冷媒接続管口径		液管	φ9.53（3/8）
		吸入管	φ19.05（6/8）
霜取方式			ヒータ方式
温度調節			マイコン温度調節器 －2～10調節可能
周囲温度条件（℃）			10～27
付属品	40A排水トラップ（個）		1
	スペーサー（枚）		6
	パテ（個）		1
	棚（枚）		8
	シェルフガード（枚）		8
	吸入口ガード（個）		2
	ナイトカバー（個）		2

注）
1．庫内温度は周囲温度27℃、湿度70%、0．2m／s以下、無負荷の時の値です。
2．本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	8020P-SDR	オープンショーケース	S07892	△2