



<仕様表>

型 式		DDW-HE4 (11-L50) : 50Hz専用 DDW-HE4 (11-L60) : 60Hz専用	
本 体	外形寸法 (mm)	幅 600 奥行 600 高さ 1290 (~1330)	
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内 装	ステンレス鋼板	
処理能力	ラック (ラック/時)	4.2 (標準)	
	皿 (枚/時)	6.72	
	グラス (個/時)	15.12	
	どんぶり (個/時)	3.78	
洗 浄 サ イ ク ル	洗浄時間 (秒)	合計 84 (標準)	
		洗 い 72 (可変)	
		休 止 6	
	すすぎ 6 (可変)		
	洗 浄 方 法	上下回転スプレーノズル	
	洗 い	温度 (℃)	60~70
		タンク容量 (L)	2.8
	すすぎ	流量 (L/サイクル)	2 (可変)
		温度 (℃)	80~85
	すすぎ	タンク容量 (L)	7.2
ポンプモータ (W)		洗 浄 公称出力 400 すすぎ 公称出力 100	
ヒータ (W)	洗浄タンク	500	
	スギタンク	700	
電気定格	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	消費電力 (kW)	1.33/1.39	
	運 転 電 流 (A)	13.1/13.6	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸	
電 源	適合コンセント	2極差込15A-125V	
	周囲温度条件 (℃)	5~35	
	給水圧条件 (MPa)	0.05~0.3	
配 管 口 径	給 湯 管	R 1/2	
	洗浄タンク排水管	G 1 1/2	
必要給湯温度	75℃以上		
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)	M20×4本、180~220mm		
付 属 品	ラック 1個		
製 品 質 量 (kg)	85		
日水協認証登録番号	B-133		


㊸:  L型2極差込15A-125V

注)

1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

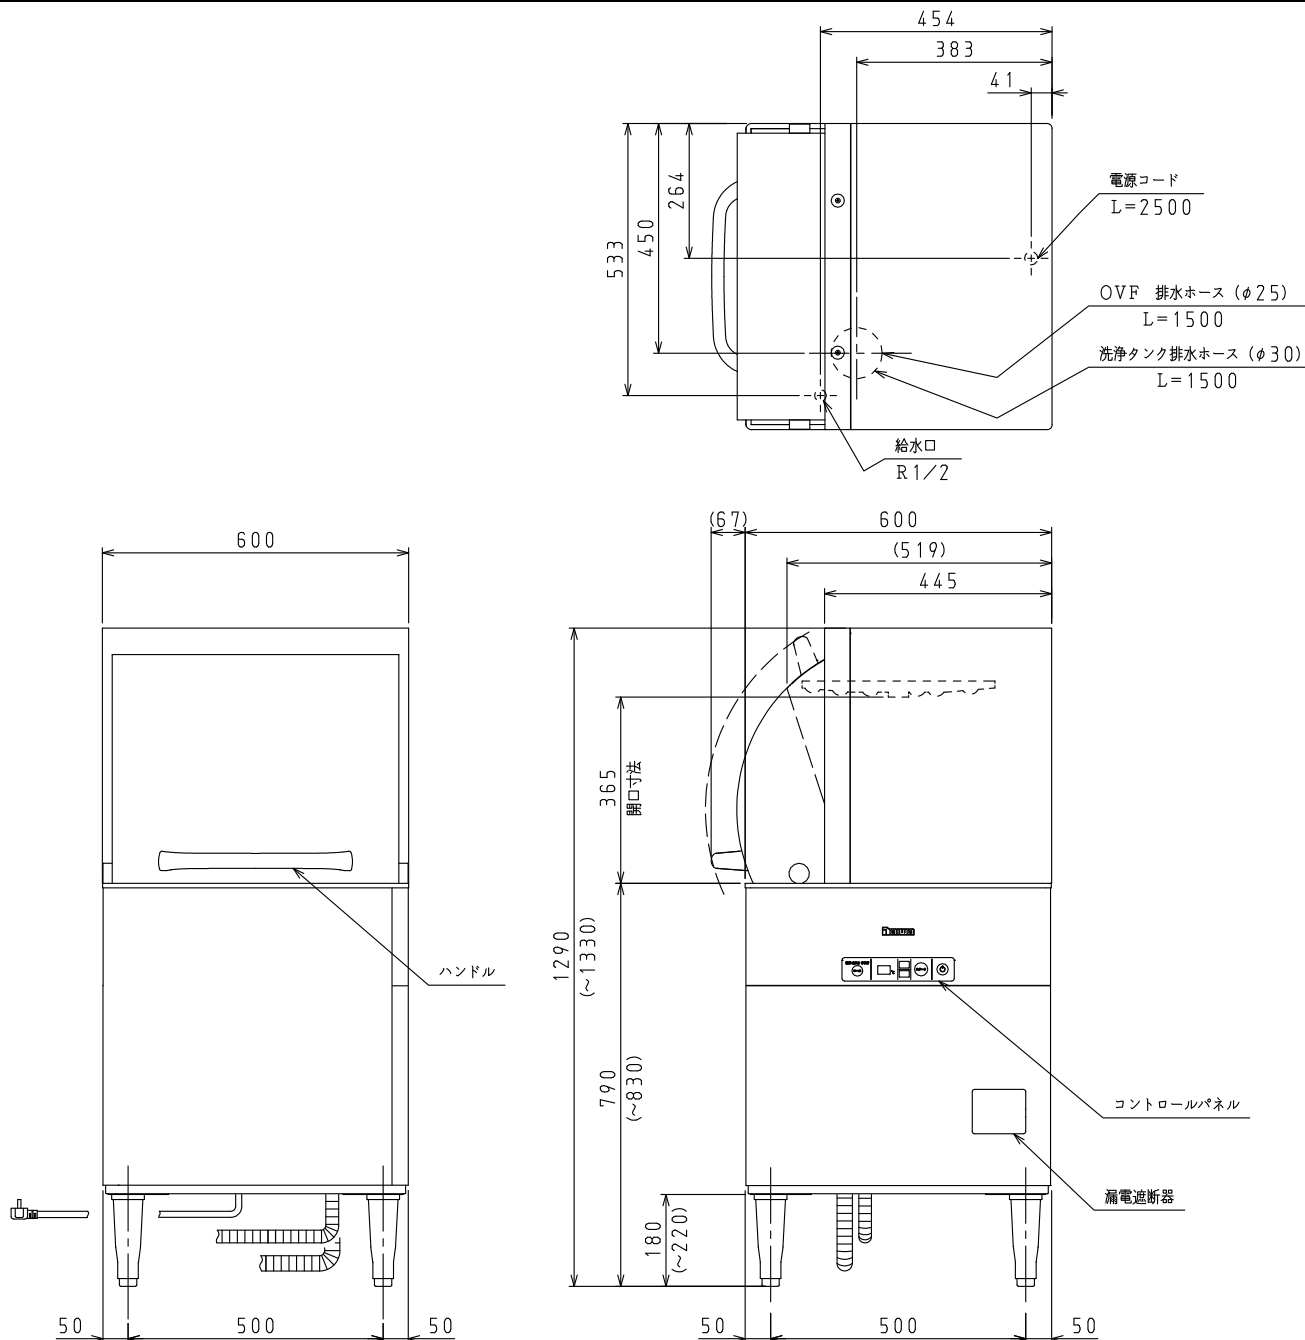

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型 式 DDW-HE4 (11-L)	品 名 食器洗浄機	図 番 KS1271	訂正 
--------------	-----------------------	--------------	---------------	---