



<仕様表>


型 式		DDW-HB6 (13-L50) : 50Hz専用 DDW-HB6 (13-L60) : 60Hz専用		
本 体	外形寸法 (mm)	幅 600 奥行 600 高さ 1290 (~1330)		
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板		
	内 装	ステンレス鋼板		
処 理 能 力	ラック (ラック/時)	60 (標準)		
	皿 (枚/時)	960		
	グラス (個/時)	2160		
	どんぶり (個/時)	540		
洗 浄 サ イ ク ル	洗 浄 時 間 (秒)	合計	60 (標準)	
		洗 い	48 (可変)	
		休 止	6	
		すすぎ	6 (可変)	
	洗 い	洗 浄 方 法	上下回転スプレーノズル	
		温 度 (℃)	60~70	
	すすぎ	タンク容量 (L)	28	
		流量 (L/サイクル)	2 (可変)	
	すすぎ	温 度 (℃)	80~85	
		タンク容量 (L)	7.2	
ポンプモータ (W)	洗 浄	公称出力 750		
	すすぎ	公称出力 100		
ヒータ (W)	洗浄タンク	1050		
	スギタンク	3000		
電 気 定 格	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60		
	消費電力 (kW)	4.86/4.83		
	運 転 電 流 (A)	13.8/13.7		
電 源	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸		
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V		
周囲温度条件 (℃)		5~35		
給水圧条件 (MPa)		0.05~0.3		
配 管 口 径	給 湯 管	R1/2		
	洗 浄 タ ン ク 排 水 管	G1 1/2		
必要給湯温度		75℃以上		
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)		M20×4本、180~220mm		
付 属 品		ラック 1個		
製 品 質 量 (kg)		87		
日水協認証登録番号		B-133		

㊸:  3極接地極付差込17A-250V

- 注)
 1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

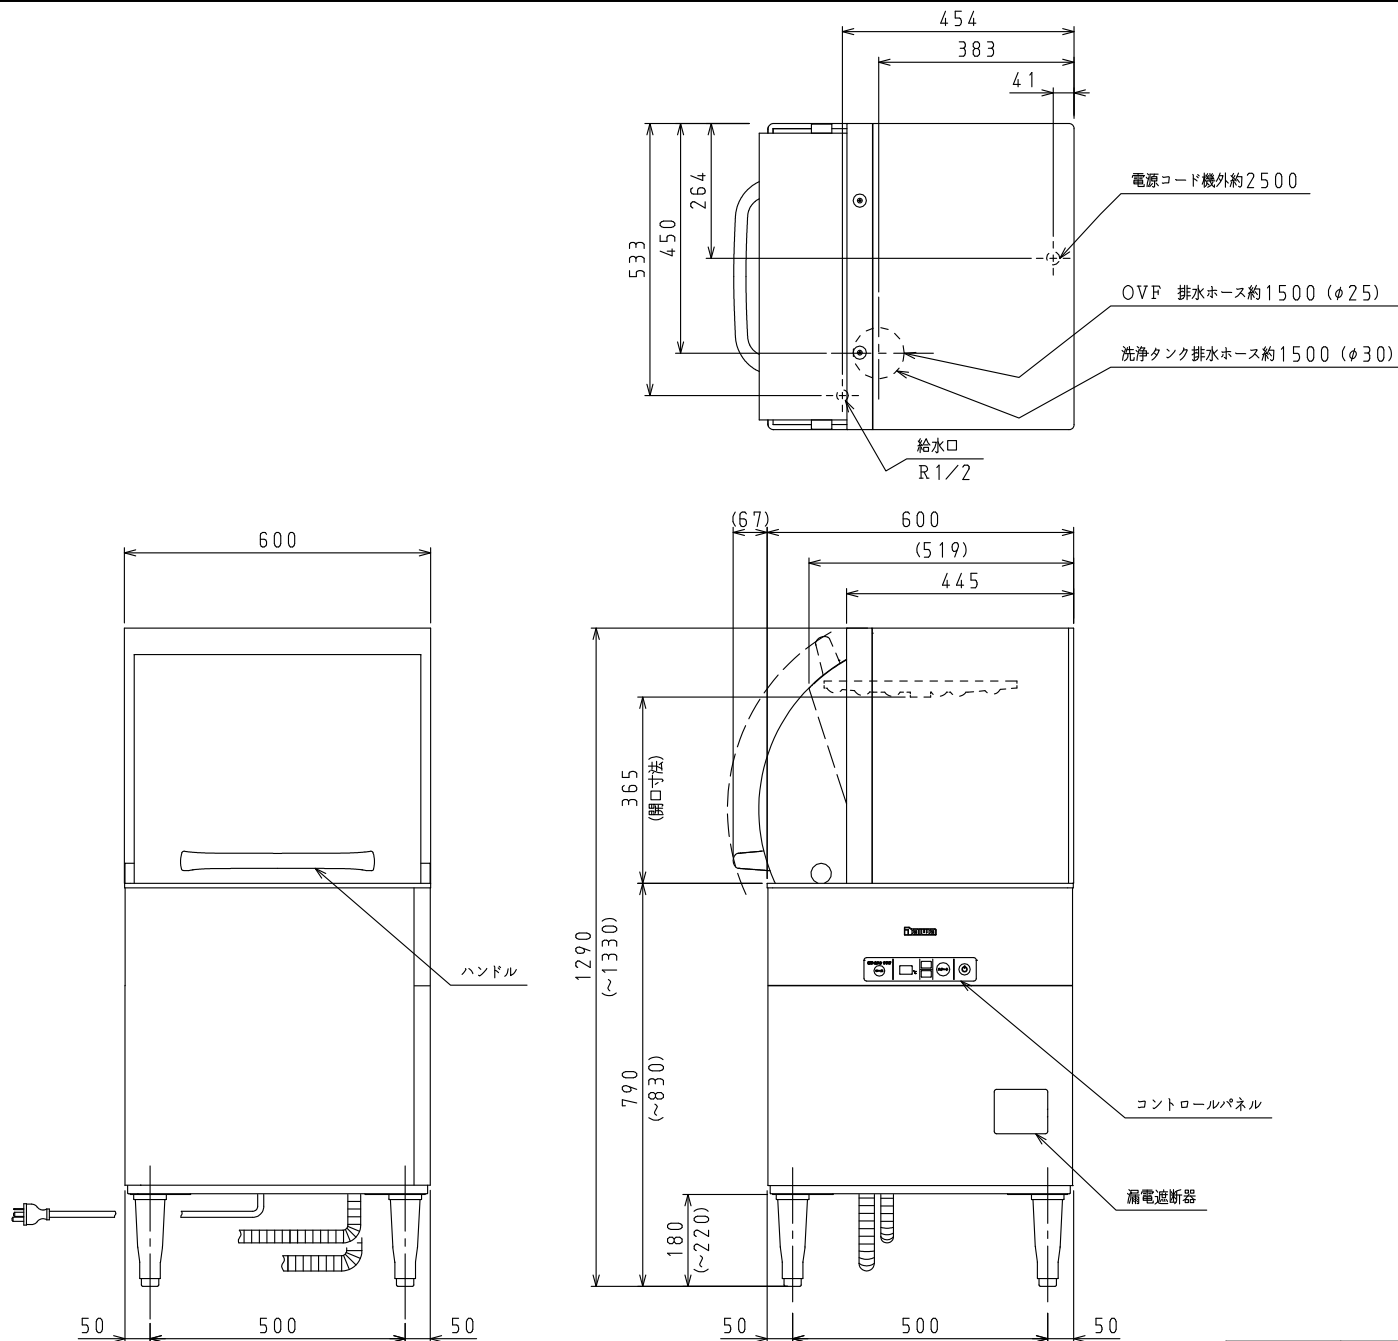

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型 式 DDW-HB6 (13-L)	品 名 食器洗浄機	図 番 KS1245	訂正 
--------------	-----------------------	--------------	---------------	---