


製品搬入時は、高さ寸法2280mmを1950mmまで分割できます。

分割寸法	天井機械室	235mm
	本体ボックス	1950mm
	アジャスト脚部	95mm

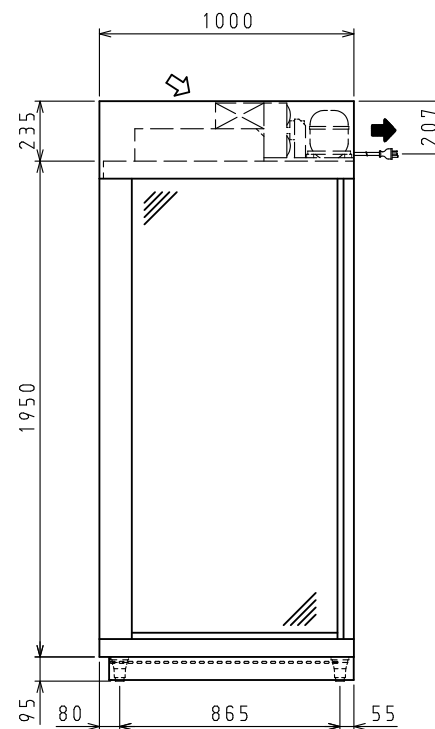

⇨: 吸気 ⇨: 排気

<仕様表>

シリーズ	DFA-EC		
型式	DFA603-R-EC		
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥行	1000	
	高さ	2280 (~2320)	
	高さ	1700	
内形寸法 (mm)	幅	1700	
	奥行	860	
	高さ	1768	
	高さ	1768	
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	2585	
製品質量 (kg)	360		
外装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
	扉	引戸式NHガラス 2枚	
庫内温度 (℃)	5~16		
鏡	左側面・背面		
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	771/835	
	霜取時消費電力 (W)	191/191	
	定格消費電力 (W)	592/656	
	定格電流 (A)	1.9/2.1	
	力率 (%)	90/90	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊤	
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
	除湿用ヒータ (W)	200/200	
	庫内灯	LED 13W×4、20.5W×2	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レシプロ 一定速 350 レシプロ	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1 入力 20×1	
	冷却器	冷気強制循環式	
置	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 6×2	
	冷媒 (g)	インバータ HFC R134a (330) 一定速 HFC R404A (410)	
放熱量 (W)	900/990		
除霜方式	ファン方式		
温度調節	自動温度調節器		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、95~135mm		
付属品	ガラス棚	2枚、棚受け組 4個	
	塩ビ管	40A 1本 (排水用)	
	エルボ継ぎ手	40A 1個 (排水用)	
	チーズ継ぎ手	40A 1個 (排水用)	

㊤: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	DFA603-R-EC	内蔵フラーショーケース	S07311	△