

<仕様表>

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| シリーズ           | DFRA             |                        |
| 型式             | DFRA732-R        |                        |
| 外形寸法 (mm)      | 幅                | 2100                   |
|                | 奥行               | 1000                   |
|                | 高さ               | 2250 (~2290)           |
|                | 高さ               | 1000                   |
| 内形寸法 (mm)      | 幅                | 2000                   |
|                | 奥行               | 860                    |
|                | 高さ               | 1768                   |
| 定格内容積 (L)      | 冷凍室              | -                      |
|                | 冷蔵室              | 3027                   |
| 製品質量 (kg)      | 386              |                        |
| 外装             | 外装               | ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板          |
|                | 内装               | ステンレス鋼板                |
|                | 断熱               | 硬質発泡ポリウレタン             |
|                | 本体ガラス            | アールガラス                 |
|                | 扉                | 引戸式大型NH-G 2枚           |
| 庫内温度 (℃)       | 温度               | 5~16                   |
|                | 鏡                | 左側面・背面                 |
| 電気特性           | 主電源 (V・φ・Hz)     | 200・3・50/60            |
|                | 庫内灯              | LED 18W×4、8W×1、20.5W×2 |
|                | 庫内ファンモータ (W)     | 入力 44/57               |
|                | 除湿用ヒータ (W)       | 200                    |
|                | 防露ヒータ (W)        | 171                    |
|                | 電源コード・長さ (m)     | 2.5×1 ㊤                |
| 冷却装置           | 適合コンセント          | 接地形3極20A-250V          |
|                | 所要冷凍能力 (W)       | 1340                   |
|                | 蒸発温度 (℃)         | -5                     |
|                | 冷却器              | 冷気強制循環式                |
|                | 膨張弁              | VPX-3405DUC-Q192       |
|                | 冷媒               | HFC R404A              |
| 霜取方式           | ファン方式            |                        |
| 温度調節           | 自動温度調節器          |                        |
| 温度表示           | デジタル             |                        |
| 周囲温度条件 (℃)     | 5~35             |                        |
| 脚 (ネジ径×数、調整範囲) | M20×9本、95~135mm  |                        |
| 付属品            | ガラス棚 3枚、棚受け組 6ヶ  |                        |
|                | 塩ビ管 40A 1本 (排水用) |                        |
|                | エルボ継ぎ手 40A 1ヶ ↓  |                        |
|                | チーズ継ぎ手 40A 1ヶ ↓  |                        |



㊤: ㊤ 接地形3極差込17A-250V

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷の時の値です。
2. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

製品搬入時は、高さ寸法2250mmを1950mmまで分割できます。

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| 分割寸法 | 天井機械室   | 205mm  |
|      | 本体ボックス  | 1950mm |
|      | アジャスト脚部 | 95mm   |

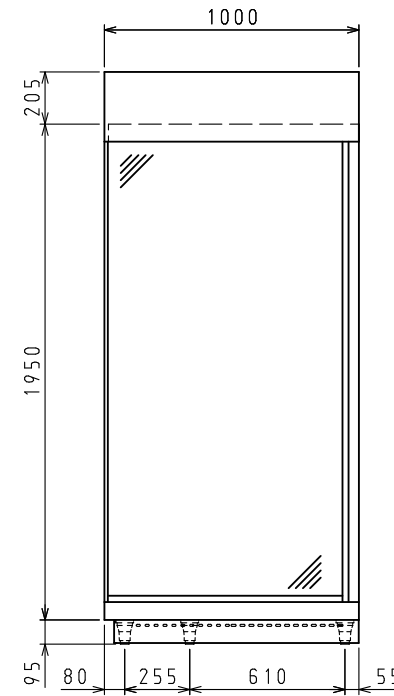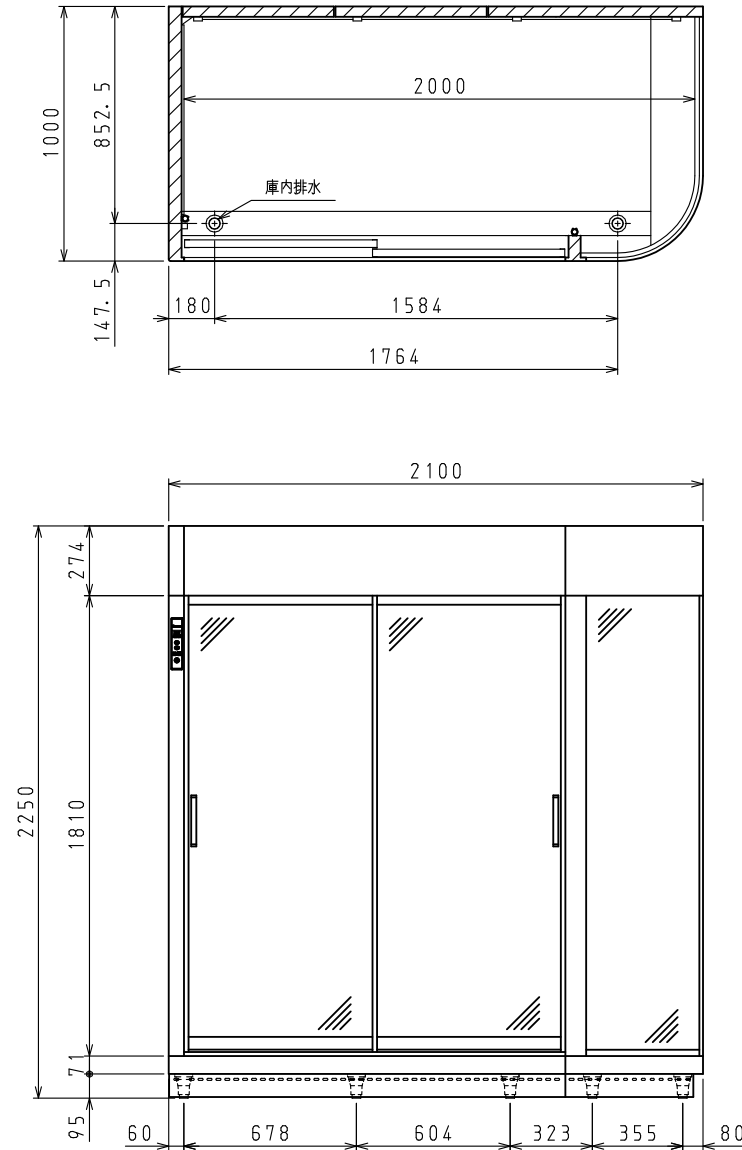

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

|      |           |                |        |    |
|------|-----------|----------------|--------|----|
| スケール | 型式        | 品名             | 図番     | 訂正 |
| 1/20 | DFRA732-R | 別置式 フラワーショーケース | S07301 | △  |