


電源コード機外約2500


庫内排水

製品搬入時は、高さ寸法2250mmを1950mmまで分割できます。

分割寸法	天井機械室	205mm
	本体ボックス	1950mm
	アジャスト脚部	95mm

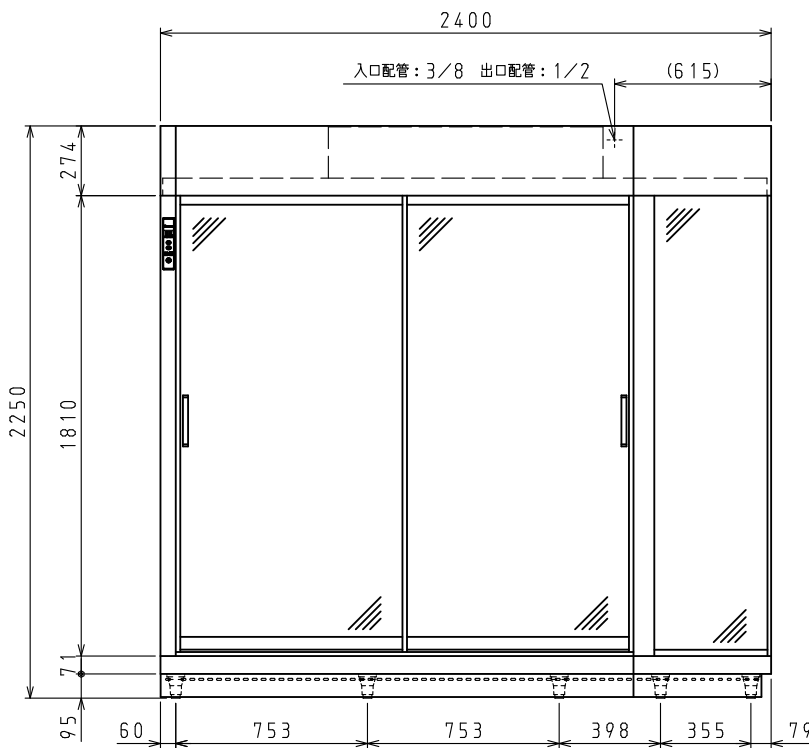

入口配管: 3/8 出口配管: 1/2

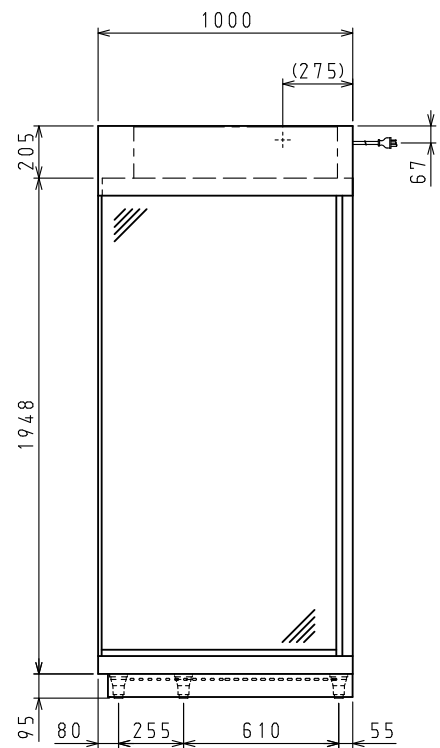

<仕様表>

シリーズ	DFRA		
型式	DFRA843-R		
本体	外形寸法 (mm)	幅	2400
		奥行	1000
		高さ	2250 (~2290)
	内形寸法 (mm)	幅	2300
		奥行	860
		高さ	1768
	定格内容積 (L)	冷凍室	-
		冷蔵室	3483
	製品質量 (kg)	417	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装	ステンレス鋼板		
断熱	硬質発泡ポリウレタン		
本体ガラス	アールガラス		
扉	引戸式NHガラス 2枚		
庫内温度 (℃)	5~16		
	鏡	左側面・背面	
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	庫内灯	LED 13W×4、5W×2、20.5W×2	
	庫内ファンモータ (W)	入力 47/56	
	除湿用ヒータ (W)	200	
	防露ヒータ (W)	177	
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊟	
冷却装置	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
	所要冷凍能力 (W)	1480	
	蒸発温度 (℃)	-5	
	冷却器	冷気強制循環式	
	冷媒	R448A	
	膨張弁	内蔵	
除霜方式	ファン方式		
温度調節	自動温度調節器		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×9本、95~135mm		
付属品	ガラス棚 3枚、棚受け組 6個		
	塩ビ管40A 1本 (排水用)		
	エルボ継ぎ手40A 1個 (排水用)		
	チーズ継ぎ手40A 1個 (排水用)		

㊟: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
 2. 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	DFRA843-R	別置式 フラワーショーケース	S08497	△