


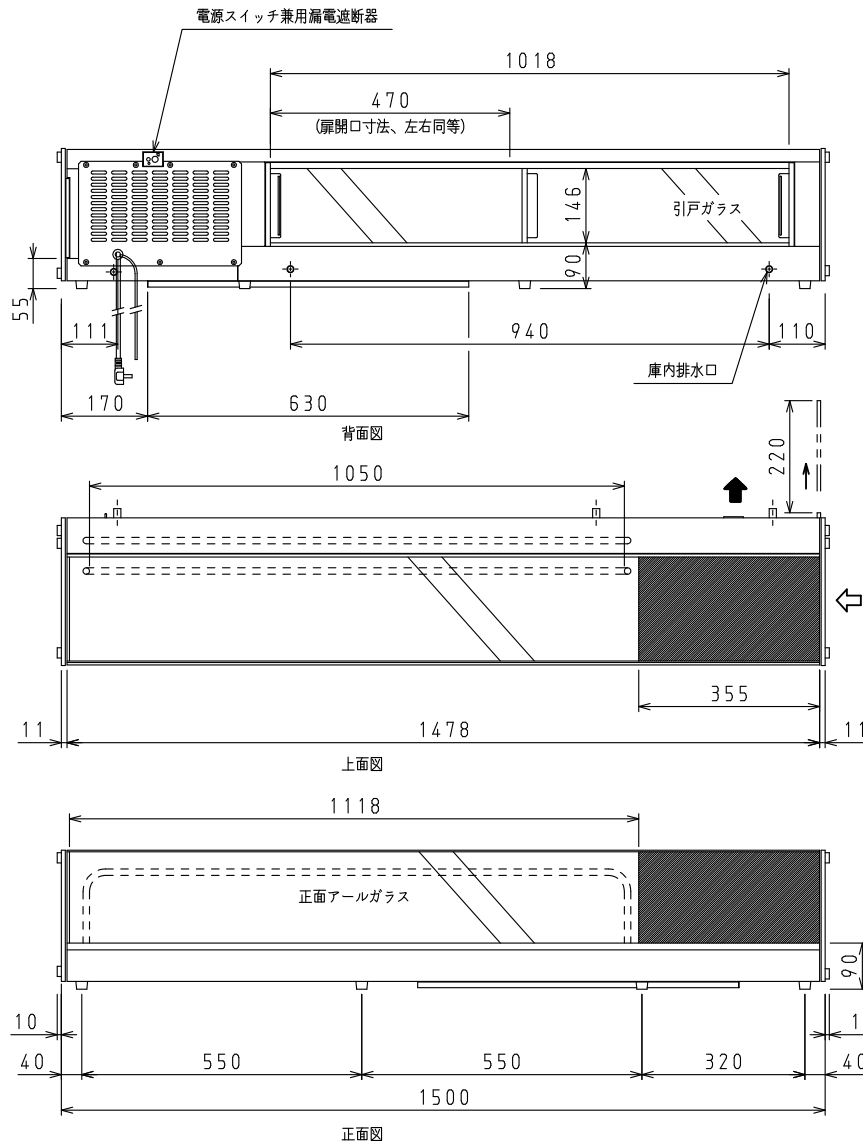
<仕様表>

品 種 名	カウンターショーケース		
シ リ ーズ	DN		
型 式	DN501-R		
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1500 (1520)
		奥行	290
	内形寸法 (mm)	幅	1037
		奥行	240
体	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	43
	製品質量 (kg)	37	
	外 装	ステンレス・ガラス・アクリル	
	内 装	ステンレス	
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン	
庫 内 温 度 (℃)	10以下		
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	150/165	
	霜取時消費電力 (W)	—	
	定格消費電力 (W)	150/165	
	定 格 電 流 (A)	1.8/1.7	
	力 率 (%)	84/97	
電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥		
適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V		
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 100	
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 13×1	
	冷 却 器	自然対流式	
冷 媒 (g)	R134a (200)		
放 熱 量 (W)	445/480		
付 属 品	周囲温度条件 (℃)	10~30	
	スノコ (枚)	平竹スノコ	1
	排水ホース	2m×1	

⑥:  L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 消費電力は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/10	DN501-R	カウンターショーケース	S50174	