

<仕様表>

シリーズ		H	
型	式	DN521H-R	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥行	343
		高さ	328
	内形寸法 (mm)	幅	1175
		奥行	269
		高さ	177
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	48
	製品質量 (kg)		62
	外装		合成樹脂・ガラス
内装		SUS304	
断熱引戸		硬質発泡ポリウレタン ガラス 2枚	
庫内温度 (℃)		3~10調節可能	
庫内湿度 (%)		約80	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		229/229
	霜取時消費電力 (W)		—
	定格消費電力 (W)		225/225
	定格電流 (A)		3.2/2.7
	力率 (%)		70/83
	電源コード・長さ (m)		約2.0×1 ㊦
	適合コンセント		2極差込15A-125V
	庫内灯		LED 4W
	冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	
凝縮器			空冷式
凝縮ファンモータ (W) ×個数			入力 4.5×4
冷却器			ダクト内冷気強制循環方式
庫内ファンモータ (W) ×個数			入力 16×1
冷媒 (g)			HFC R134a (145)
放熱量 (W)		430/475	
除霜方式		—	
温度調節		自動温度調節器	
温度表示		—	
付属品	周囲温度条件 (℃)		10~30
	スノコ (枚)		平竹スノコ 2
	排水ホース (mm)		2m×2
	排水栓 (庫内)		1
	排水栓 (庫外)		1


㊦: L型2極差込12A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 庫内湿度は周囲温度25℃、有負荷時の値です。
3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

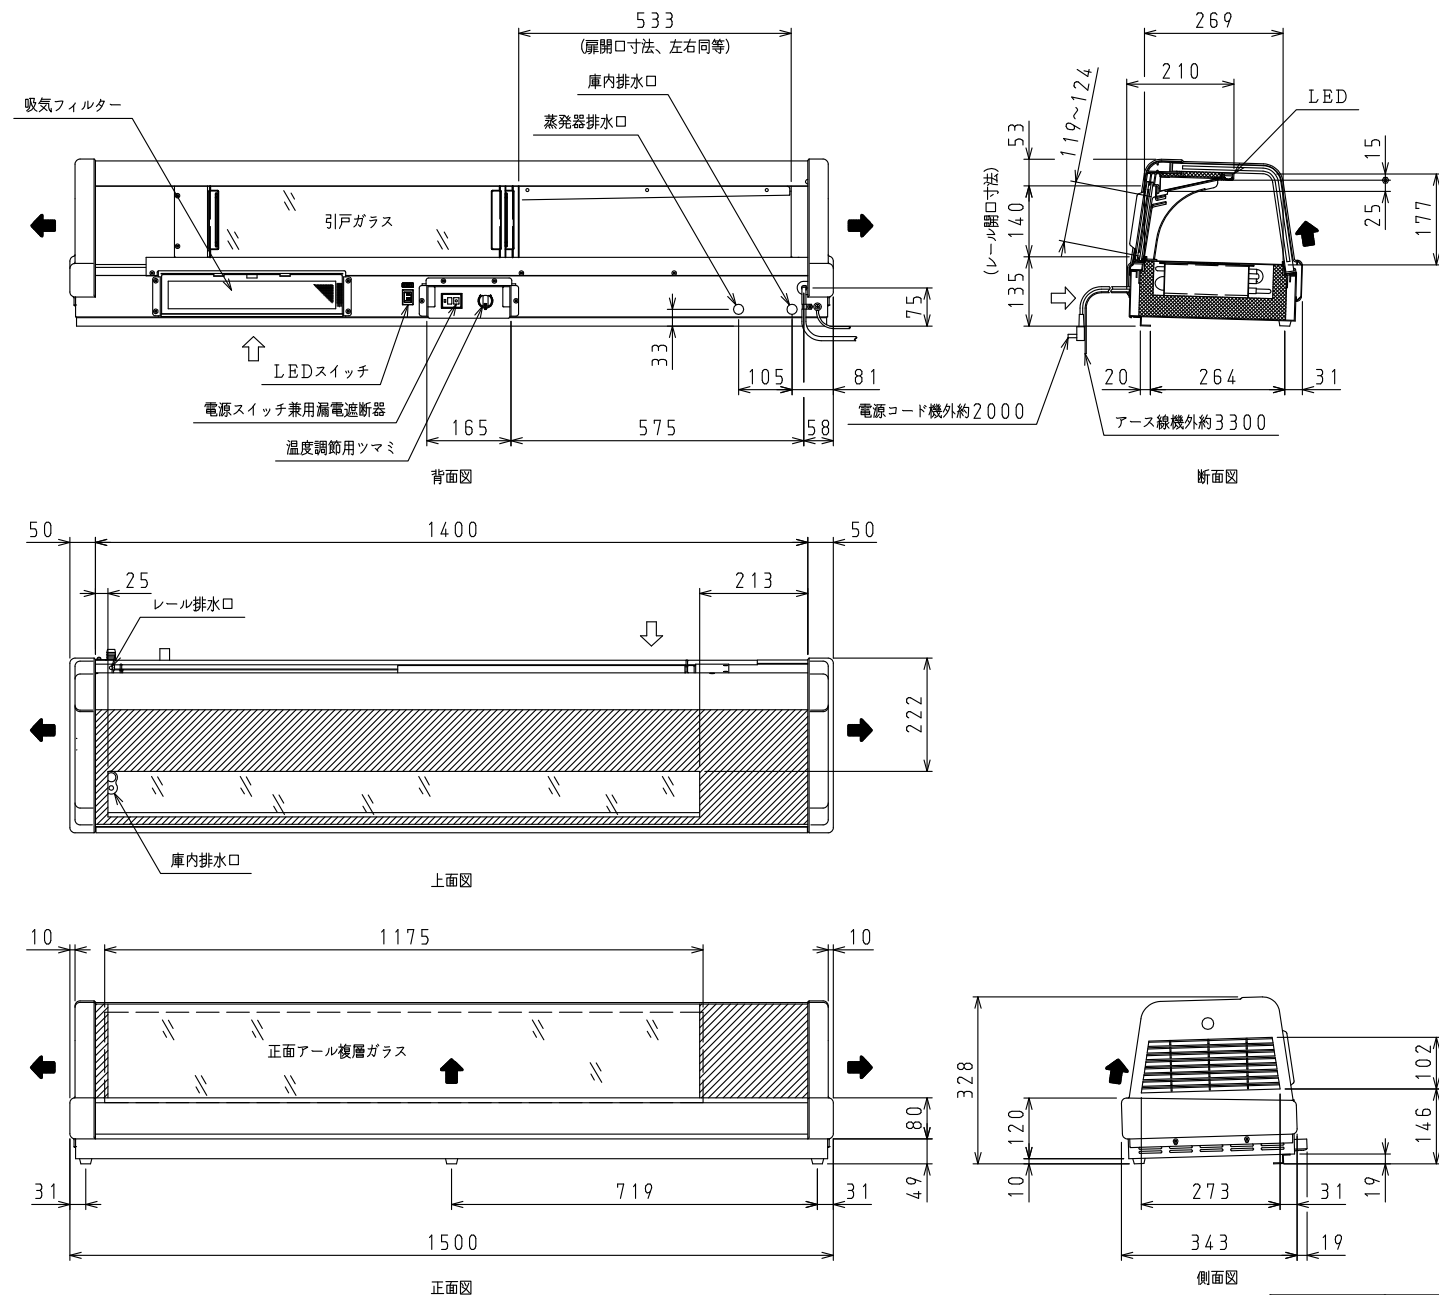

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/10	DN521H-R	恒温高湿カウンターショーケース	S07881	