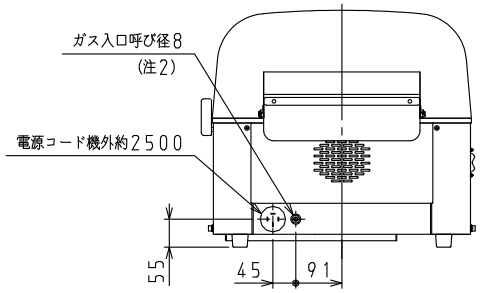

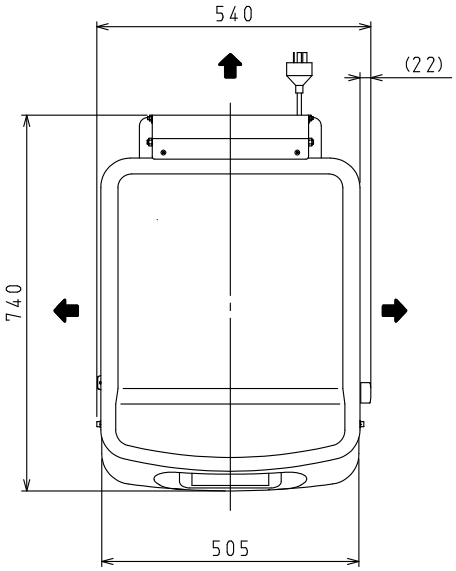

A矢視図

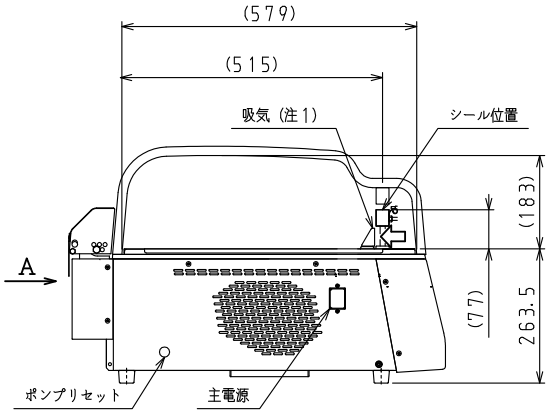

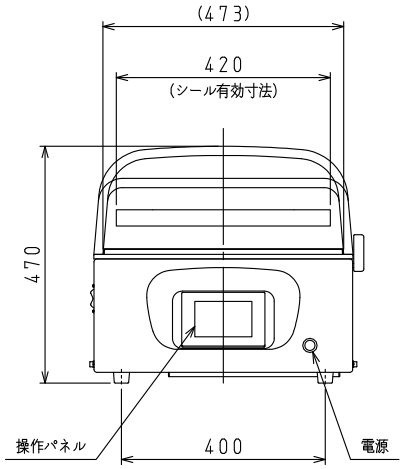

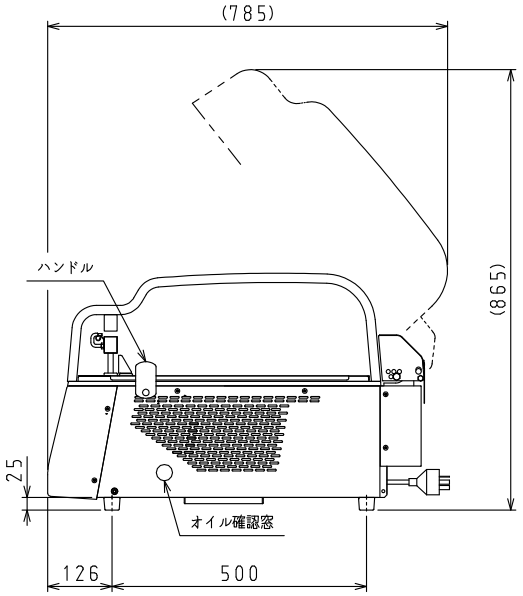

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			DPV
型　　式			DPV-43MT
本体	外形寸法(㎜)	幅	540
		奥　行	740(785)
		高　さ	470(865)
	チャンバー内寸法(㎜)	幅	473
		奥　行	579
		高　さ	183
	チャンバー容量(L)		40(スペーサー使用時32)
	最大包装寸法		400×600
	シール有効寸法(㎜)		420
	製品質量(kg)		76
	外装		ABS　ステンレス鋼板
	アッパーチャンバー		アクリル樹脂
	ロアーチャンバー		アルミ合金
電気特性	電源(V・φ・Hz)		200・3・50／60
	電動機容量(W)		900／1100
	定格消費電力(W)		2300／2300
	電源コード・長さ(m)		2.5×1 ⑨
	適合コンセント		3極20A-250V
ポンプ排気速度(L／min)			416／500
周囲温度条件(℃)			5～35
周囲湿度条件(%)			30～80
浴着部温度(℃)			180
付属品	真空包装専用袋		3種　各5枚
	パッキン		1本
	スペーサ		3枚
	フクロストッパー		2個
	専用オイル		500cc　2本
	シールヒータ		ヒータ線　1本 絶縁布　1本
	工具		プラスドライバー　1本 スパナ24mm-32mm　1本 六角レンチ5mm　1本

⑨：接地形3極差込20A-250V

注)
1. チャンバー内の吸排気は矢印方向。
2. ガス置換用ガスボンベは別途手配が必要です。
3. 包装時の食材温度は吹きこぼれや衛生管理面で
　10℃以下を推奨しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨：吸気　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1／10	DPV-43MT	真空包装機	S07654	3