


<仕様表>

シリーズ	パーチカルタイプ	
型式	DRI-110LMV1	
外形寸法 (mm)	幅	704
	奥行	506
	高さ	1200 (~1252)
製品質量 (kg)	89	
外装	ステンレス鋼板 (クリア塗装)・亜鉛引鋼板	
内装	合成樹脂	
断熱	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式	セル方式	
水の形状	キューブアイス	
水の寸法 (mm)	28×28×32	
1回の氷の数 (個)	72	
製氷能力 (kg/日)	20/15℃	109/114
	30/25℃	93/99
標準製氷時間 (分)	20/15℃	23/22
	30/25℃	28/26
消費水量 (m ³ /日)	20/15℃	0.27/0.32
	30/25℃	0.22/0.26
貯水量 (自然落下時) (kg)	約52 (36)	
電気特性	電源 (V・φ・比)	200・3・50/60
	定格消費電力 (W)	720/840
	定格電流 (A)	3.0/3.1
	効率 (%)	72/81
	電源コード・長さ (m)	2.4×1 ㊸
冷却装置	適合コンセント	接地形3極20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 600
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモーター (W) × 個数	入力 50×1
	冷却器	アルミプレージング
冷媒 (g)	HFC R404A (570)	
放熱量 (W)	1250/1490	
製氷制御	マイコン制御 (サーミスタ)	
脱水制御	マイコン制御 (サーミスタ)	
貯氷制御	マイコン制御 (ストックSW)	
設置条件	周囲温度 (℃)	5~35
	給水温度 (℃)	2~30
配管口径	給水口 (市水)	R1/2 (オネジ)
	排水口	R3/4 (オネジ)
	凝縮器用給水口	-
凝縮器用排水口	-	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M10×4本、15~67mm	
付属品	水スcoop・ヒューズ	
日水協認証登録番号	B-12	

㊸: ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 接地形3極差込17A-250V

注)

1. 製氷能力、標準製氷時間、消費水量の欄の20/15℃、30/25℃は周囲温度/給水温度を表わしています。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、給水温度25℃の一定条件下で測定した時の値です。
3. 標準製氷時間は1サイクルの時間を表しています。
4. 製氷能力は水の平均穴径約5mmの場合の値です。
5. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

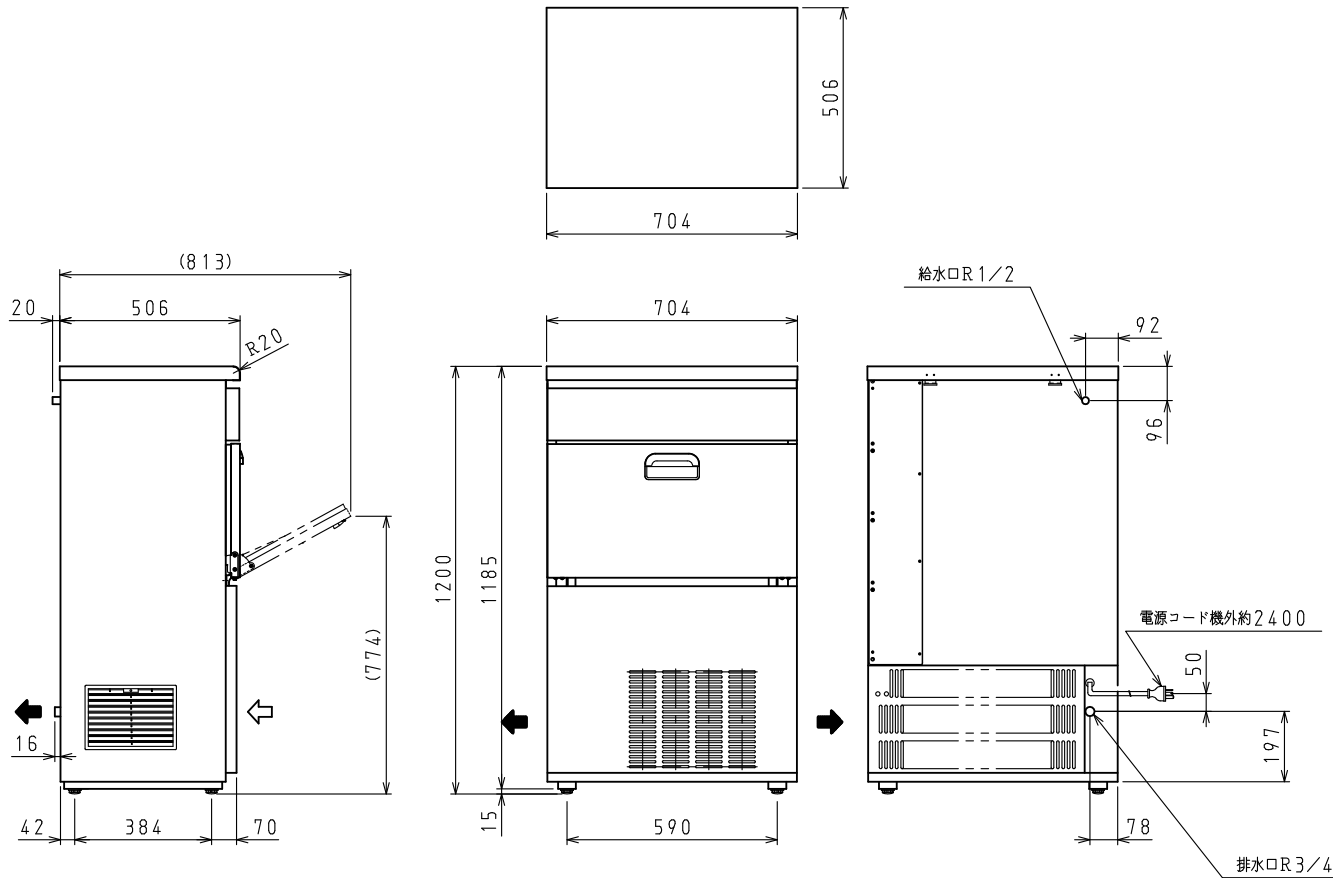

⇐: 吸気 ⇒: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	DRI-110LMV1	パーチカルタイプ製氷機	S10755	△