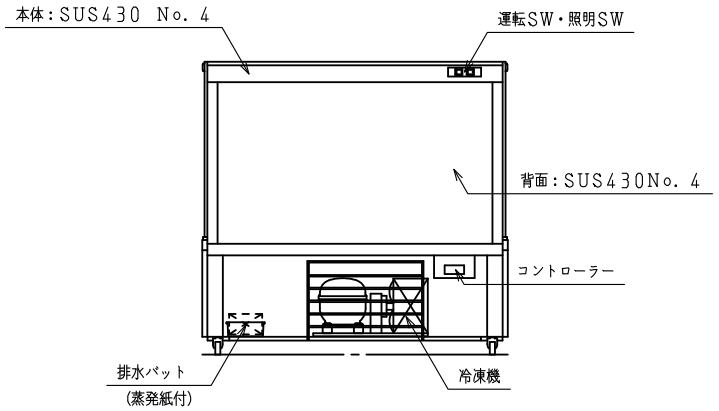

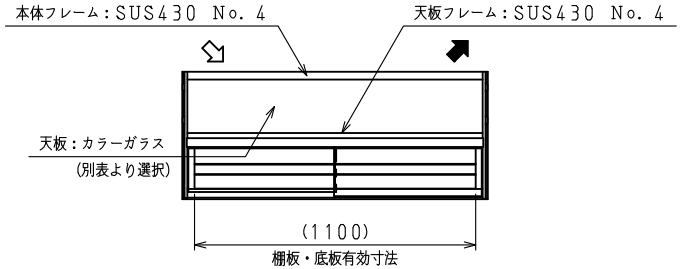

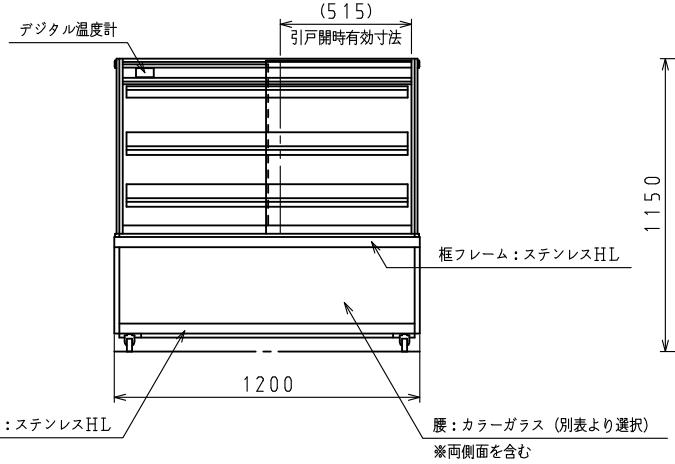

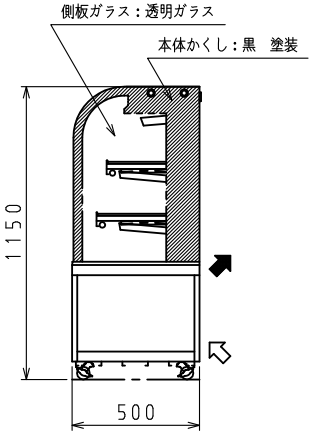

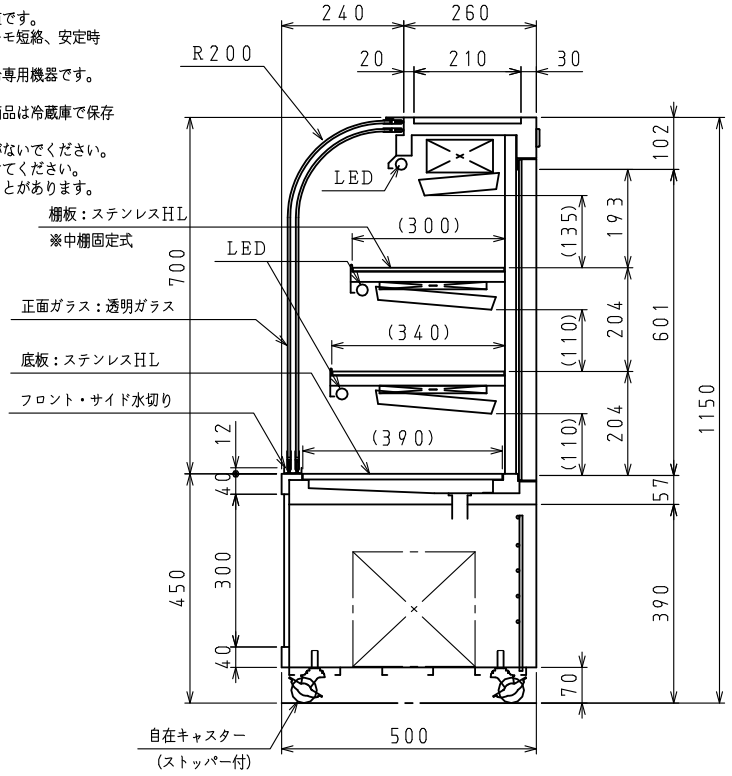

⇨：吸気　➡：排気

<仕 様 表>

型式			KN401F3
本体	外形寸法(㎜)	幅	1200
		奥行	500
		高さ	1150
	製品質量(kg)		150
庫内温度			10℃ OFF
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	定格消費電力 (W)		320/340
	定格電流(A)		4.5/3.5
	力率(%)		71/97
	庫内照明		昼白色LED(L900) 13W×3
	電源コード・長さ(m)		4.0×1 ⑦
	適合コンセント		2極接地極付差込 15A-125V
冷却装置	冷凍機		CD301 300W
	冷却器		冷気自然対流式
	冷媒(g)		HFC R134a(240)
放熱量 (W)			875/970
霜取方式			オフサイクル方式
温度調節			EWPlus961 7～15℃調節可能
外囲条件			周囲温度25℃以下、湿度60%以下、風速0.2m/sec以下
キャスター（ネジ径×本数）			M12×4

⑦：2極接地極付差込15A-125V

注）
1. 庫内温度は上記外囲条件、無負荷の時の値です。
2. 電気特性値は上記外囲条件、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
3. 本製品は商品の一時ディスプレイ用の保冷専用機器です。機器の24時間運転はできません。営業時間が終わりましたら電源を切り、商品は冷蔵庫で保存してください。
4. 製品の設置時は背面を壁や什器等でふさがないでください。特に機械室と壁等の間は、15㎝以上あけてください。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

カラーバリエーション

リリーホワイト	NC-04	アッシュグレー	NC-18
シェルピンク	NC-05	サンドベージュ	NC-19
カナリヤイエロー	NC-06	シナモン	NC-22
オパールグリーン	NC-07	キャメル	NC-25
マスカット	NC-10	コバルトブルー	NC-26
チェリーレッド	NC-11	アヤメ	NC-27
アプリコット	NC-12	マルーン	NC-28
ローズマダー	NC-14	ミッドナイトブルー	NC-29
スカーレット	NC-15	ブラック	NC-31
フォレストグリーン	NC-16		

※カラーガラスは竹松工業㈱・ナチュラルカラーシリーズ（上表）からの選択となります。
カラーバリエーションは予告なく増減する場合がありますので、予めご了承ください。
カラーガラス部分をステンレス仕様に変更できます。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20 (1/10)	KN401F3	小型対面ショーケース	KS0471	6