

カウンターショーケース




恒温高湿タイプ

庫内温度 3～10℃調節可能 (周囲温度：10～30℃) / 湿度約80% ※ [周囲温度条件: 25℃] ※ 当社規定の試験条件による


湿度
約 **80%**

「魅せて売る」を実現、ノンラップで鮮度をアピール。


ペアガラス

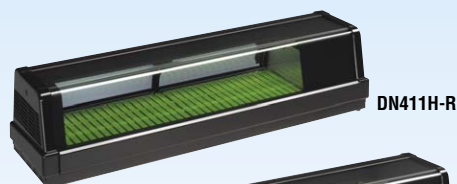

DN411H-R

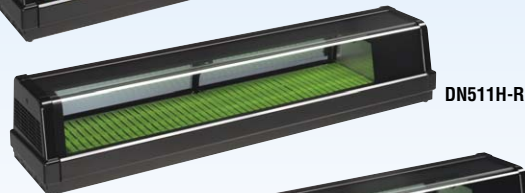


DN511H-R

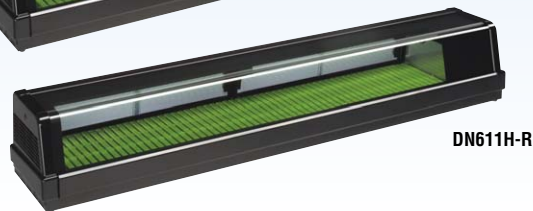

DN611H-R

空気層のあるペアガラスで結露防止

空気層のあるペアガラス



ディスプレイ部のガラス全面に空気層のあるペアガラスを採用。また、前面ガラスの下部から温風を吹き上げ、やっかいな結露を防ぎます。

お客様の視線を考えた、可視面積の広い前面ガラス



高さ129mm

機械室前面の高さ129mmに抑えることで、展示機能も充実。お客様から見やすく、可視面積の広い前面ガラスを採用しました。

庫内温度調節器を採用

庫内温度調節器を採用していますので、従来のカウンターショーケースのように扉開閉による面倒な温度調節が不要です。

No.	型式	外形寸法 (mm)			定格 内容積
		幅	奥行	高さ	
(115)	DN411H-R(L)	1200	343	328	37L
(115)	DN511H-R(L)	1500	343	328	49L
(116)	DN611H-R(L)	1800	343	328	62L

※ご注文の際には機械室の「右 (-R)」 「左 (-L)」を必ずご指示下さい。


※型式の-Rは正面から見て機械室が右側、-Lは正面から見て機械室が左側を表します。

新鮮くん

庫内温度 10℃以下 ※本製品には、庫内温度調節器が付いておりません。

F1


カウンターを明るくショーアップ。静かで美しいカウンターショーケースの誕生です。

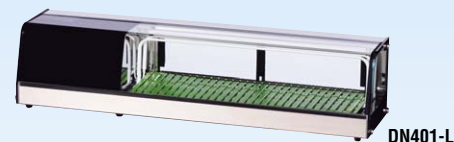

DN401-L




DN401-R

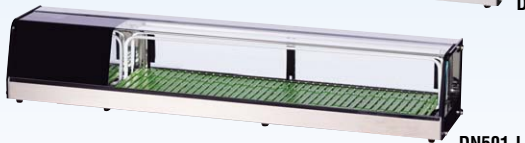


DN501-L



DN501-R

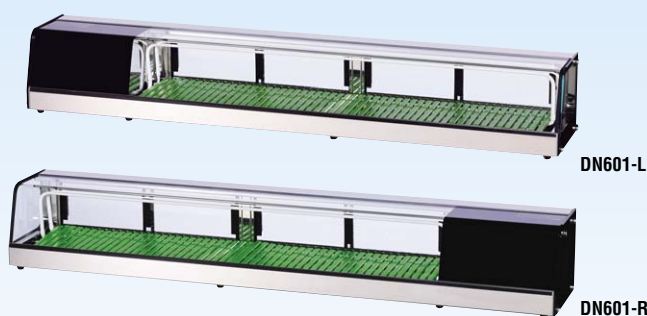

DN601-L

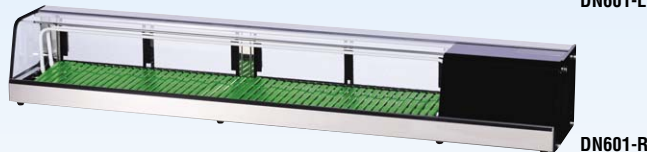

DN601-R

No.	型式	外形寸法 (mm)			定格 内容積
		幅	奥行	高さ	
(119)	DN401-R(L)	1,200 (1,220)	290	275	31L
(119)	DN501-R(L)	1,500 (1,520)	290	275	43L
(119)	DN601-R(L)	1,800 (1,820)	290	275	55L

※ご注文の際には機械室の「右 (-R)」 「左 (-L)」を必ずご指示下さい。

※型式の-Rは正面から見て機械室が右側、-Lは正面から見て機械室が左側を表します。

オプション 外気温が低い際の冷えすぎ対策に追加スノコもご用意します。

デザイン性抜群の外装

天板とフロント部フレームの機械室と陳列部分の継目を無くし、一体型にすることで、デザイン性を向上。黒焼付にて高級感を演出しております。

フィルター清掃が容易



背面からのスライド式フィルターにより、清掃を簡単に行うことができます。

凝縮器洗浄用ドレンパン

コンデンサー洗浄用のドレンパンを装備しています。(洗浄時にホースを接続して排水できます)
※カウンター上での洗浄は避けて下さい。周辺での養生を十分に施して行ってください。

庫内の視野を拡大



天井コイルを奥側へすらし、庫内の視野を拡大しました。スノコは前方に傾斜させてお客様から見やすくしています。

排水性の向上



陳列部は前面に傾斜、庫内底部は背面に傾斜させ排水性を良くしました。

※カウンターショーケースは一時保管庫です。営業終了後の商品保管には使用せず、電源を停止して毎日除霜してください。