

幅 1200 mm

④ 411CD-S-EC<1φ>

- 外形寸法: W1200×D860×H1945mm ●製品質量: 151kg
- 電源: 100V・1φ 50/60Hz


NEW 2017年9月発売予定

インバータ



定格内容積 **1085L**

冷却時消費電力 (W)	215/215
霜取り消費電力 (W)	373/373
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ) 冷媒 (g) R134a (140)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

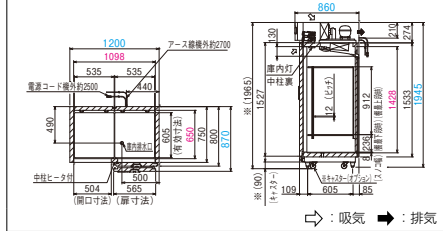

幅 1500 mm

⑤ 521CD-S-EC<1φ>

- 外形寸法: W1500×D860×H1945mm ●製品質量: 186kg
- 電源: 100V・1φ 50/60Hz


NEW

インバータ



定格内容積 **1381L**

冷却時消費電力 (W)	304/304
霜取り消費電力 (W)	383/383
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ) 冷媒 (g) R134a (270)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

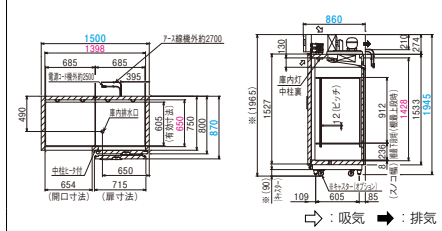

幅 1800 mm

⑥ 621CD-S-EC<1φ>

- 外形寸法: W1800×D860×H1945mm ●製品質量: 212kg
- 電源: 100V・1φ 50/60Hz


NEW

インバータ



定格内容積 **1677L**

冷却時消費電力 (W)	299/299
霜取り消費電力 (W)	378/378
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ) 冷媒 (g) R134a (270)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

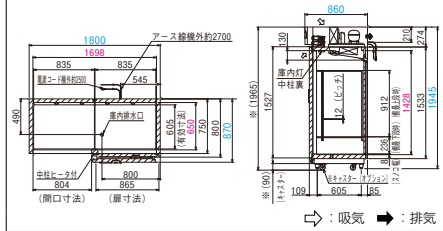

インバータ制御スライド扉冷凍庫 エコ蔵くん SS-S-EC

冷凍：-20℃以下

幅 1500 mm

⑦ 513SS-S-EC<3φ>

- 外形寸法: W1500×D860×H1945mm ●製品質量: 206kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz


NEW

インバータ



定格内容積 **1366L**

冷却時消費電力 (W)	517/542
霜取り消費電力 (W)	937/937
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325(レシプロ)・一定速:450(レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)・一定速:R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

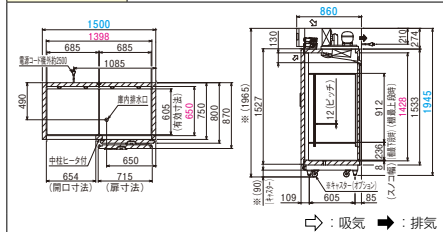

幅 1800 mm

⑧ 613SS-S-EC<3φ>

- 外形寸法: W1800×D860×H1945mm ●製品質量: 232kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz


NEW

インバータ



定格内容積 **1662L**

冷却時消費電力 (W)	522/547
霜取り消費電力 (W)	942/942
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325(レシプロ)・一定速:450(レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)・一定速:R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

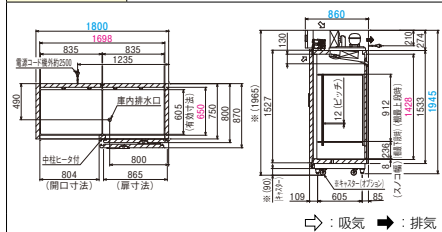

新デザインの表示パネル

マイコン制御で庫内温度をきめ細かく管理します。



庫内灯LED照明標準装備 (冷蔵のみ)

長寿命、低発熱のLED照明のため、省エネ性に優れています。



扉端部R仕様

扉の端部がR仕様のため、万が一、体や物をつぶけても安全です。



インバータ制御 スライド扉冷凍冷蔵庫 **エコ蔵くん** YCD-S-EC 冷蔵: -7℃~12℃ 内装ステン マイコン HFC 抗菌

インバータ制御 スライド扉冷凍冷蔵庫 **エコ蔵くん** SS-S-EC 冷凍: -20℃以下 内装ステン マイコン HFC 抗菌

幅 1200 mm

401YCD-S-EC<1φ>

- 外形寸法: W1200×D650×H1989mm ●製品質量: 144kg
- 電源: 100V・1φ 50/60Hz

インバータ



定格内容積 **846L**

冷却時消費電力 (W)	170/170
霜取時消費電力 (W)	373/373
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (140)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式・キー2個
適合コンセント	②2極差込15A-125V



⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

403SS-S-EC<3φ>

- 外形寸法: W1200×D800×H1989mm ●製品質量: 157kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ



定格内容積 **1073L**

冷却時消費電力 (W)	395/395
霜取時消費電力 (W)	807/807
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300 (レシプロ)×2
冷媒 (g)	R134a (250)×2
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式・キー2個
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V



⇨: 吸気 ⇨: 排気

ローラー機構で
スムーズな開閉動作
スライド扉は上下に設けた各2つの
ローラーにより、スムーズな開閉が可能。
スライド扉は左右どちらからでも開閉できます。



※扉開閉イメージ

カギ標準装備

万一のトラブルに備え、カギ標準装備。
左右の扉を1個のカギで施錠します。(一部機種)



スライド扉冷凍冷蔵庫 S-S 冷蔵: -5℃~10℃ 冷凍: -20℃以下

幅 1500 mm

513S-S<3φ>

- 外形寸法: W1500×D800×H1989mm ●製品質量: 232kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz

冷蔵



定格内容積 **664L**

冷却時消費電力 (W)	623/678
霜取時消費電力 (W)	820/820
圧縮機公称出力 (W)	R:200 (レシプロ)・F:450 (レシプロ)
冷媒 (g)	R:R134a (140)・F:R404A (230)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式・キー2個
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V



⇨: 吸気 ⇨: 排気

扉開閉のスペースを気にせず設置可能

左右に開閉する
スライド扉により、
バックヤードなどの
狭いスペースを
最大限有効活用
できます。



スライド扉なので、扉を開けたままでも余裕の作業スペースが生まれます。



※冷却時消費電力、霜取時消費電力は50/60Hzです。

●()内は電源および冷却方式の違いによる表示です。

仕様・納期については係員にお問い合わせください。



HFC冷媒



抗菌仕様



クリアコート
ステンレス



内装
ステンレス



マイコン
マイコン制御
デジタル温度表示



デジタル
デジタル
温度表示



2&2
2コンプレッサー
2クーラー



パススルー
受注対応