下置型 大扉冷凍ショーケース FGT

冷凍：－20℃以下

塗装鋼板 デジタル HFC 抗菌

幅 600 mm

764 **283AFGT**
766 **283FGT**

●外形寸法:W600×D650+70×H1950mm ●製品質量:132kg
●電源:200V·3φ 補100V·1φ 50/60Hz

扉幅 580 mm　防露ヒータ　ノンフロン断熱

定格内容積 403L

	764 766 283(A)FGT
冷却時消費電力(W)	3φ 820/870 1φ 245/245
霜取時消費電力(W)	3φ 400/400 1φ 213/213
庫内灯(W)	蛍光灯43×1
圧縮機公称出力(W)	750(スクロール) 冷媒(g) R404A(560)
霜取り方式(ドレン)	ヒータ方式(排水ホース·現地排水)
付属品	棚5枚·仕切下1枚·クリップ20個
適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V 2極差込15A-125V



内寸:D500、H1531

幅 1200 mm

765 **483AFGT**
767 **483FGT**

●外形寸法:W1200×D650+70×H1950mm ●製品質量:231kg
●電源:200V·3φ 補100V·1φ 50/60Hz

扉幅 580 mm　防露ヒータ　ノンフロン断熱

定格内容積 873L

	765 767 483(A)FGT
冷却時消費電力(W)	3φ 950/1020 1φ 503/503
霜取時消費電力(W)	3φ 1000/1000 1φ 439/439
庫内灯(W)	蛍光灯38×3
圧縮機公称出力(W)	1100(スクロール) 冷媒(g) R404A(1000)
霜取り方式(ドレン)	ヒータ方式(蒸発皿式)
付属品	棚10枚·仕切下2枚·クリップ40個
適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V 2極差込15A-125V



内寸:D495、H1550

幅 1800 mm

838 **673SGT** 在

●外形寸法:W1800×D650+70×H1950mm ●製品質量:307kg
●電源:200V·3φ 補100V·1φ 50/60Hz

扉幅 580 mm　ノンフロン断熱　HFC　抗菌　防露ヒータ　NH (冷蔵のみ)　2&2　塗装鋼板　デジタル

定格内容積

冷蔵室	冷凍室
888L	442L

	838 673SGT
冷却時消費電力(W)	3φ 943/1038 1φ 418/411
霜取時消費電力(W)	3φ 900/900 1φ 321/321
庫内灯(W)	蛍光灯R:65×2·F:43×1
圧縮機公称出力(W)	R:400(レシプロ)·F:750(ロータリー)
冷媒(g)	R:R404A(280)·F:R404A(540)
霜取り方式(ドレン)	ヒータ方式(蒸発皿式)
付属品	棚15枚·スノコ3枚·クリップ60個
適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V 2極差込15A-125V

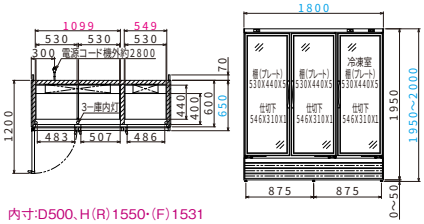

内寸:D500、H(R)1550·(F)1531

奥行 650 mm

別置型 大扉冷凍ショーケース FGTR

冷凍：－20℃以下　※冷凍機別途費用

塗装鋼板 デジタル 防露ヒータ HFC 抗菌

幅 600 mm

768 **263AFGTR** 在
770 **263FGTR** 在

●外形寸法:W600×D650+70×H1950mm ●製品質量:100kg
●電源:200V·3φ 補100V·1φ 50/60Hz

扉幅 580 mm　ノンフロン断熱

定格内容積 403L

	768 770 263(A)FGTR
所要冷凍能力(W)	430
庫内灯(W)	蛍光灯43×1
冷媒	R404A
霜取り方式(ドレン)	ヒータ方式(排水タンク式)
付属品	棚5枚·仕切下1枚·クリップ20個

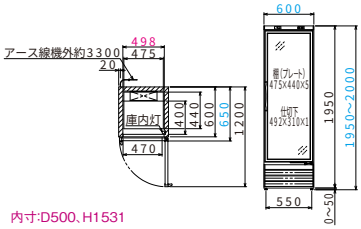

内寸:D500、H1531

幅 1200 mm

769 **463AFGTR**
771 **463FGTR**

●外形寸法:W1200×D650+70×H1950mm ●製品質量:190kg
●電源:200V·3φ 補100V·1φ 50/60Hz

扉幅 580 mm　ノンフロン断熱

定格内容積 866L

	769 771 463(A)FGTR
所要冷凍能力(W)	870
庫内灯(W)	蛍光灯38×3
冷媒	R404A
霜取り方式(ドレン)	ヒータ方式(排水タンク式)
付属品	棚10枚·仕切下2枚·クリップ40個

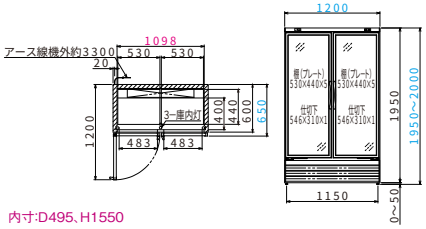

内寸:D495、H1550

奥行 650 mm

PJ パススルー受注対応　ノンフロン断熱 ノンフロン断熱　受注水冷 水冷式受注対応　受注100V 100V電源受注対応　受注200V 200V電源受注対応　受注薄型 薄型受注対応　受注厚型 厚型受注対応