



対象機種

2141CD、4841CD、4161CD-(R)-A、4971CD、6161CD-(R)-A、6971CD、6041CD-A、4161S-(R)-A、4171S-A、6161S-(R)-A、6171S-A

ただし、冷凍冷蔵庫につきましては、冷蔵側のみの対応となります。
また、6RCDタイプについては、右及び中央の扉のみの対応となります。

上記以外の扉については、TNタイプと同様のドアポケット仕様となりますので、別途お問い合わせ下さい。

※ドアポケットを取り付けた場合には、専用網棚 (別売) への交換が必要です。

スライド扉冷蔵庫 D-S

冷蔵: 0°C~10°C



幅 1200 mm

4141D-S


●外形寸法: W1200×D450×H800mm ●製品質量: 69kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz



クリアコート
内装ステン
ノンフロン断熱

定格内容積
213L

	4141D-S
冷却時消費電力 (W)	315/325
霜取時消費電力 (W)	100/95
圧縮機公称出力 (W)	160 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (82)
霜取り方式	ファン方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

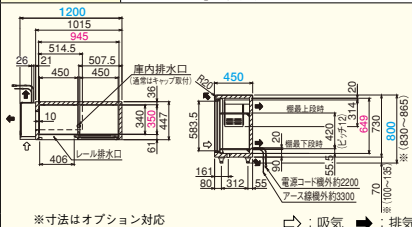

※寸法はオプション対応

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1500 mm

5261D-S


●外形寸法: W1500×D600×H800mm ●製品質量: 108kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz



クリアコート
内装ステン
ノンフロン断熱
マイコン
庫内灯付
受注 200V
受注 厚型

定格内容積
328L

	5261D-S
冷却時消費電力 (W)	285/295
霜取時消費電力 (W)	458/458
圧縮機公称出力 (W)	160 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (150)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

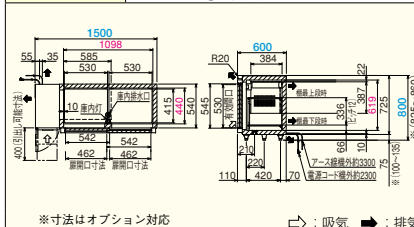

※寸法はオプション対応

⇨: 吸気 ⇨: 排気

DKシリーズ

コールドテーブル

・スライド扉冷蔵庫
・スライド扉冷蔵ショーケース

奥行 600 mm

スライド扉冷蔵ショーケース DP-S

冷蔵: 2°C~10°C



幅 900 mm

3041DP-S


●外形寸法: W900×D450×H800mm ●製品質量: 63kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz



ノンフロン断熱

定格内容積
148L

	3041DP-S
冷却時消費電力 (W)	270/290
霜取時消費電力 (W)	120/120
圧縮機公称出力 (W)	125 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (85)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)
付属品	棚2枚・クリップ8個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

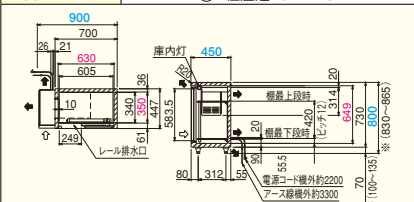

※寸法はオプション対応

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

4141DP-S


●外形寸法: W1200×D450×H800mm ●製品質量: 75kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz



ノンフロン断熱

定格内容積
223L

	4141DP-S
冷却時消費電力 (W)	325/340
霜取時消費電力 (W)	120/115
圧縮機公称出力 (W)	160 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (90)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

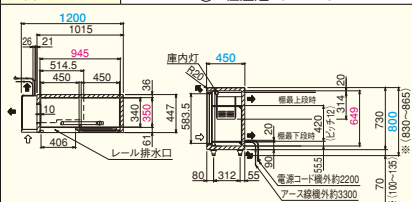

※寸法はオプション対応

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

4061DP-S


●外形寸法: W1200×D600×H800mm ●製品質量: 87kg
●電源: 100V・1φ 50/60Hz



ノンフロン断熱

定格内容積
312L

	4061DP-S
冷却時消費電力 (W)	358/388
霜取時消費電力 (W)	140/140
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)
冷媒 (g)	R134a (75)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水部品一式
適合コンセント	②2極差込15A-125V

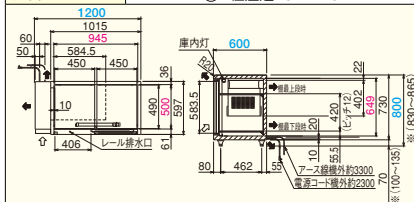

※寸法はオプション対応

⇨: 吸気 ⇨: 排気

奥行 600 mm