
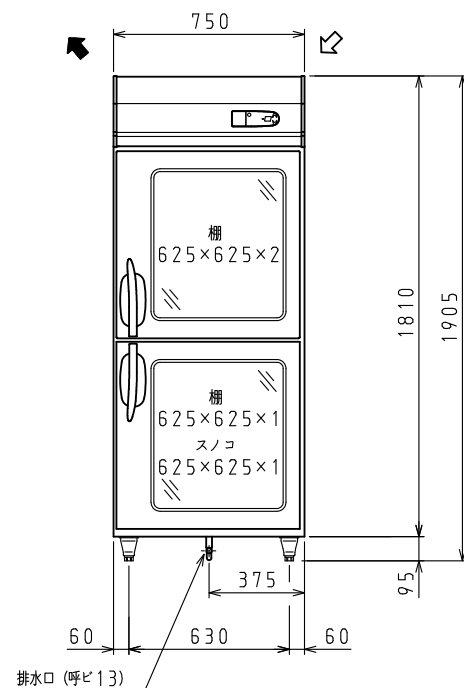
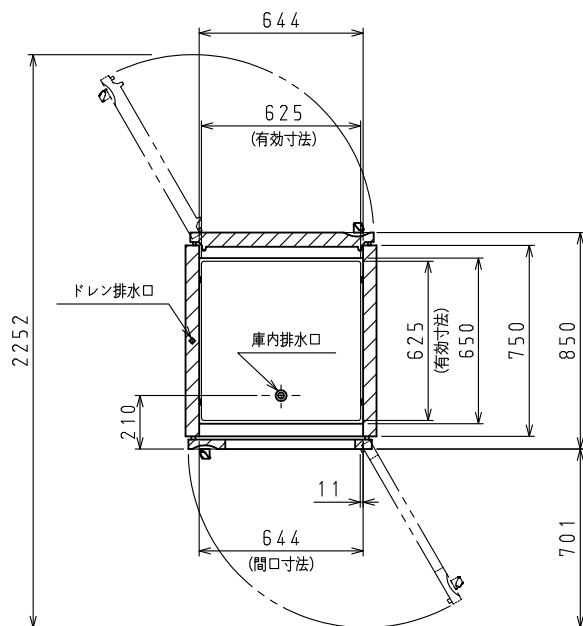


排水部詳細

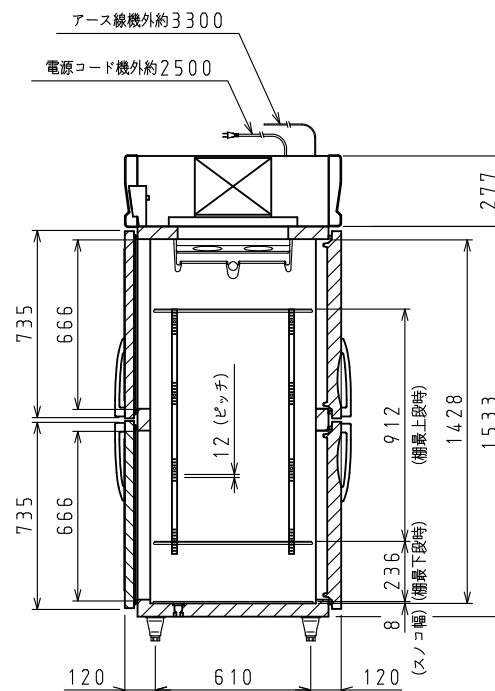

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CDP-PT-EC
型式		221LCDP-PT-EC
外形寸法 (mm)	幅	750
	奥行	850
	高さ	1905 (~1945)
	重量	128
内形寸法 (mm)	幅	644
	奥行	650
	高さ	1428
	重量	128
定格内容積 (L)	冷凍室	666
	冷蔵室	666
	製氷室	128
	製氷量 (kg)	128
外装	材質	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	硬質発泡ウレタンボード
	扉	ガラス扉 (クリア塗装) 2枚
扉	前面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
電気特性	冷却時消費電力 (W)	340/340
	霜取り時消費電力 (W)	410/410
	定格消費電力 (W)	301/301
	定格電流 (A)	3.7/3.7
力率 (%)	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ④
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300 レシプロ
	凝縮器	空冷式
冷却装置	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 6×1
	冷媒	HFC R134a (140g)
放熱量 (W)	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95~135mm
	棚 (枚)	3
	スノコ (枚)	1
	クリップ (個)	12
付属品	排水部品	一式

④: 2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	221LCDP-PT-EC	パススルー冷蔵庫	S07966	△