

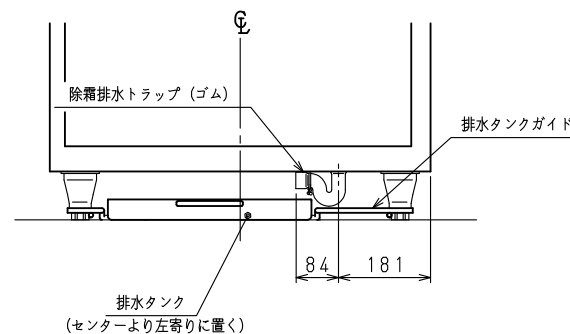
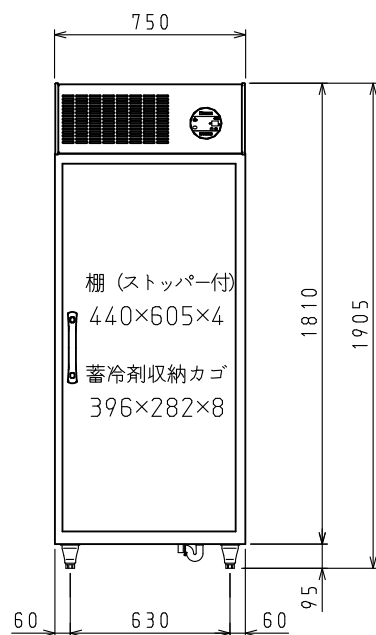


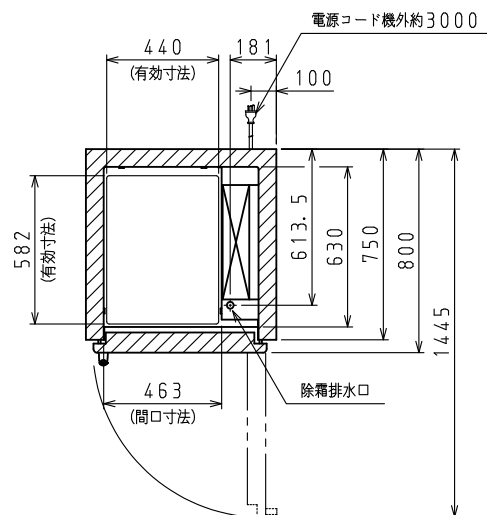

排水部詳細

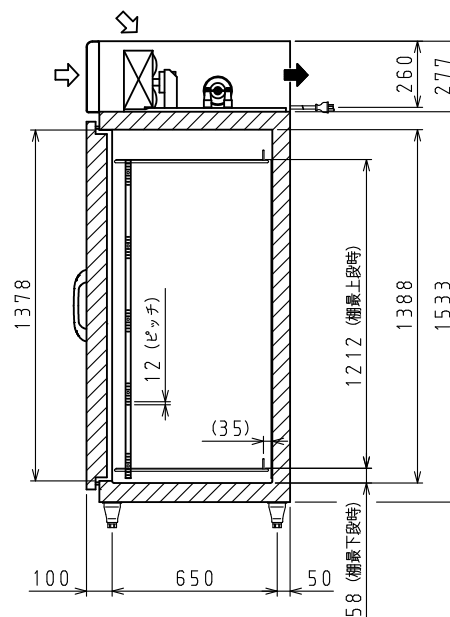

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		FF
型 式		243FFE
本 体	外形寸法 (mm)	幅 750
		奥行 800
		高さ 1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅 463
		奥行 630
		高さ 1388
電 気 特 性	定格内容積 (L)	冷凍室 423
		冷蔵室 —
	製品質量 (kg)	143
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
冷 却 装 置	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 1枚
	棚	ポリエチレンコーティング棚
	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	655/704
	霜取時消費電力 (W)	1045/1045
	定格消費電力 (W)	593/642
付 属 品	定 格 電 流 (A)	3.2/2.7
	力 率 (%)	53/68
	電源コード・長さ (m)	3.0×1 ③
	適 合 コ ン セ ン ト	3極接地極付差込20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	ロータリー 1100
	凝 縮 器	空冷式
放 熱 量 (W)	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 19×2
	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 22×2
	冷 媒	HFC R448A (810g)
	放 熱 量 (W)	1810/2050
	除 霜 方 式	ヒータ方式
温 度 調 節 (℃)	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器
		-40～-20 調節可能
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	棚 (枚)	4
棚 (枚)	蓄冷剤収納カゴ (個)	8
	クリップ (個)	16
	排水タンク (個)	1
	排水タンクガイド (個)	1
	排水部品	一式

③: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 243FFE	品 名 蓄冷剤凍結庫	図 番 S08614	訂正 △
--------------	---------------	---------------	---------------	---------