
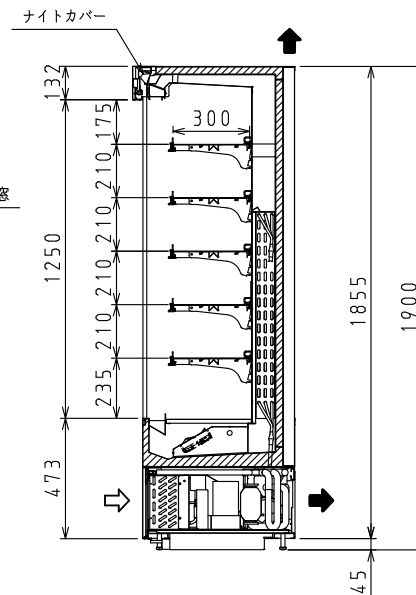
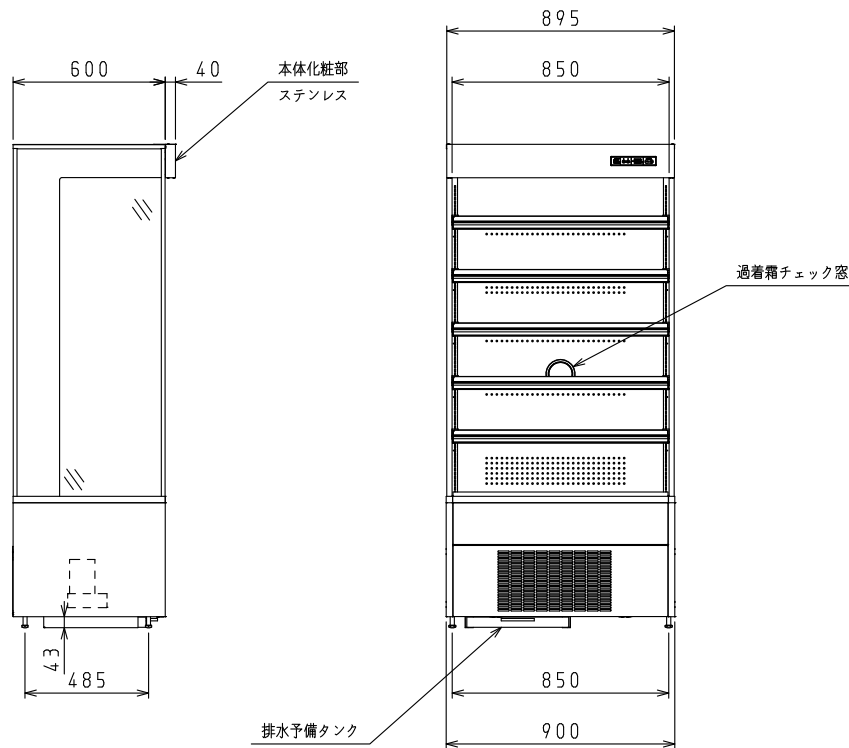


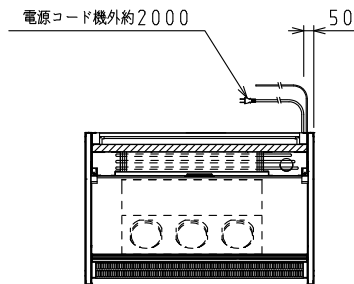

棚 845×300×5
デッキパン 845×335×1

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		オープンショーケース (冷蔵)	
型式		301OP-DB-EC	
外形寸法 (mm)	幅	900	
	奥行	600+40	
	高さ	1900 (~1915)	
	幅	850	
	奥行	棚300	
	高さ	1250	
冷却内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	391	
製品質量 (kg)	本体	180	
	外装	塗装鋼板 (白)・SUS・亜鉛引鋼板	
	内装	塗装鋼板 (白)	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	753/753	
	霜取り消費電力 (W)	60/60	
	定格消費電力 (W)	729/729	
	定格電流 (A)	8.7/8.7	
	効率 (%)	83.8/83.8	
消費電力	電源コード・長さ (m)	2.0×1 ⑥	
	適合コンセント	2極差込15A-125V	
	庫内灯	LED 3.1W	
冷却装置	消費電力量 (kWh/年)	3589	
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 1250 スクロール	
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×2	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 4×3	
放熱量 (W)	冷媒 (g)	R404A (850)	
	放熱量 (W)	2500/2500	
	除霜方式	ファン方式	
排水	排水	ファン方式	
	排水	蒸発皿式	
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器	3~20調節可能	
	温度調節器	3~20調節可能	
外囲条件	周囲温度	10℃~27℃、湿度70%以下、風速0.2m/sec以下	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、45~60mm	
付属品	棚 (枚)	5	
	デッキパン (枚)	1	
	ナイトカバー (個)	1	
	排水予備タンク (個)	1	
	アジャスターストッパー (本)	4	

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度25℃、周囲風速0.2m/sec、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 空調機器及び店舗の出入口付近の風が当たる場所または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	301OP-DB-EC	オープンショーケース	FKS0001	△