

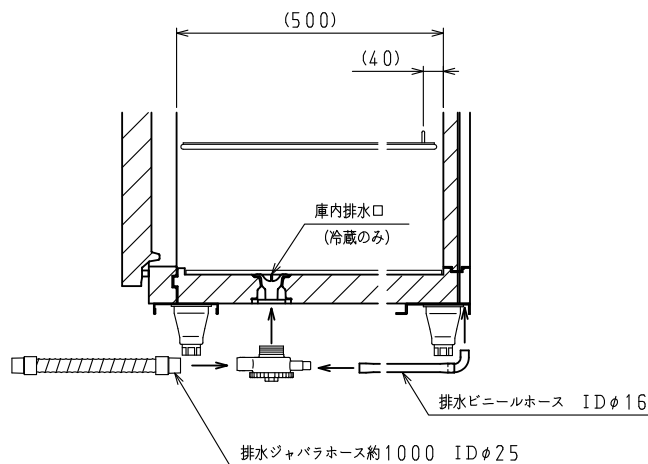
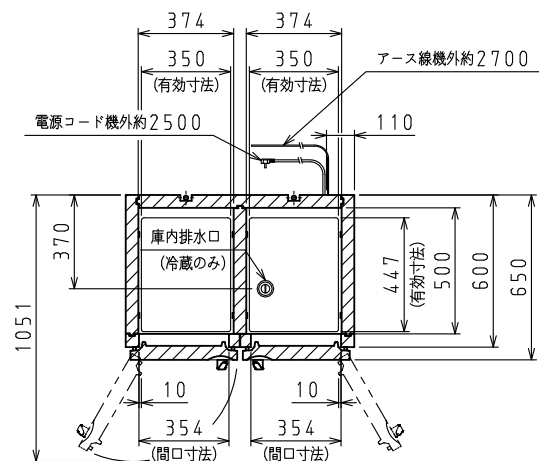


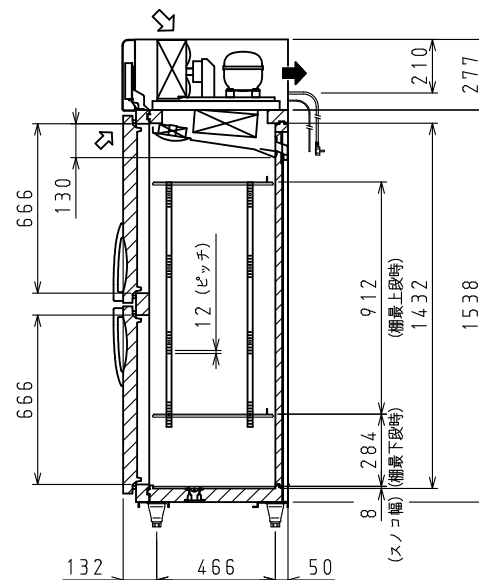

排水部(棚)詳細

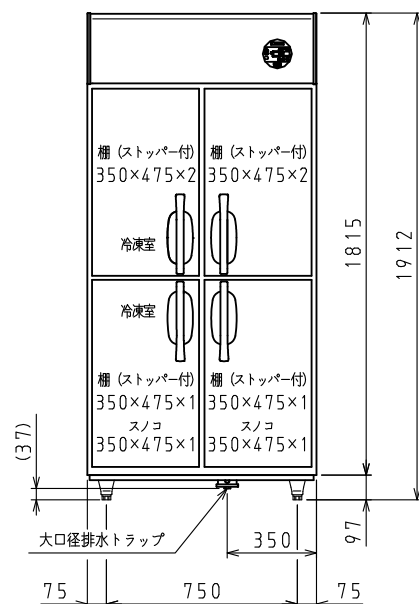

<仕様表>

シリーズ		S-PL-EX
型式		301YS2-PL-EX
外形寸法 (mm)	幅	900
	奥行	650
	高さ	1912(～1952)
	内形寸法 (mm)	R 374・F 374
定格内容積 (L)	奥行き	R 500・F 500
	高さ	R 1432・F 1432
	冷凍室	272
	冷蔵室	272
製品質量 (kg)	冷凍室	157
	冷蔵室	157
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
断熱	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板(クリア塗装) 4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源(V・φ・Hz)	100・1・50/60
電気特性	冷却時消費電力(W)	357/357
	霜取り消費電力(W)	584/584
	定格消費電力(W)	265/265
	定格電流(A)	3.6/3.6
力率(%)	力率(%)	73/73
	電源コード・長さ(m)	2.5×1 ⑥
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	消費電力量(kWh/年)	1930
冷却装置	圧縮機公称出力(W)	R インバータ 250 レジプロ・F インバータ 325 レジプロ
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷氣強制循環式
放熱量(W)	庫内ファンモータ(W)×個数	DC24V 入力 3×2
	冷媒	R HFC R134a (150g)
		F HFC R134a (150g)
	除霜方式	ヒータ方式
温度調節(℃)	温度調節(℃)	マイコン温度調節器
	周囲温度条件(℃)	R: -7～12 調節可能
		F: -25～-8 調節可能
	温度表示	デジタル
脚(ネジ径×枚数、調整範囲)	脚(ネジ径×枚数、調整範囲)	5～35
	脚(ネジ径×枚数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	付属品	棚(枚) 6
		スノコ(枚) 2
排水部品	クリップ(個)	24
	排水部品	一式

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最大のパネル寸法は50×811×1431です。搬入経路の確認をお願いします。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	301YS2-PL-EX	組立式DAIBIL冷凍冷蔵庫	S08559	