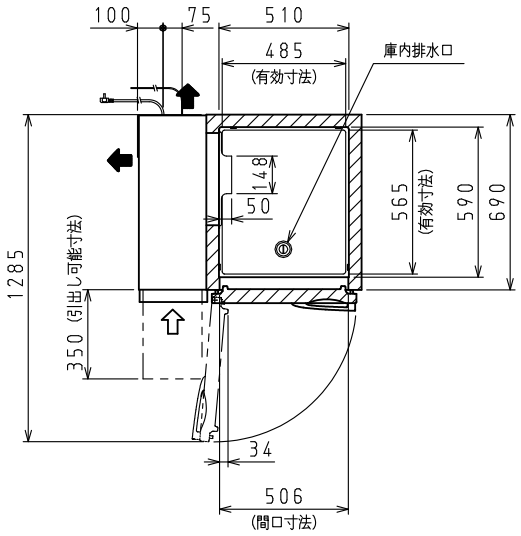

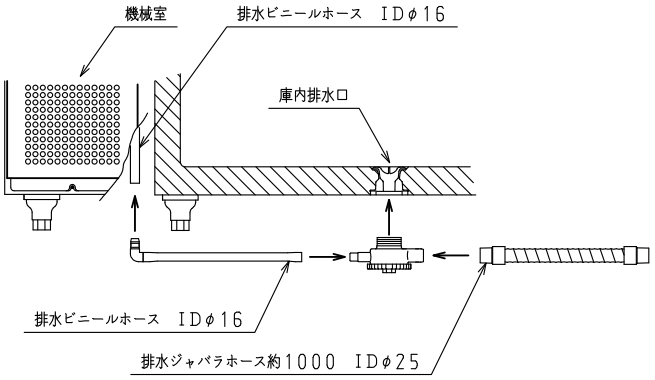

排水部詳細

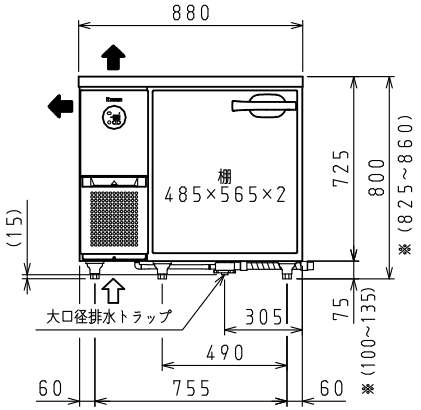

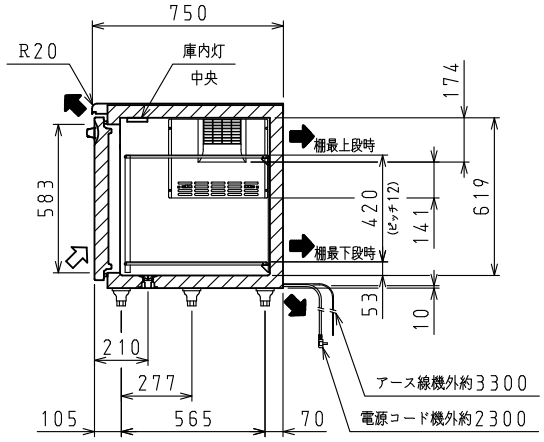

<仕　様　表>

シ　リ　ー　ズ			CD
型　　式			3071CD-A
本体	外形寸法(㎜)	幅	880
		奥　行	750
		高　さ	800(795~835)
	内形寸法(㎜)	幅	510
		奥　行	590
		高　さ	619
	定格内容積(L)	冷凍室	−
		冷蔵室	203
	製品質量(kg)		61
	外　　装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス鋼板
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板(クリア塗装)　1枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		101/109
	霜取時消費電力(W)		212/212
	定格消費電力　(W)		91/99
	定格電流(A)		1.1/1.1
	力　　率(%)		83/90
	電源コード・長さ(m)		2.3×1　⑥
	庫　内　灯		LED　1W×1
	適合コンセント		2極差込15A−125V
消費電力量(kWh/年)			410
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		レシプロ　75
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　9×1
	冷　却　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V　入力　2×1
	冷　　媒(g)		HFC　R134a(100)
放　熱　量　(W)			260/290
除　霜　方　式			ヒータ方式
温　度　調　節(℃)			マイコン温度調節器 −5~10調節可能
温　度　表　示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×5本、70~110㎜
付属品	棚　(枚)		2
	クリップ(個)		8
	排水部品		一式

⑥：　L型2極差込15A−125V

注)
1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 消費電力量は「JIS　B　8630−2009年」に基づいた値です。
3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
4. ※寸法はSPにて対応可能です。
5. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨：吸気　　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	3071CD-A	冷　蔵　庫	S08388	△2