


<仕 様 表>

シ リ ー ズ		オープンショーケース (冷蔵)
型 式		403OP-DB-EC
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1200
		奥行 600+40
		高さ 1900 (~1915)
	内形寸法 (mm)	幅 1150
		奥行 棚300
		高さ 1250
電 気 特 性	冷却内容積 (L)	冷凍室 — 冷蔵室 521
	製品質量 (kg)	210
	外 装	塗装鋼板 (白)・SUS・亜鉛引鋼板
	内 装	塗装鋼板 (白)
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
	棚	焼付塗装棚
電 気 特 性	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	1062/1062
	霜取り消費電力 (W)	78/78
	定格消費電力 (W)	1026/1026
	定 格 電 流 (A)	3.6/3.6
	力 率 (%)	82.2/82.2
電 気 特 性	電源コード・長さ (m)	2.0×1 ㊸
	適 合 コ ン セ ン ト	3極接地極付差込20A-250V
	庫 内 灯	LED 4.6W
	電装箱冷却ファン (W) ×個数	DC24V 入力 2×1
	消費電力量 (kWh/年)	4820
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 1250 スクロール
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×2
	冷 却 器	冷氣強制循環式
	蒸発ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 6×2
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 4×4
	冷 媒 (g)	R404A (1350)
放 熱 量 (W)	放 熱 量 (W)	3000/3000
	除 霜 方 式	ファン方式
	排 水	蒸発皿式
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 3~20℃調節可能
	外 囲 条 件	周囲温度10℃~27℃、湿度70%以下、風速0.2m/sec以下
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、45~60mm
付 属 品	棚 (枚)	5
	デッキパン (枚)	1
	ナイトカバー (個)	1
	排水予備タンク (個)	1
アジャスターストッパー (本)	アジャスターストッパー (本)	4

㊸: ㊸ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度25℃、周囲風速0.2m/sec、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 空調機器及び店舗の出入口付近の風が当たる場所または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
- 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

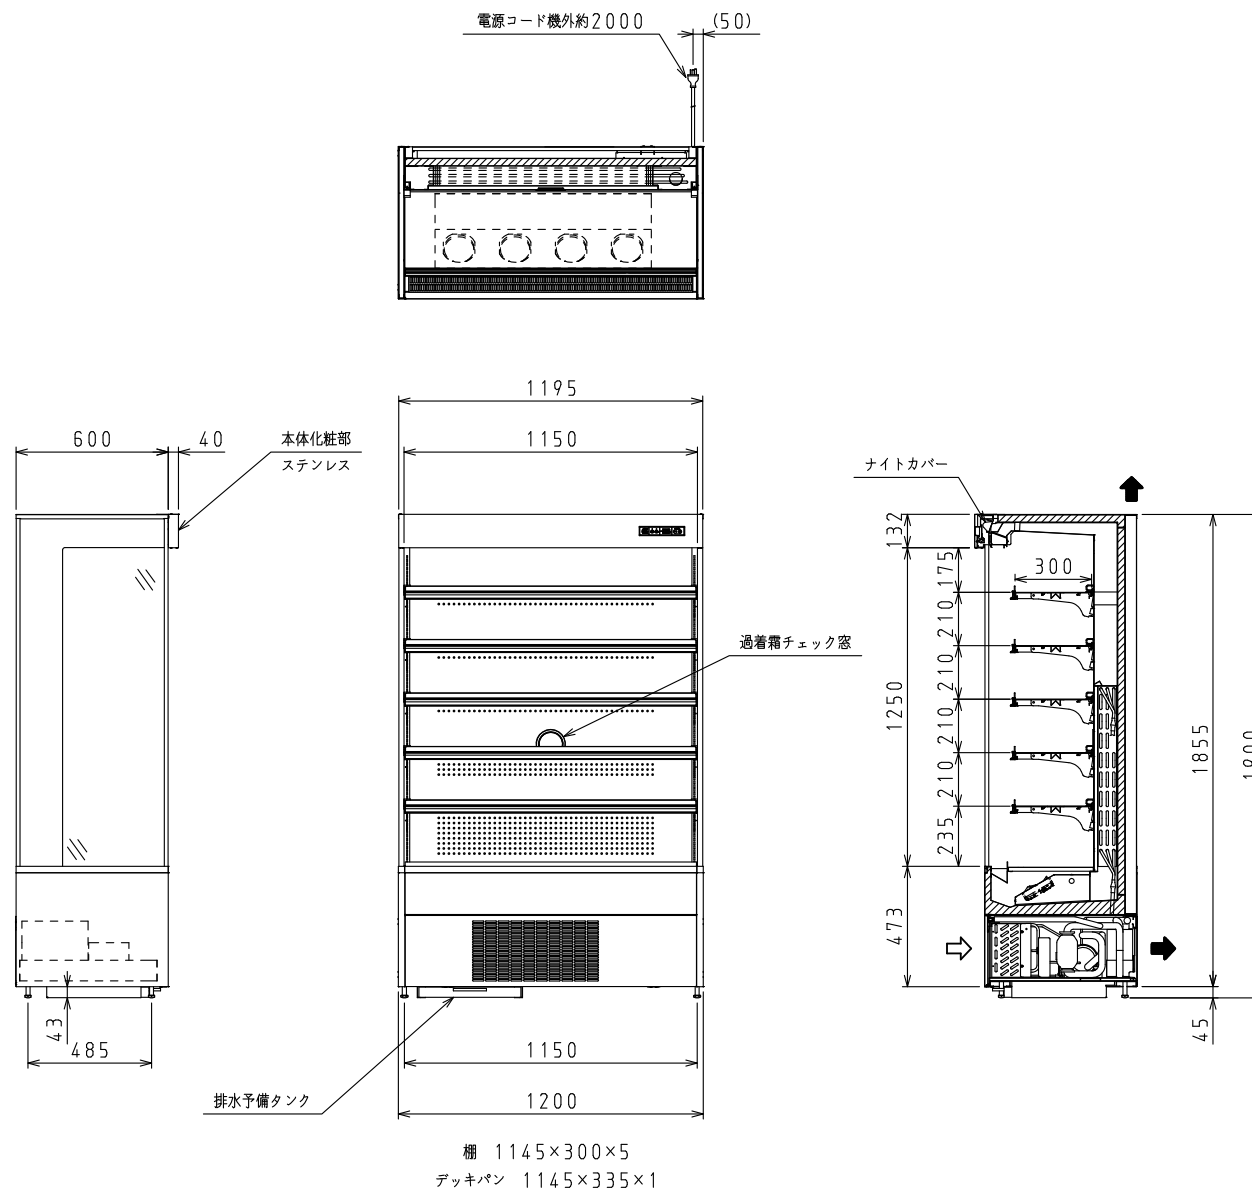

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	403OP-DB-EC	オープンショーケース	FKS0002	△