

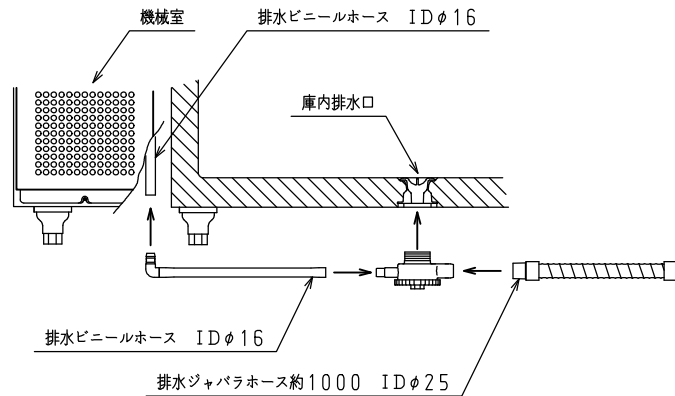
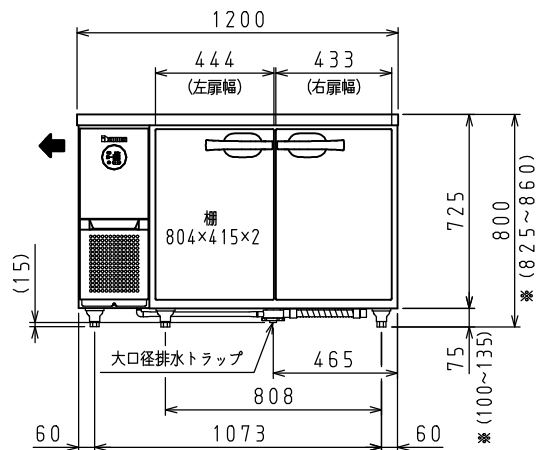


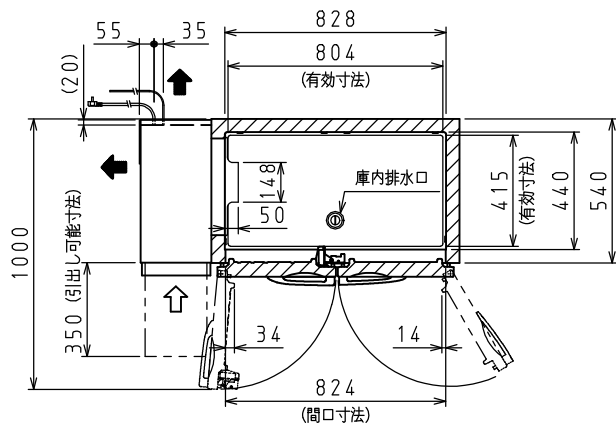

排水部詳細

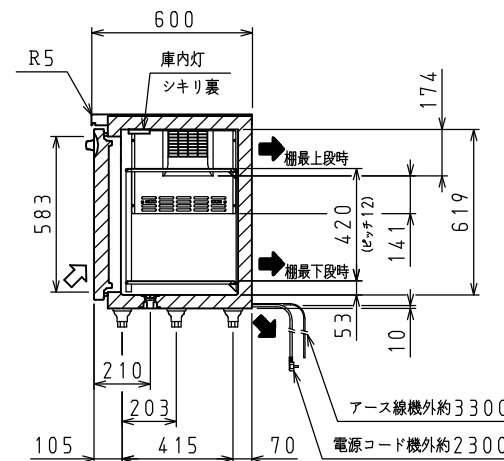

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CD-NP
型式		4061CD-NP-A
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	600
	高さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	828
	奥行	440
	高さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	246
製品質量 (kg)		69
体	外装	ステンレス鋼板・亜鉛鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
電気特性	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	122/132
	霜取時消費電力 (W)	224/224
	定格消費電力 (W)	100/110
	定格電流 (A)	1.1/1.1
	力率 (%)	91/99
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	消費電力量 (kWh/年)	450
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 2×1
	冷媒	HFC R134a (100g)
放熱量 (W)		300/330
除霜方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5~10 調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm
付属品	棚 (枚)	2
	クリップ (個)	12
排水部品		一式

⑥: ⑥ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	4061CD-NP-A	冷蔵庫	S08848	△