

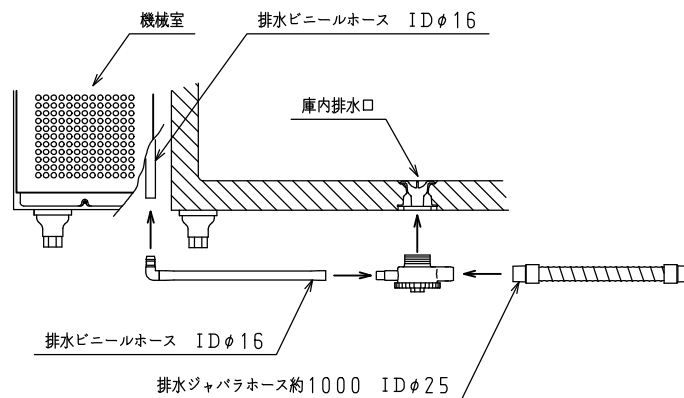
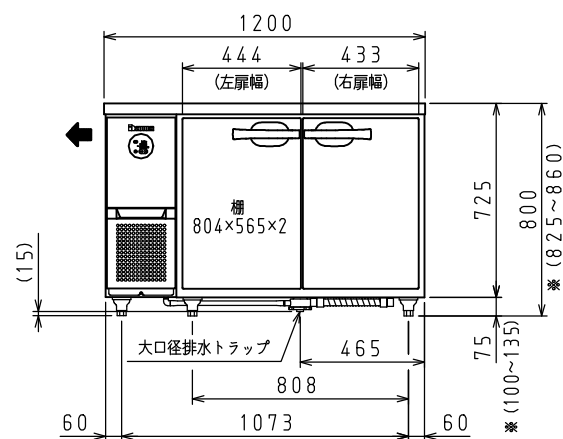


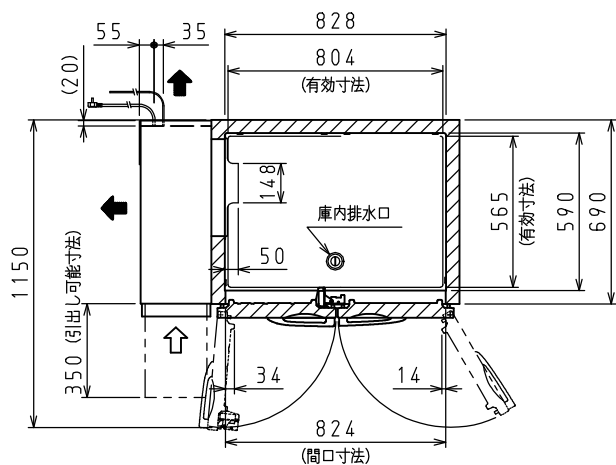

排水部詳細

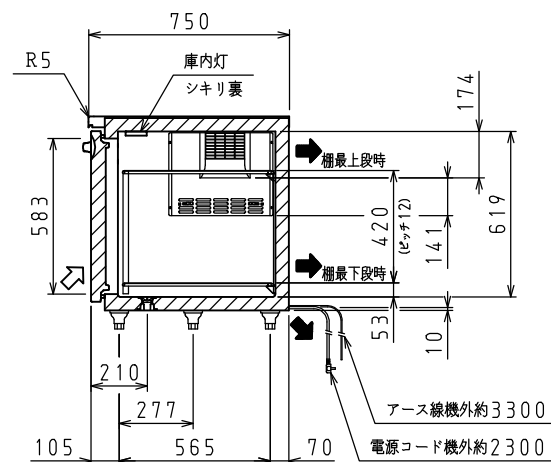

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ			CD-NP
型式			4071CD-NP-A
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	750
		高さ	800 (795~835)
	内形寸法 (mm)	幅	828
		奥行	590
		高さ	619
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	325
	製品質量 (kg)		80
	扉	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉棚		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚 ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		185/203
	霜取時消費電力 (W)		224/224
	定格消費電力 (W)		160/180
	定格電流 (A)		1.7/1.8
	力率 (%)		94/99
	電源コード・長さ (m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		LED 1W×1
	適合コンセント		2極差込15A-125V
	消費電力量 (kWh/年)		520
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 175
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W)×個数		DC24V 入力 2×1
	冷媒		HFC R134a (145g)
放熱量 (W)		510/610	
除霜方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5~10 調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm	
付属品	棚 (枚)		2
	クリップ (個)		12
	排水部品		一式

⑥: ⑥ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	4071CD-NP-A	冷蔵庫	S08850	△