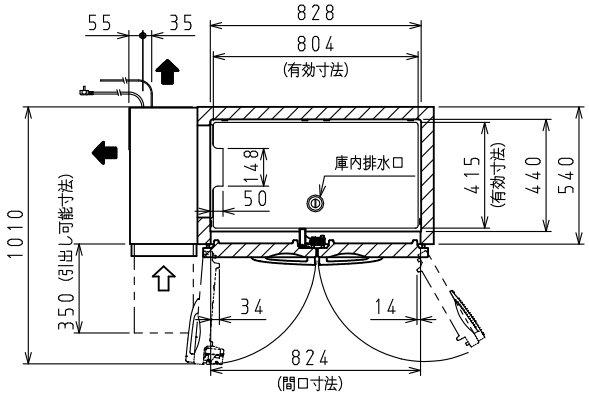

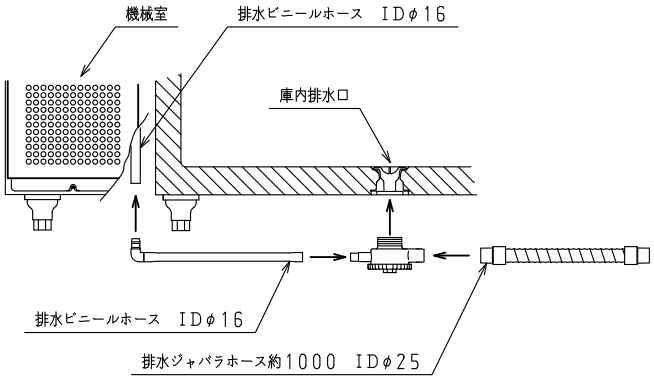

排水部詳細

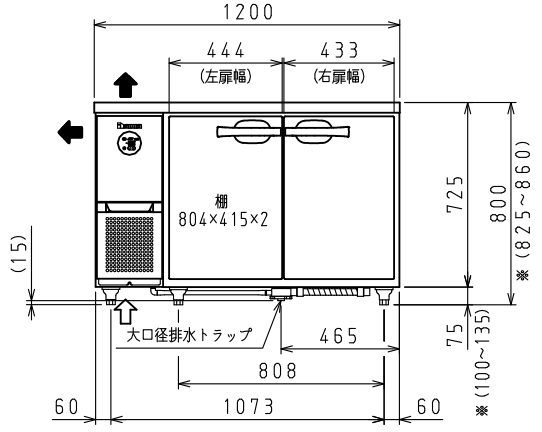

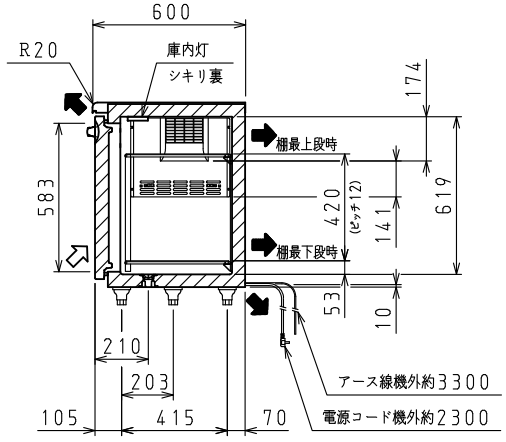

<仕 様 表>

シ リ ー ズ			CD-NP-EC
型 式			4261CD-NP-EC
本体	外形寸法(㎜)	幅	1200
		奥 行	600
		高 さ	800(795~835)
	内形寸法(㎜)	幅	828
		奥 行	440
		高 さ	619
	定格内容積(L)	冷凍室	—
		冷蔵室	246
	製品質量(kg)		70
	外 装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装		ステンレス鋼板
	断 熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板(クリア塗装) 2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源(V・ϕ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力(W)		139/139
	霜取時消費電力(W)		224/224
	定格消費電力 (W)		115/115
	定格電流(A)		1.5/1.5
	力 率(%)		77/77
	電源コード・長さ(m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		LED 1W×1
	適合コンセント		2極差込15A-125V
消費電力量(kWh/年)			310
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		インバータ 250 レシプロ
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ(W)×個数		DC24V 入力 3×1
	冷 媒(g)		HFC R134a(120)
放熱量(W)			415/415
除霜方式			ヒータ方式
温度調節(℃)			マイコン温度調節器 −7~12調節可能
温度表示			デジタル
周囲温度条件(℃)			5~35
脚(ネジ径×数、調整範囲)			M20×5本、70~110㎜
付属品	棚(枚)		2
	クリップ(個)		12
	排水部品		一式

⑥: L型2極差込15A-125V

注)
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
3. ※寸法はSPにて対応可能です。
4. 適合漏電遮断器:定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨:吸気 ➡:排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	4261CD-NP-EC	冷 蔵 庫	S07522	③