
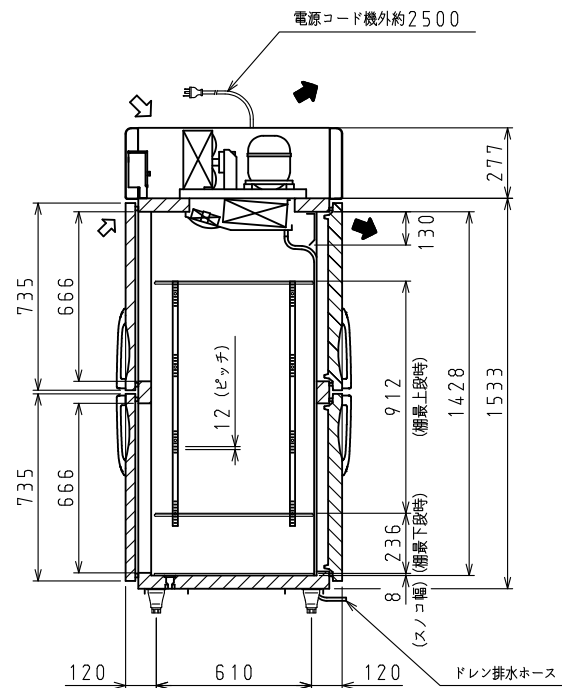
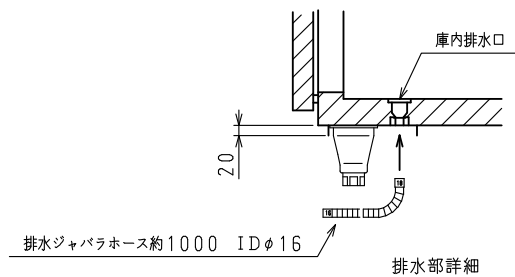
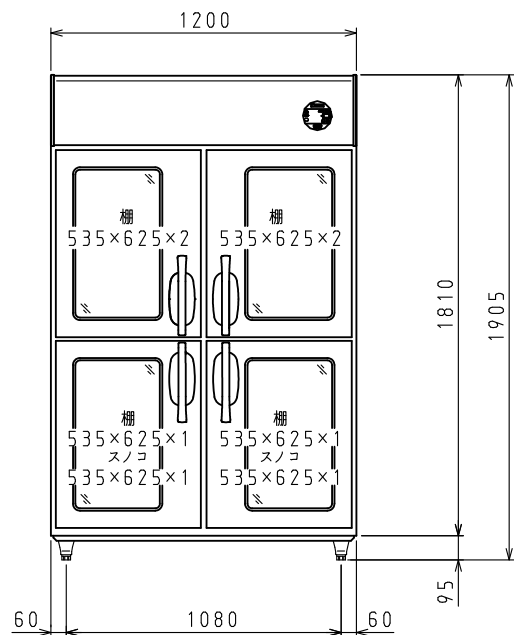


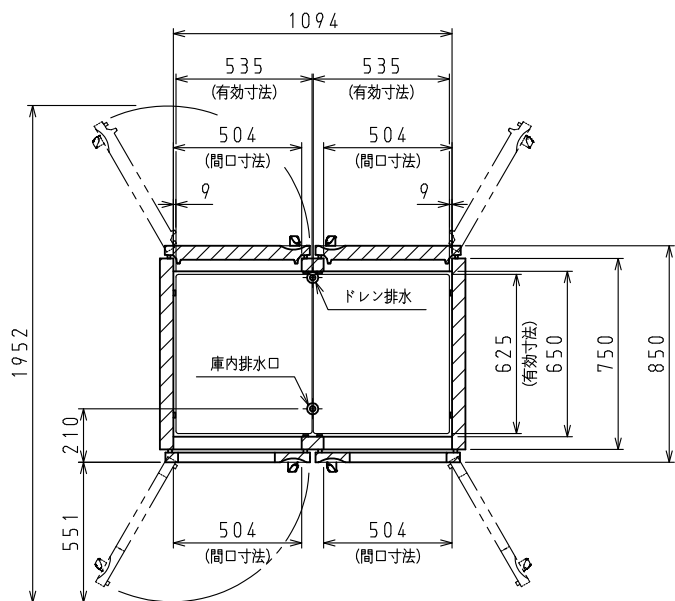

<仕様表>

シリーズ		CDP-PT
型式		453CDP-PT
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	850
	高さ	1905(～1945)
	奥行	1094
内形寸法 (mm)	幅	650
	奥行	650
	高さ	1428
	奥行	1124
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1124
	製品質量 (kg)	171
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	前面	ガラス扉 (クリア塗装) 4枚
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	515/555
	霜取時消費電力 (W)	662/662
	定格消費電力 (W)	350/390
力率 (%)	定格電流 (A)	1.3/1.4
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 350
冷却装置	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 30×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	入力 16×3
放熱量 (W)	冷媒	HFC R404A (350g)
	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 0～10 調節可能
	温度表示	デジタル
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	周囲温度条件 (℃)	5～35
	棚 (枚)	6
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	24
付属品	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式

③: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	453CDP-PT	パススルー冷蔵庫	S08635	△