

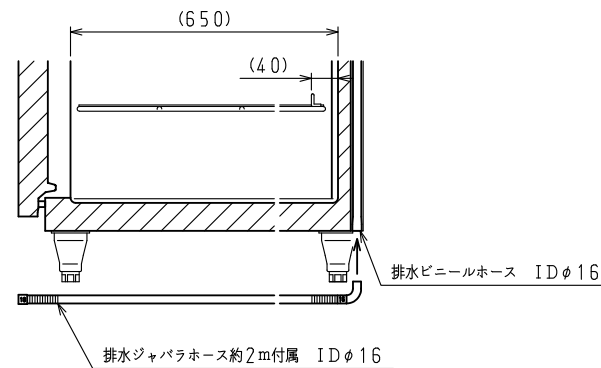
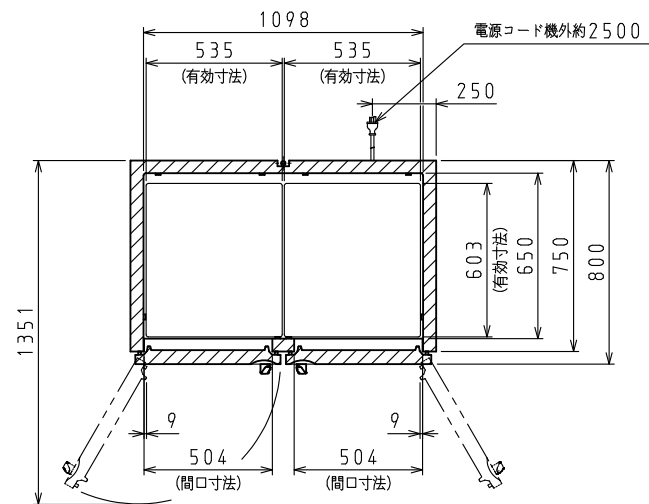


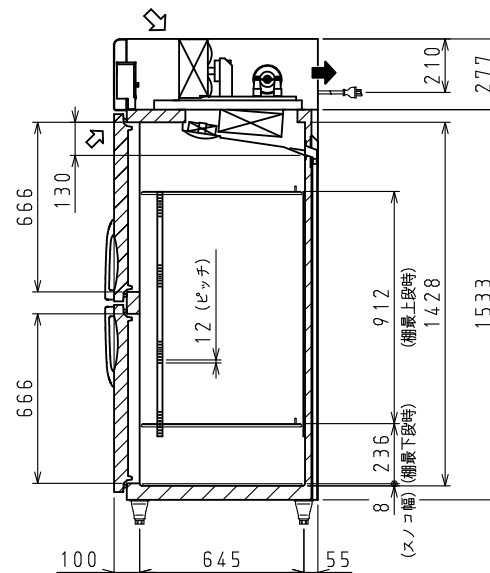

排水部（棚）詳細

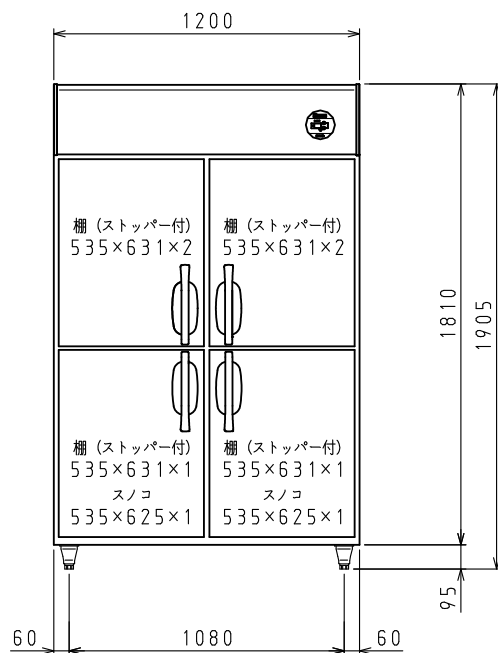

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕様表＞

シリーズ		F
型	式	463F
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	800
	高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	1098
内形寸法 (mm)	幅	1098
	奥行	650
	高さ	1428
	定格内容積 (L)	1065
製品質量 (kg)	冷凍室	—
	冷蔵室	—
	製品質量	147
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板（クリア塗装） 4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	875/915
	霜取時消費電力 (W)	958/958
	定格消費電力 (W)	767/807
力率 (%)	定格電流 (A)	3.9/3.3
	率 (%)	56/70
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	スクロール 1100
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	入力 30×2
	冷却器	冷気強制循環式
放熱量 (W)	庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 16×3
	冷媒	HFC R404A (600g)
	放熱量 (W)	1835/2110
	除霜方式	ヒータ方式
温度調節 (℃)	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -35～-20 調節可能
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
付属品	棚 (枚)	6
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 463F	品 名 低温保存庫	図 番 S08566	訂正 △
--------------	-------------	--------------	---------------	---------