
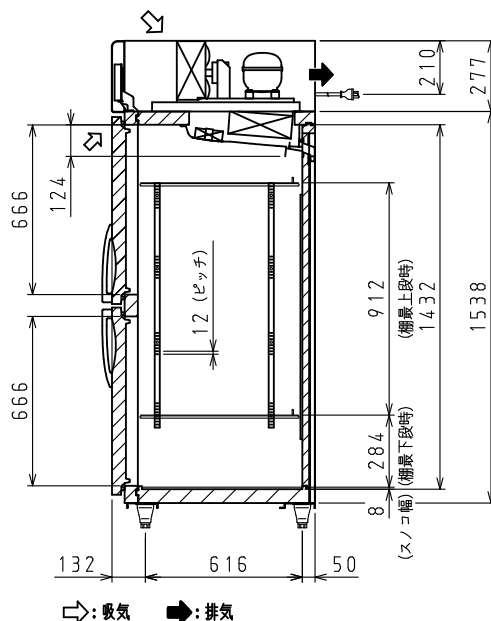


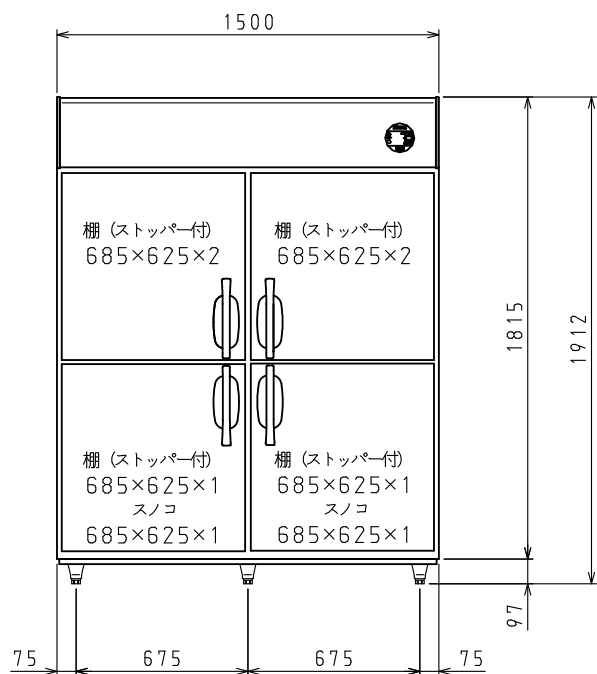

シリーズ		SS-PL-EX	
型式		503SS-PL-EX	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥行	800
		高さ	1912 (～1952)
	内形寸法 (mm)	幅	1398
		奥行	650
		高さ	1432
	定格内容積 (L)	冷凍室	138 l
冷蔵庫室		—	
体	製品質量 (kg)		227
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
	電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
冷却時消費電力 (W)		610/633	
霜取時消費電力 (W)		623/623	
定格消費電力 (W)		497/520	
定格電流 (A)		1.8/1.8	
力率 (%)		79/83	
電源コード・長さ (m)		2.5×1 ㊶	
適合コンセント		3極接地極付差込 20A-250V	
消費電力量 (kWh/年)		3900	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ 一定速 450 レシプロ	
	凝縮器	空冷式	
	凝結ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 3×3	
	冷媒	インバータ HFC R404A (210g) 一定速 HFC R404A (200g)	
	放熱量 (W)	880/970	
除霜方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -25～-8 調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、95～135mm	
付属品	棚 (枚)	6	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	24	
	排水部品	一式	

③:  3極接地極付差込17A-250V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
3. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
4. 棚をセツトしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載いたします。
5. 最大のバネ寸法は50×1111×1431及び66×702×1500です。
兼入経路の確認をお願いします。
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 503SS-PL-EX	品 名 組立式DAIBIL冷凍庫	図 番 S08550	訂正 2
--------------	--------------------	---------------------	---------------	---------