
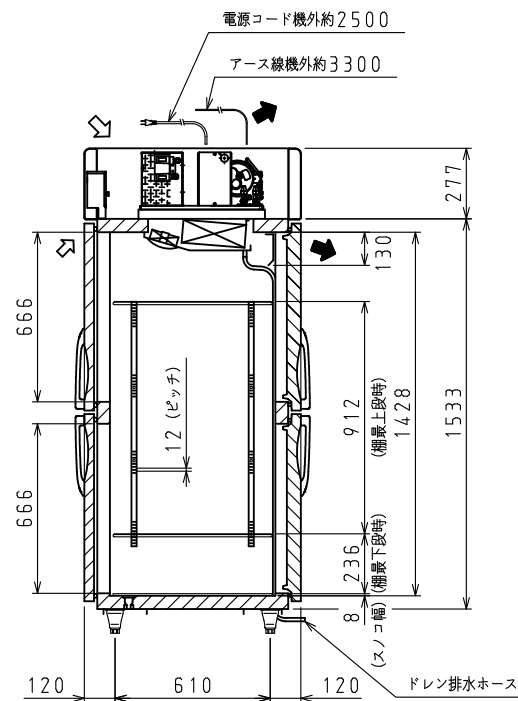
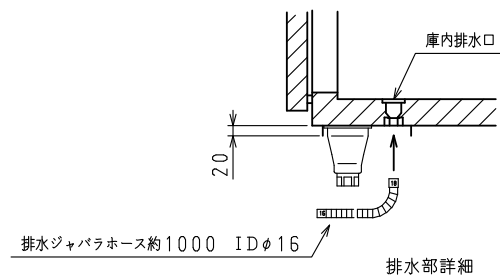
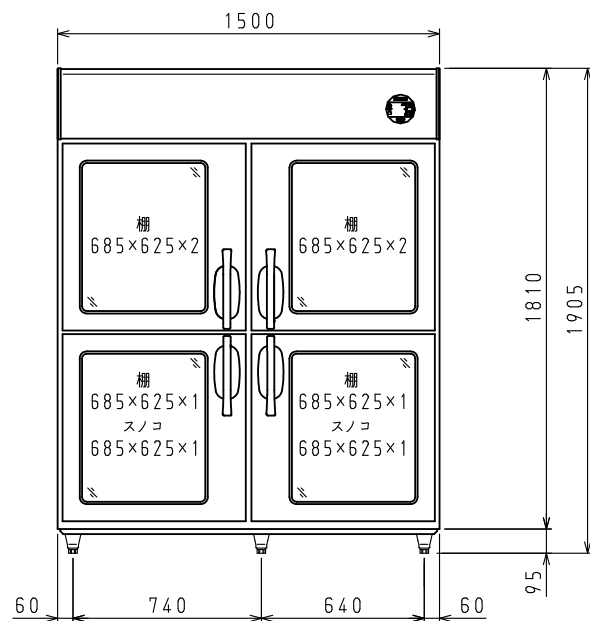


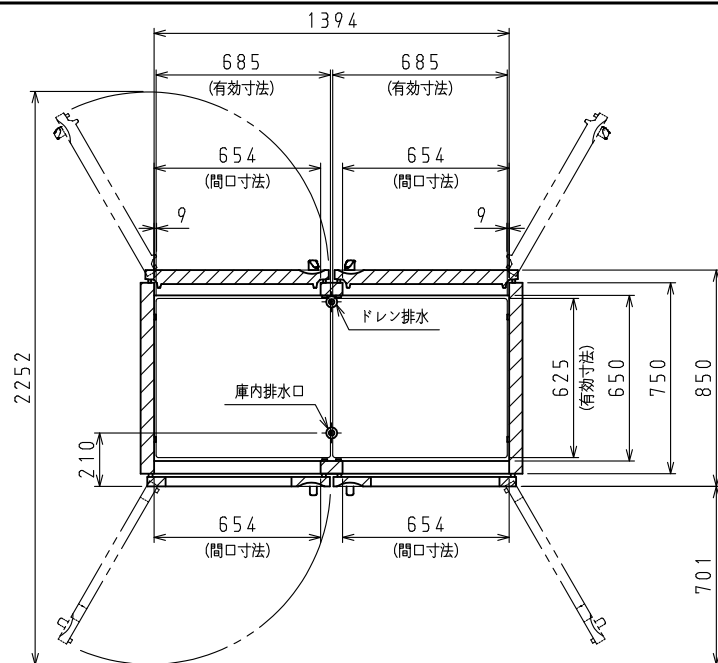

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CDP-PT
型式		551CDP-PT
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
	重量	206
内形寸法 (mm)	幅	1394
	奥行	650
	高さ	1428
	重量	206
定格内容積 (L)	冷凍室	1442
	冷蔵室	1442
	製氷室	206
	製氷量 (kg)	206
外装	材質	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	硬質発泡ウレタンボード
	扉	前面 ガラス扉 (クリア塗装) 4枚 背面 ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
棚	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	792/853
	霜取時消費電力 (W)	697/697
電気特性	定格消費電力 (W)	617/678
	定格電流 (A)	8.0/8.0
	効率 (%)	77/85
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ④
適合コンセント	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	ロータリー 600
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 20×1
冷却装置	冷却器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	入力 16×3
	冷媒	HFC R404A (680g)
	放熱量 (W)	1270/1470
除霜方式	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 0～10 調節可能
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm
	棚 (枚)	6
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	24
付属品	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式
	排水部品	一式

④: 2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	551CDP-PT	パススルー冷蔵庫	S08637	△