
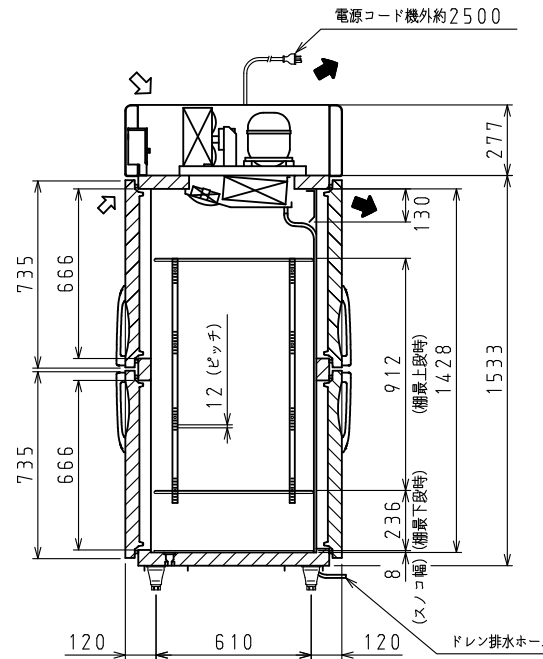
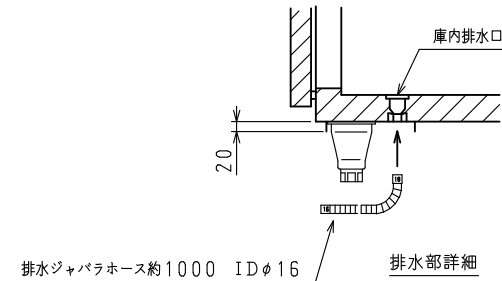
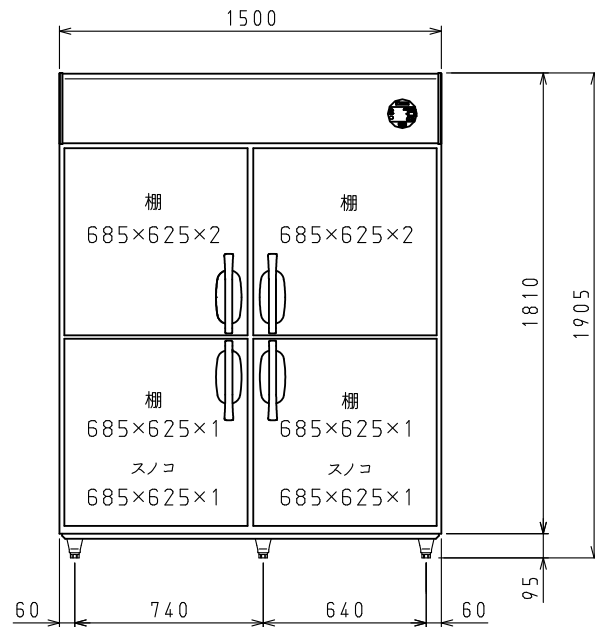


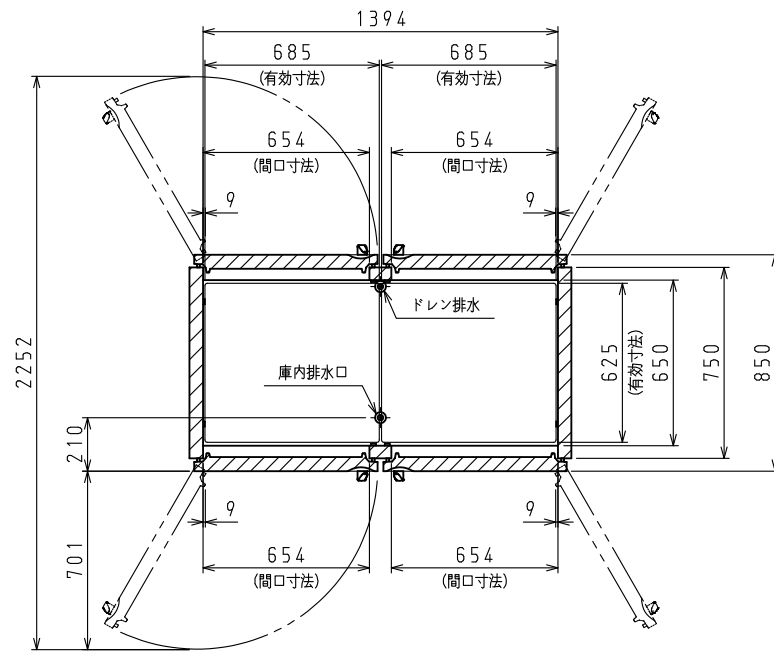

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CD-PT
型式		553CD-PT
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
	間口寸法	654
内形寸法 (mm)	幅	1394
	奥行	650
	高さ	1428
	間口寸法	625
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1442
	製品質量 (kg)	186
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	断熱材	硬質発泡ウレタンボード
	断熱材の厚さ	20
	断熱材の材質	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 8枚
電源 (V・φ・Hz)	電源コード・長さ (m)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	547/587
	霜取時消費電力 (W)	697/697
	定格消費電力 (W)	350/390
電気特性	定格電流 (A)	1.3/1.4
	力率 (%)	78/81
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 450
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモーター (W) × 個数	入力 30×1
	冷却器	冷気強制循環式
放熱量 (W)	庫内ファンモーター (W) × 個数	入力 16×3
	冷媒	HFC R404A (350g)
	放熱量 (W)	1180/1375
	除霜方式	ヒータ方式
温度調節 (℃)	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm
	付属品	棚 (枚) 6
排水部品	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

③: ③ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	553CD-PT	パススルー冷蔵庫	S08642	△