

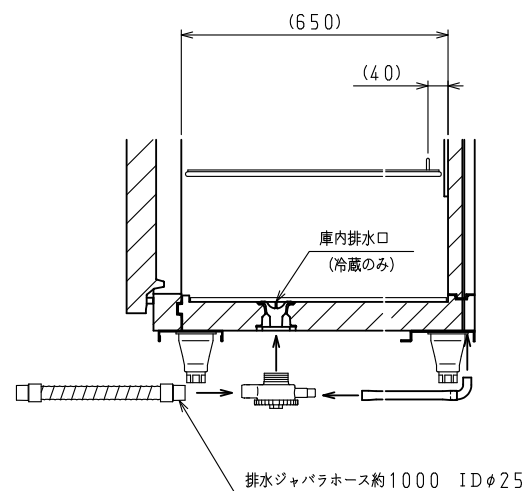
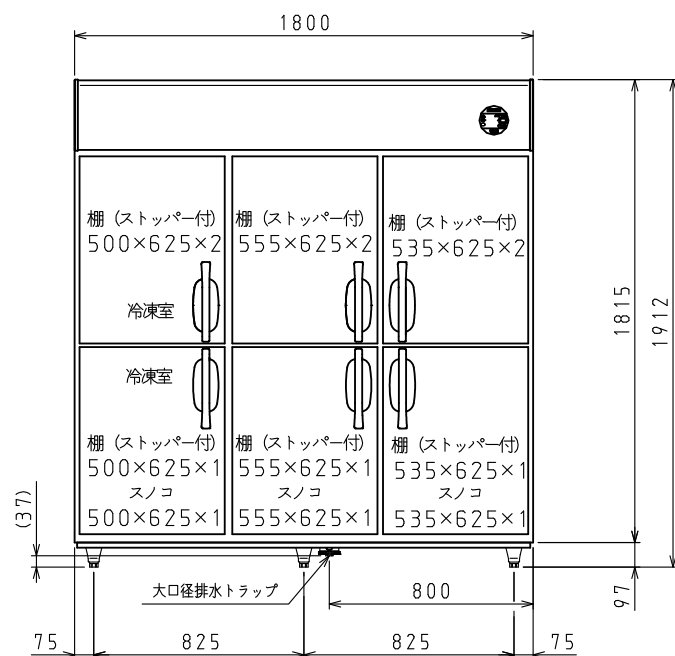


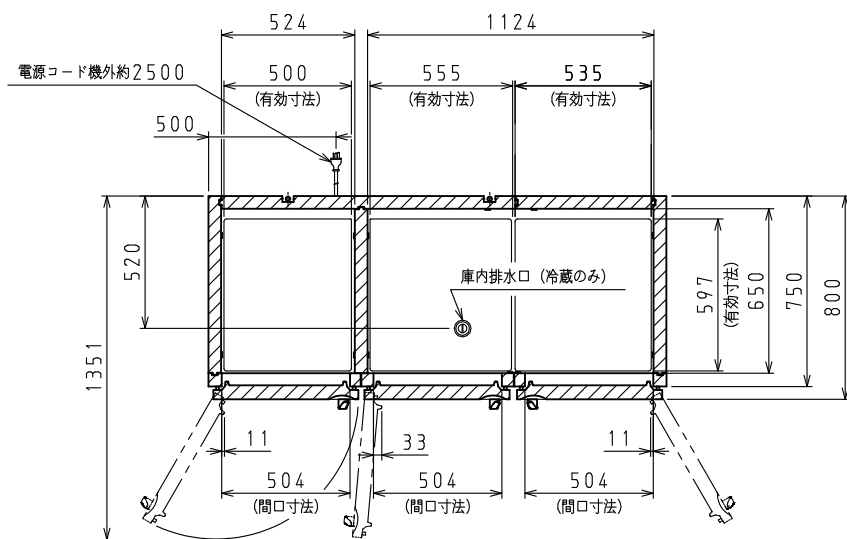

排水部（棚）詳細

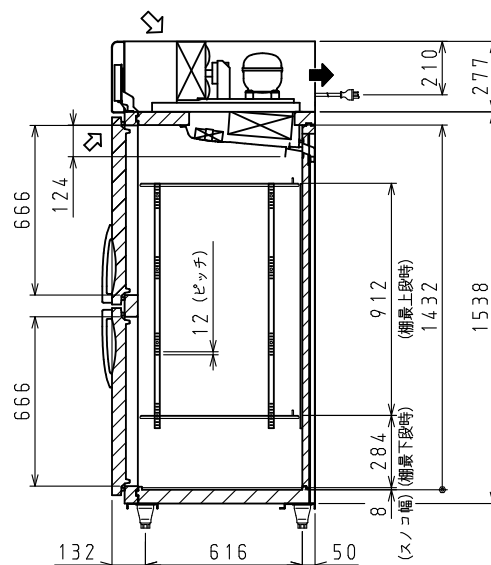

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		S-PL-EX
型式		603S2-PL-EX
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	800
	高さ	1912 (～1952)
	内形寸法 (mm)	R 1124・F 524
内形寸法 (mm)	幅	R 1124・F 524
	奥行	R 650・F 650
	高さ	R 1432・F 1432
	内形寸法 (mm)	R 1124・F 524
定格内容積 (L)	冷凍室	511
	冷蔵室	1114
	製品質量 (kg)	236
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	断熱	硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	478/478
	霜取時消費電力 (W)	697/697
	定格消費電力 (W)	317/317
力率 (%)	定格電流 (A)	1.3/1.3
	力率 (%)	70/70
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込 20A-250V
消費電力量 (kWh/年)	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 250 レジプロ・F インバータ 325 レジプロ
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×2
	冷却器	冷気強制循環式
冷媒	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×3
	冷媒	R HFC R134a (190g)
		F HFC R134a (230g)
	放熱量 (W)	740/740
温度調節 (℃)	除霜方式	ヒート方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器
		R: -7～12 調節可能
		F: -25～-8 調節可能
温度表示	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×枚、調整範囲)	M20×5本、95～135mm
	棚 (枚)	9
	スノコ (枚)	3
付属品	クリップ (個)	36
	排水部品	一式

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

③: ③ 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最大のパネル寸法は50×1169×1431及び66×702×1800です。搬入経路の確認をお願いします。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	603S2-PL-EX	組立式DAIBIL冷凍冷蔵庫	S08558	△