


<仕 様 表>

シ リ ーズ		オープンショーケース (冷蔵)	
型 式		6120P-SDR	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1910
		奥 行	下部915 上部1020 側板：下部923 上部1035
	高さ	幅	1930
		側板：1934	
内 容	内形寸法 (mm)	幅	1830
		奥 行	棚400、450
	高さ	幅	1190
		側板：1190	
定 格	内容積 (L)	冷蔵室	—
		冷凍室	1252
	製品質量 (kg)	外 装	亜鉛引鋼板樹脂塗装
		内 装	亜鉛引鋼板樹脂塗装
断 熱	断 熱	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
		焼付塗装棚	
	棚 角 度	棚 角 度	0°・7.5°・15°・20°・25°
		主電源 (V・φ・Hz)	200・1・50/60
電 気 特 性	防露ヒータ (W)	防露ヒータ (W)	40/40
		除霜ヒータ (W)	1400/1400
	庫 内 灯	庫 内 灯	LED 136W
		接 続 端 子	端子R4-6
冷 却 装 置	所要冷凍能力 (W)	所要冷凍能力 (W)	2608
		蒸 発 温 度 (℃)	-10
	冷 却 器	冷 却 器	冷氣強制循環式
		庫内ファンモータ (W) ×個数	入力 9×3
冷 媒 接 続	冷 媒	冷 媒	R448A
		液 管	φ9.53 (3/8)
	管 径	吸入管	φ19.05 (6/8)
		除 霜 方 式	ヒータ方式
温 度 調 節	温度調節	温度調節	マイコン温度調節器
		調節範囲	-2~10調節可能
	周囲温度条件 (℃)	周囲温度条件 (℃)	10~27
		40A排水トラップ (個)	1
付 属 品	スペーサー (枚)	スペーサー (枚)	6
		パテ (個)	1
	棚 (枚)	棚 (枚)	8
		シェルフガード (枚)	8
吸入口ガード (個)	吸入口ガード (個)	吸入口ガード (個)	2
		ナイトカバー (個)	2



- 注)
1. 庫内温度は周囲温度27℃、湿度70%、0.2m/s以下、無負荷時の値です。
 2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。


スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	6120P-SDR	オープンショーケース	S08499	△

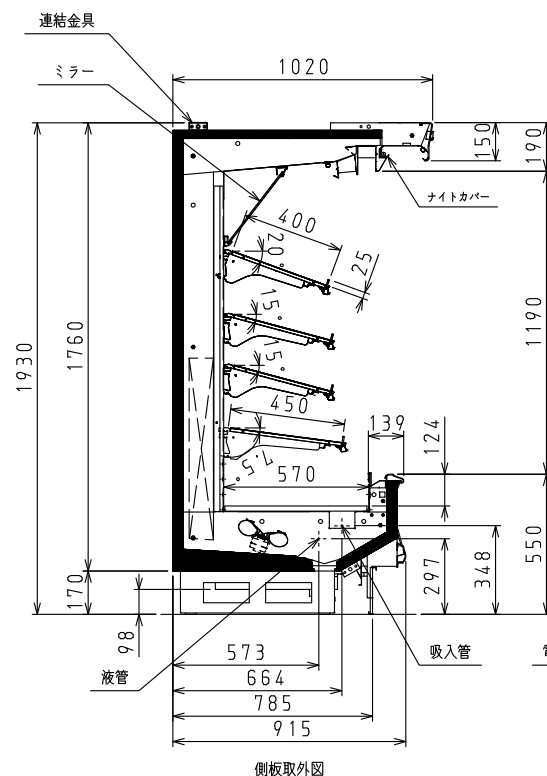

側板取外図

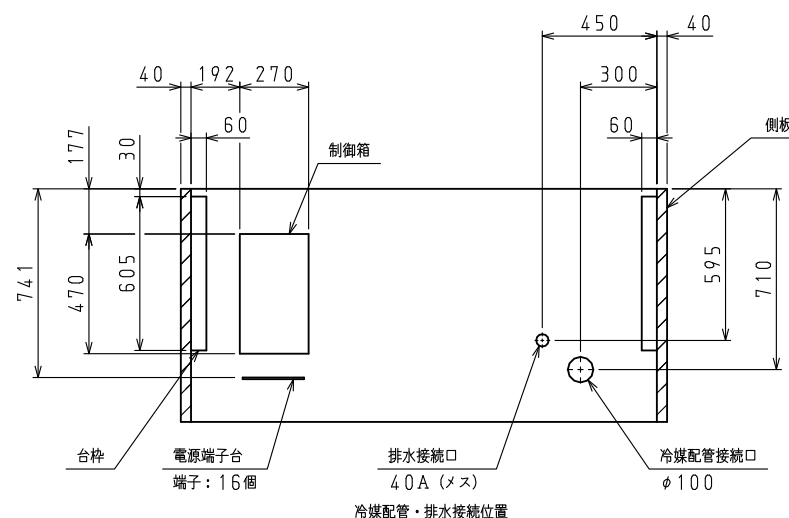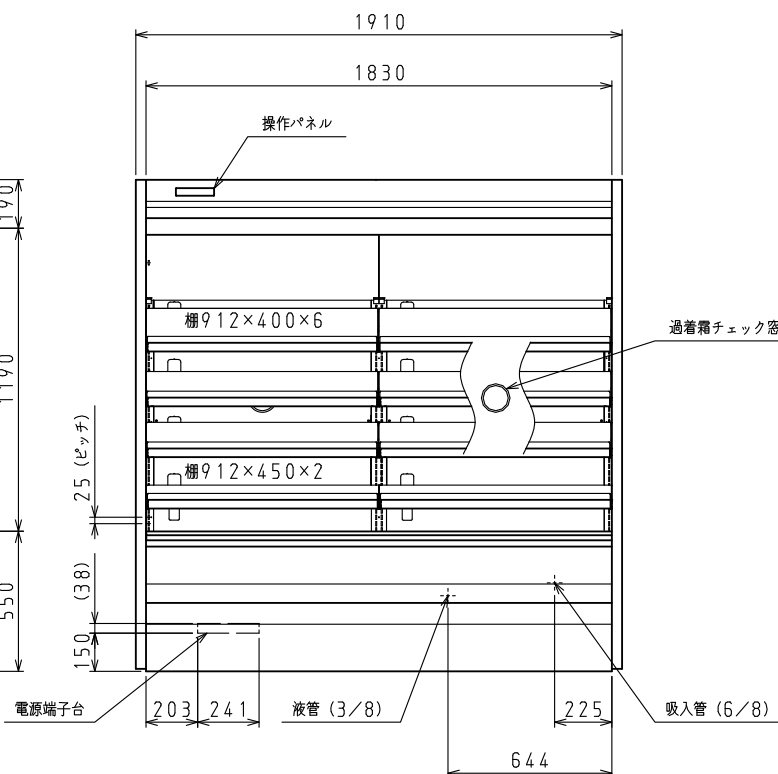

冷媒配管・排水接続位置

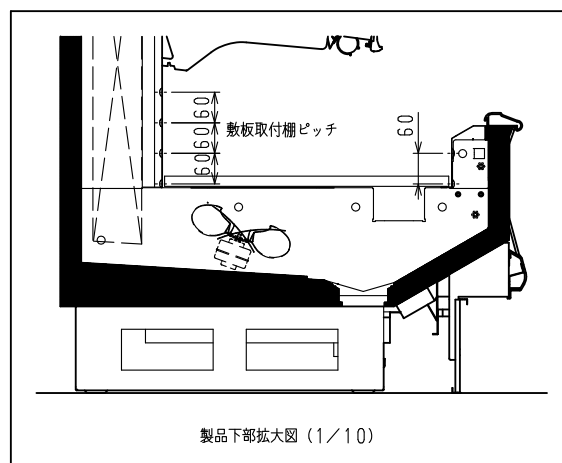

製品下部拡大図 (1/10)